

Robinet électronique mural RONDEO acier inoxydable

Références : RES-20-S1 / RES-21-S1 / RES-22-S1 / RES-23-S1

Description

Robinet de lavabo électronique mural inox brossé qualité AISI 316, pour eau froide ou pré-mitigée.

Tenue optimale dans le temps de la surface des robinets (résistance aux rayures, UV, traces de doigt...), assurant à vos espaces sanitaires un aspect qualitatif durable et irréprochable.

Avec un entretien correct l'inox dure à vie et est entièrement recyclable.



Inox AISI 316 - Haute résistance et design contemporain

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable ou réglable par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Bec inox brossé qualité AISI316, longueur 170 mm Ø 38 mm (ou version L 220 mm).

Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/min (sur demande 3L/min, 1,9L/min ou 1,3 L/min).



Protection anticalcaire.

Installation en traversée de cloison sur panneau de 1 à 35 mm (jusqu'à 200 mm en option) avec électrovanne externe M1/2" et filtre, ou installation encastrée avec boîtier incluant électrovanne, robinet d'arrêt et façade inox, recommandé sous lavabo.

Alimentation eau froide ou pré-mitigée.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

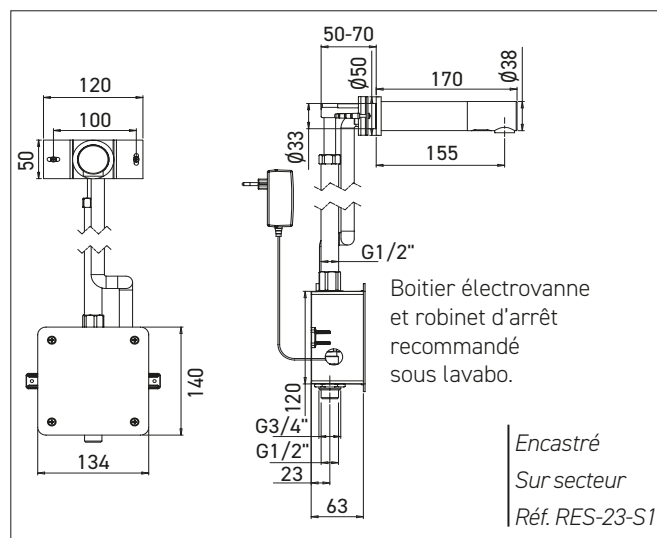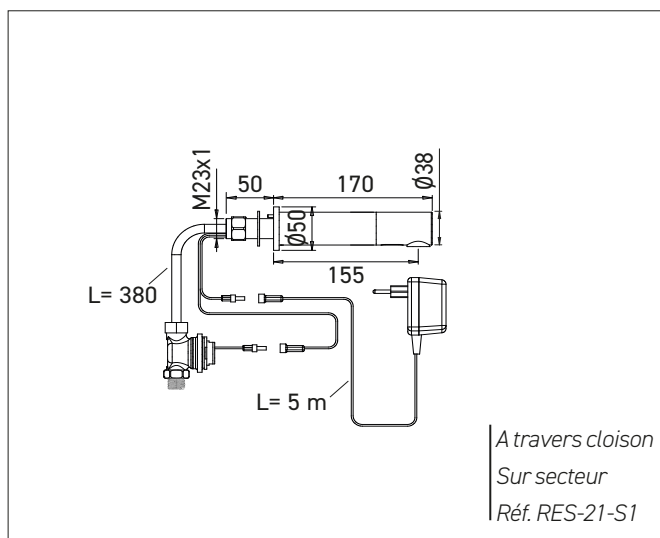

Références choix des modèles

Robinet Electronique Inox RONDEO

- RES-20-S1 travers cloison à pile
- RES-21-S1 travers cloison secteur
- RES-22-S1 version encastrée à pile
- RES-23-S1 version encastrée secteur

Options

- Télécommande réf. RES-31
- Débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L/min
- Version L bec rallongé 220 mm
- Fixation en travers cloison jusqu'à 200 mm
- Transformateur IP 68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets réf. RES-294
- Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets réf. RES-295
- Distributeur savon et sèche-mains design assorti
- Intégré sur bâti-support lavabo