

Mitigeur électronique mural AKWARENO

Référence: RES-210

Description

Robinet électronique mural de lavabo avec mélangeur, bec mobile et pile interne 9V.

Idéal en rénovation.

Détection Tempo : déclenchement de l'eau par approche de la main à courte distance de la cellule de détection.

L'eau s'arrête automatiquement après 8 secondes (ajustable avec télécommande en option) ou plus tôt, en approchant à nouveau la main de la détection.

Installation facile et maintenance aisée.

La robinetterie électronique réserve l'eau, économise l'énergie, et optimise l'hygiène des sanitaires.



Caractéristiques techniques

Détection infrarouge courte auto-ajustable ou réglages des paramètres par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Pile lithium 9V et électrovanne intégrées dans le corps du robinet.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Corps en laiton chromé avec bec mobile L137 mm.

Raccords excentrés, filtres et rosaces de finition fournis.

Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/min.

Sur demande, débit 1.3, 1.9 ou 3 L/min.


Protection anticalcaire.

Fixation murale M3/4" entraxe 150 mm (ajustable 130 à 170 mm).

Alimentation eau froide et eau chaude.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C

CE. ACS. Garantie 3 ans.

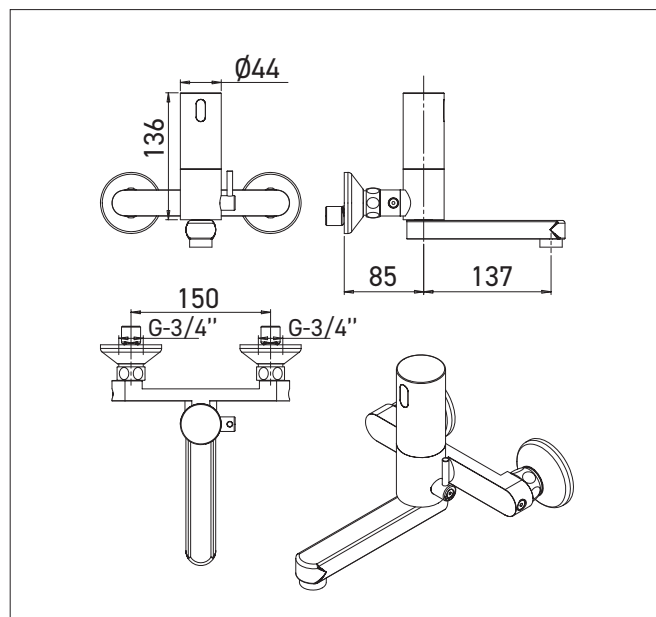

Référence

Mitigeur électronique AKWARENO

- RES-210 à pile

Option

- RES-31 Télécommande de réglage