

## Mitigeur thermostatique électronique mural AKWA 2M

Références : RES-250 / RES-251

## Description

Robinet automatique mural thermostatique spécialement conçu pour hôpitaux, cliniques, crèches...

Version PROXI : l'eau se déclenche par approche de l'utilisateur et dure le temps de présence.

Le contrôle thermostatique délivre avec précision la température sélectionnée sans toucher le robinet.

Le bec rotatif bas empêche la stagnation de l'eau à l'intérieur.

## Caractéristiques techniques

Détection infrarouge à pré réglage optimisé ou ajustable par télécommande (durée d'écoulement, temporisation de débit, longueur détection).

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 600 secondes sans interruption (ajustable de 60 à 1200 secondes).

Distance de détection 420 mm (ajustable de 290 à 680 mm).


Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars. / Température maximum 70°C.

Electrovanne intégrée.


Mousseur limiteur de débit 6 L/min. Sur demande 3 L/min.

Raccords excentrés et rosaces de finition fournis.

Conforme aux normes CE. ACS. Garantie 3 ans.

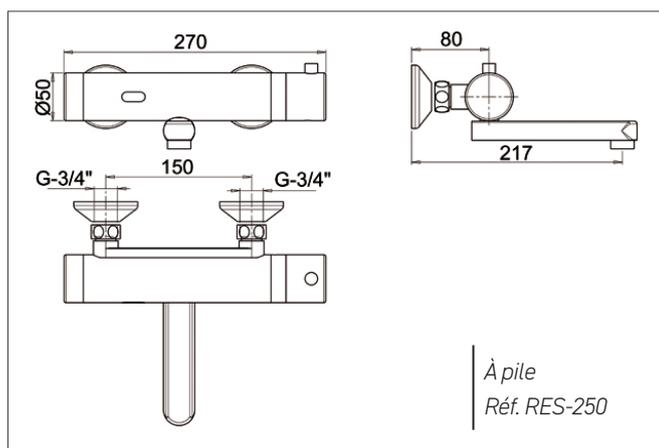

À pile  
Réf. RES-250

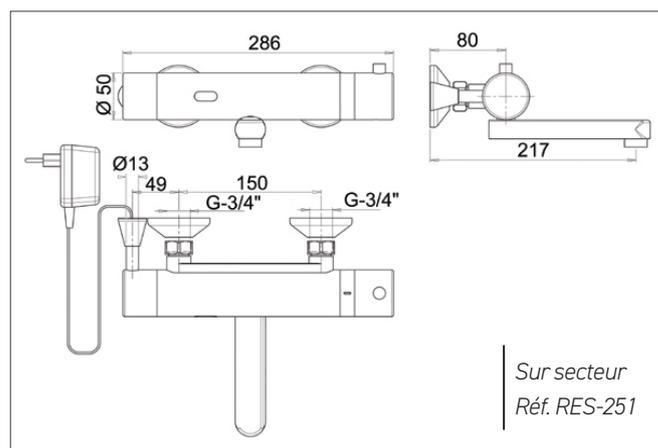

Sur secteur  
Réf. RES-251

## Références choix des modèles

Mitigeur électronique AKWA 2M

- RES-250 à pile
- RES-251 sur secteur

## Options

- RES-31 Télécommande de réglage
- RES-258 Version avec bec fixe incliné
- RES-254 Version bec col de cygne
- Débit limité 3 L/min