

## Robinet électronique RONDEO DM

Références : **RES-26 / RES-27**

### Description

Robinet électronique de lavabo à détection infrarouge pour eau froide ou pré-mitigée. Design minimaliste, sobre et élégant.

La fabrication robuste en laiton et la fixation renforcée permettent l'installation sur site exposé.

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée.

### Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable ou réglable par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.

Boîtier double alimentation IP67, sur secteur = pile lithium de secours intégrée au boîtier électrovanne pour fonctionnement normal en cas de coupure électrique (non fournie).

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Corps en laiton chromé  $\varnothing$  38 mm.



Débit limité 6 L/min (sur demande 1,9 ou 3 L/min).

Électrovanne externe M1/2".

Alimentation eau froide ou pré-mitigée.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

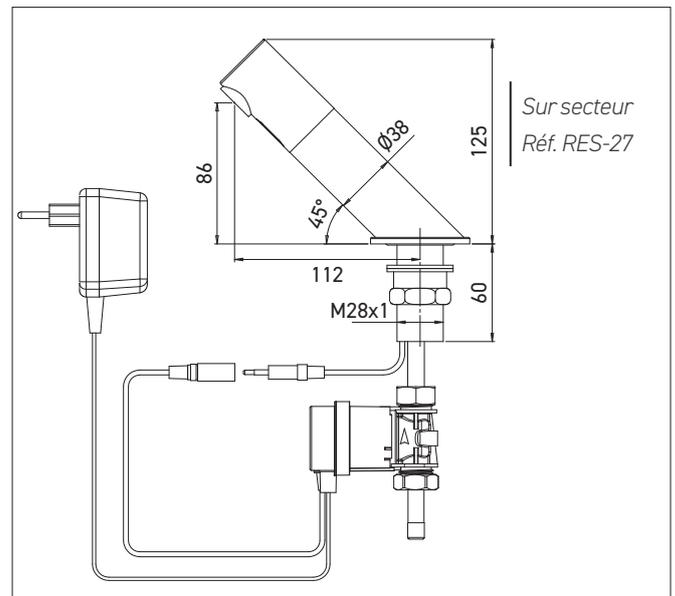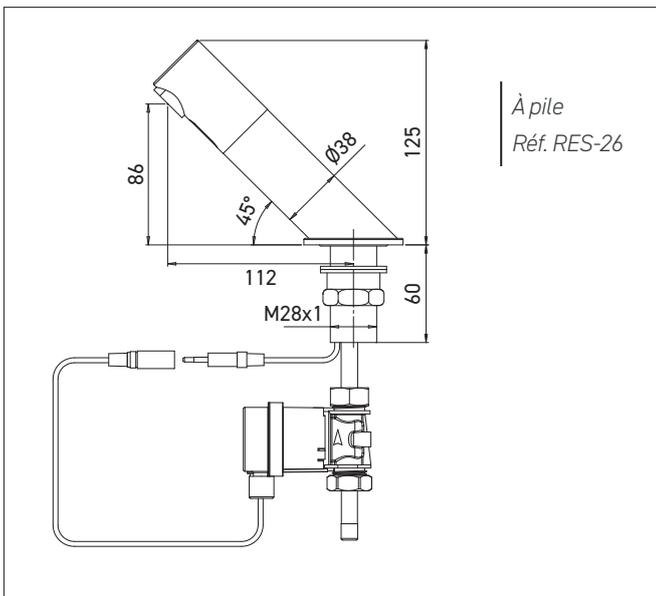

### Références choix des modèles

Robinet Electronique RONDEO DM

- **RES-26** à pile
- **RES-27** sur secteur

### Options

- Télécommande Réf. RES-31
- Finitions Noir Mat, PVD Nickel Brossé, PVD Antique Bronze, PVD Cuivre (nous consulter)
- Débit limité 1.9 ou 3 L/min