

Mitigeur électronique mural AKWATIC

Références : RES-260 / RES-262

Description

Mitigeur électronique mural de lavabo à détection infrarouge pour eau chaude et eau froide, à pile intégrée 9V ou sur secteur.
Détection, électrovanne et pile intégrées dans le bec.
Design minimaliste, haute qualité et résistance au vandalisme pour des sanitaires hygiéniques, sûrs et économes en eau.



Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable. Possibilité de réglage des paramètres d'utilisation par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Bec en laiton massif chromé longueur 244 mm \varnothing 45 mm.

Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/min (sur demande 1.3, 1.9 ou 3 L/min).

Protection anticalcaire.



Pile et électrovanne intégrées dans le corps du robinet, permettant un entretien par l'avant.

Arrivées eau F1/2" sur embase laiton encastrée.

Alimentation eau chaude / eau froide.

Pression d'eau : 0.5 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

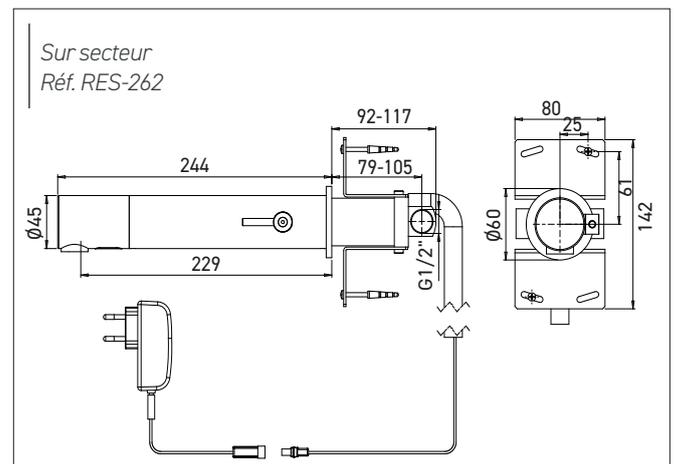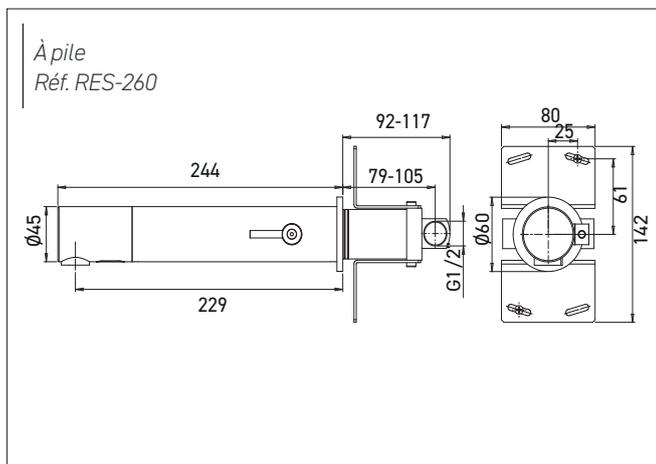

Références choix des modèles

Mitigeur électronique AKWATIC

- RES-260 avec mitigeur, à pile
- RES-262 avec mitigeur, sur secteur

Options

- RES-31 Télécommande de réglage
- Finitions Noir Mat, PVD Nickel Brossé, PVD doré mat Antique Bronze, PVD Cuivre (nous consulter)
- Débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L/min
- RES-260-KP Kit de purge
- Distributeur savon ou sèche-mains design assorti
- Intégré sur bâti-support lavabo