# SUPRATECH

# Robinet électronique mural CARREO

Références: RES-40 / RES-41 / RES-42 / RES-43

### Description

Robinet électronique mural de lavabo à détection infrarouge pour eau froide ou pré-mitigée.

Design carré et conception robuste pour utilisation intensive.

Installation facile et maintenance aisée.

La robinetterie électronique réserve l'eau, économise l'énergie, et optimise l'hyiène des sanitaires.



## Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable ou réglable par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonction sur pile 9V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Bec laiton massif chromé 38 x 38 mm L170 mm (longueur 220 mm en option).


Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/min (sur demande 1.3, 1.9 ou 3 L/min).

Installation en traversée de cloison sur panneau de 1 à 35 mm (jusqu'à 200 mm en option) avec électrovanne externe M1/2" et filtre, ou installation encastrée avec boîtier incluant électrovanne, robinet d'arrêt et façade inox, recommandé sous lavabo.

Alimentation eau froide ou pré-mitigée.

Pression d'eau: 0.3 - 8.0 bars / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

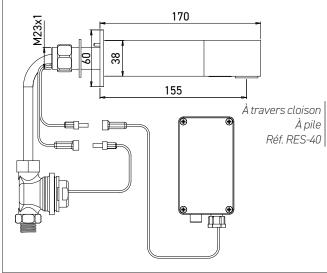

#### Références choix des modèles


Robinet électronique CARREO

RFS-40 version travers cloison à pile

**RES-41** version travers cloison sur secteur

**RES-42** version encastrée à pile

version encastrée sur secteur **RFS-43** 

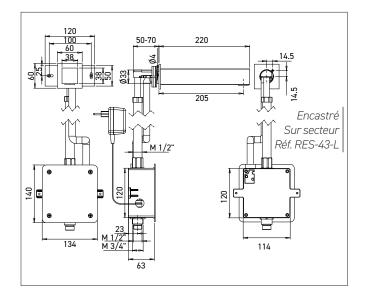

#### Options

RES-31 Télécommande de réglage

Débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L/min.

Finitions Noir Mat, PVD Nickel Brossé, PVD Antique Bronze, PVD Cuivre (nous consulter)

Version L bec rallongé 220 mm

Mounting through thick wall, up to 200 mm

**RES-294** Transformateur IP68 pour alimenter

jusqu'à 4 robinets

Boitier de jonction pour alimenter **RES-295** 

jusqu'à 10 robinets

Robinet savon CARREO design assorti







(@) info@autosanit.com