

Robinet électronique mural CARREO

Références : RES-40L / RES-41L / RES-42L / RES-43L

Description

Robinet électronique mural de lavabo à détection infrarouge pour eau froide ou pré-mitigée.

Design carré et conception robuste pour utilisation intensive.

Installation facile et maintenance aisée.

La robinetterie électronique réserve l'eau, économise l'énergie, et optimise l'hygiène des sanitaires.



Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable ou réglable par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonction sur pile 9V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Bec laiton massif chromé 38 x 38 x L220 mm.

Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/min (sur demande 1.3, 1.9 ou 3 L/min).



Protection anticalcaire.

Installation en traversée de cloison sur panneau de 1 à 35 mm (jusqu'à 200 mm en option) avec électrovanne externe M1/2" et filtre, ou installation encastrée avec boîtier incluant électrovanne, robinet d'arrêt et façade inox, recommandé sous lavabo.

Alimentation eau froide ou pré-mitigée.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

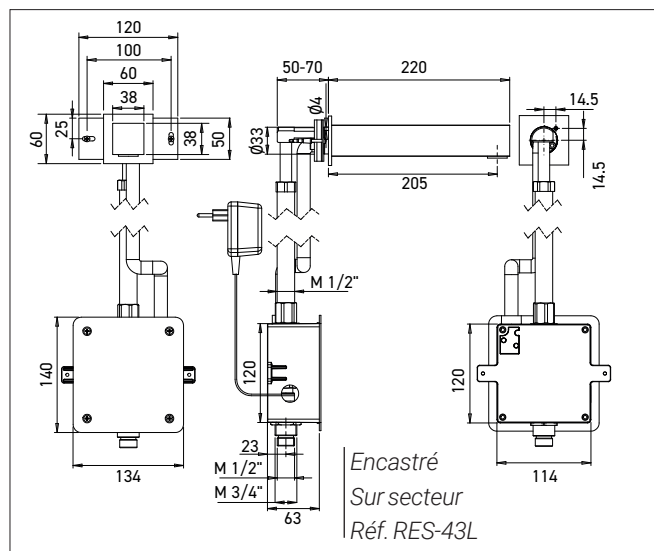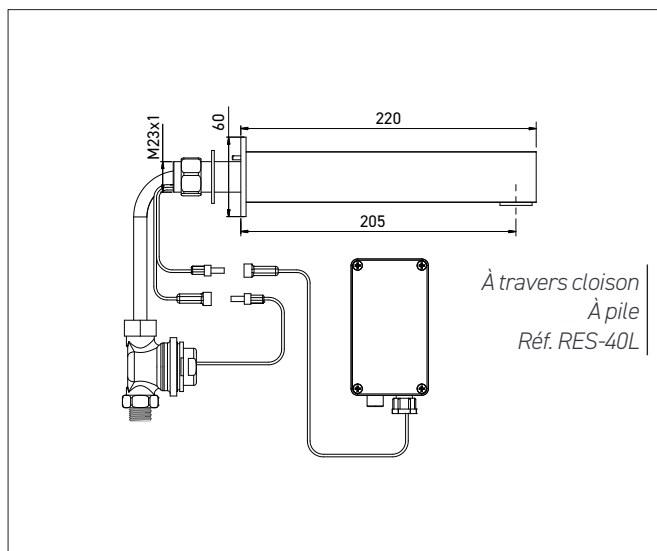

Références choix des modèles

Robinet électronique CARREO

- RES-40L version travers cloison à pile
- RES-41L version travers cloison sur secteur
- RES-42L version encastrée à pile
- RES-43L version encastrée sur secteur

Options

- RES-31 Télécommande de réglage
- RES-294 Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets
- RES-295 Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets
- Distributeur de savon design assorti
- Débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L/min.
- Finitions Noir mat, Blanc mat, PVD Nickel brossé, PVD Doré mat, PVD Cuivre (nous consulter)