

## Distributeur de savon automatique CARREO

Références : **RES-44 / RES-44P / RES-46 / RES-46P**

### Description

Distributeur électronique mural de savon liquide pour lavabo.

Sans contact, protège des risques de contamination croisée.

Design minimaliste, moderne et élégant.

La fabrication robuste en laiton permet l'installation sur sites à usage intensif.

Réduction drastique de la consommation de savon : dosage précis et régulier du savon, arrêt automatique sans égouttement.

Pompe péristaltique : savon passe dans un tuyau sans contact avec la pompe, évitant contamination et refoulement.

Facile à installer et à remplir.

Parfaite combinaison avec la robinetterie électronique murale pour l'hygiène, le plaisir d'utilisation et l'image de marque des espaces sanitaires.

### Caractéristiques techniques

Activation par détection infrarouge.

Alimentation par transformateur 230/12V ou 6 piles LR20 (non fournies).

Bec en laiton chromé L 150 mm carré 28 mm.

Montage en traversée de cloison ou encastré.

Réservoir 1 L à remplissage et support mural (2L ou 6L en option).

Fonctionne par pompe péristaltique permettant l'utilisation de tout type de savon liquide, détergent, de lotion ou gel antibactérien.


Viscosité 100-3800 cPs. PH 6.5 - 8.5.

Télécommande RES-38 en option pour réglage de la dose de savon, amorçage après remplissage, arrêt temporaire et reset (retour réglages usine).



CE. Garantie 2 ans.



CARREO eau & savon



Installation de la bouteille de savon derrière le mur, sous le lavabo ou derrière miroir.

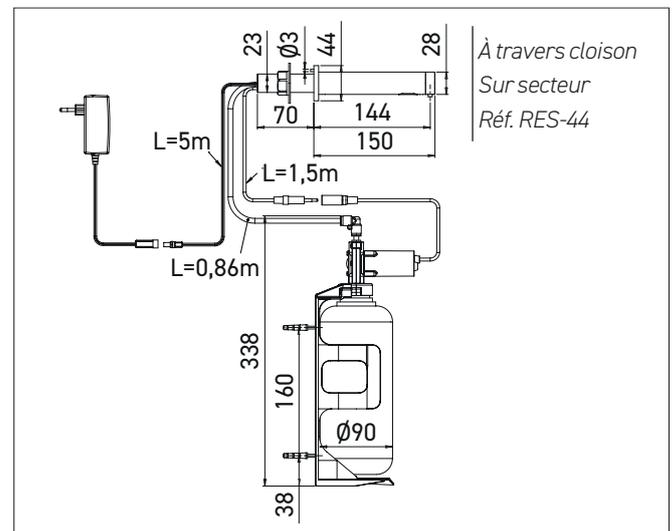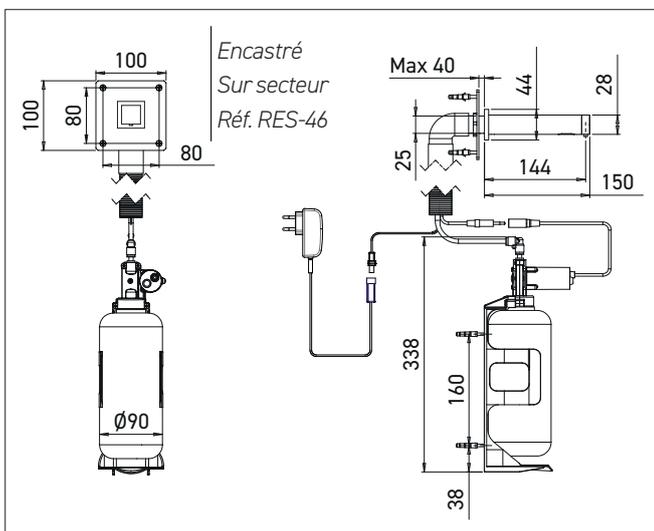

### Références choix des modèles

Distributeur de savon automatique CARREO

- **RES-44** version travers cloison secteur
- **RES-44P** version travers cloison sur piles
- **RES-46** version encastrée sur secteur
- **RES-46P** version encastrée sur piles

### Options

- RES-38 Télécommande
- Finitions Noir mat, PVD nickel brossé, PVD doré mat, PVD cuivre (nous consulter)
- RES-790 Réservoir savon 6L pour alimenter de 1 à 6 distributeurs
- RES-294 Transformateur IP 68 pour alimenter jusqu'à 4 distributeurs
- RES-295 Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 distributeurs
- Robinet automatique design assorti