

Mitigeur Rehaussé Electronique ONE

Références : **RES-53-R** / **RES-54-R**

Description

Mitigeur électronique de lavabo à détection infrarouge, alliant minimalisme géométrique et fonctionnalité, avec rehausse pour vasque à poser et bouton mélangeur déporté.

Pure design : détection dissimulée directement dans l'extrémité du bec avec détection réactive, l'eau jaillit dès l'approche des mains !

Sa ligne épurée apporte un style moderne et raffiné aux espaces sanitaires. Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable. Paramètres réglables par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.

Boîtier double alimentation IP67, sur secteur : pile lithium de secours intégrée au boîtier électrovanne pour fonctionnement normal en cas de coupure électrique (non fournie).

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Bec laiton chromé Ø 25 mm.

Bouton mélangeur pour réglage température.



Débit limité 4 L/min (sur demande 1,9L/min).

Electrovanne externe M1/2".

Alimentation eau froide et eau chaude flexibles inox PEX F3/8" avec clapets anti-retour et filtres.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

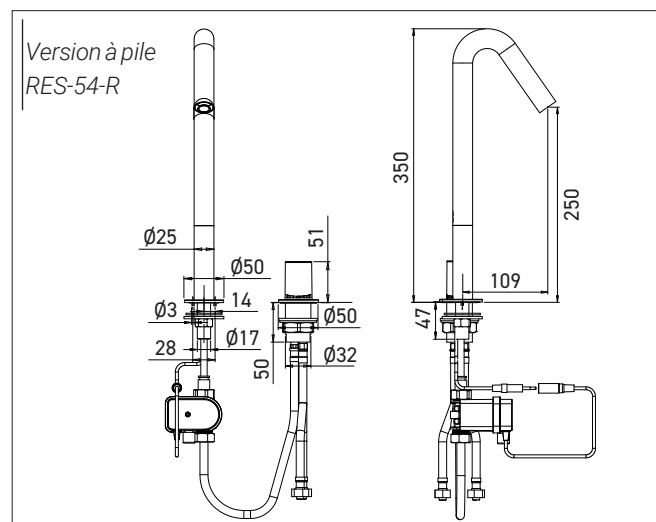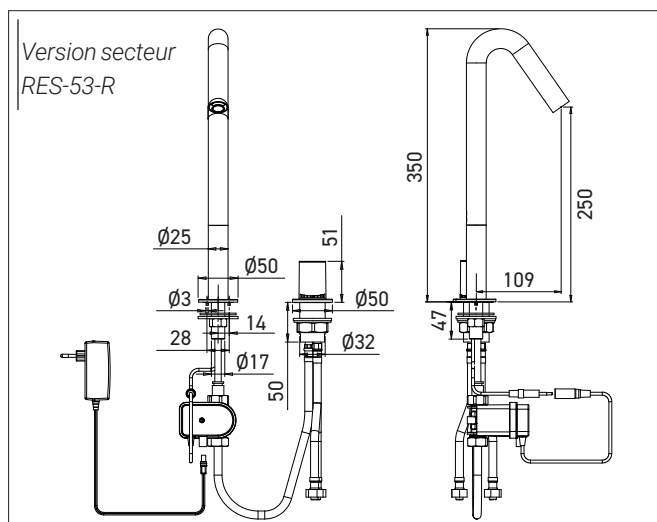

Références choix des modèles

Mitigeur Electronique Rehaussé ONE

- **RES-53-R** sur secteur
- **RES-54-R** sur pile

Options

- RES-31 Télécommande de réglages
- RES-294M Transformateur IP68 pour max 4 robinets
- RES-295 Boîtier transformateur pour max 10 robinets
- Finitions Noir mat, Blanc mat, Inox brossé, PVD Doré Mat, PVD Cuivre
- Débit limité 1.9 L/min
- Distributeur de savon rehaussé design assorti