

Distributeur de savon automatique ONE PVD nickel brossé

Références : RES-56-S2 / RES-56P-S2

Description

Distributeur design de savon sur plage finition PVD Nickel brossé à détection infrarouge dissimulée en bout de bec : délivre une dose de savon simplement en approchant la main, sans transmission de germes.

Réduction drastique de la consommation de savon : dosage précis et régulier du savon, arrêt automatique sans égouttement.

Pompe péristaltique : savon passe dans un tuyau sans contact avec la pompe, évitant contamination et reflux.

Facile à installer et à remplir.

Solution rentable pour une qualité et une hygiène irréprochables des sanitaires.

Caractéristiques techniques

Activation par détection infrarouge.

Alimentation par transformateur 230/12V ou 6 piles LR20 (en sus).

Voyant indicateur de piles faible pour remplacement.

Corps en laiton finition PVD Nickel brossé Ø 25 mm.

Réservoir 1 L à remplissage et support mural (2L ou 6L en option).

Fonctionne par pompe péristaltique permettant l'utilisation de tout type de savon liquide, détergent, de lotion ou gel antibactérien.

Viscosité 100-3800 cPs. PH 6.5 - 8.5.

Installation sur plage, en standard avec réservoir sous le lavabo.

Support pompe et réservoir à fixation murale.

Télécommande RES-38 en option pour réglage de la dose de savon, amorçage après remplissage, arrêt temporaire et reset (retour réglages usine).


CE. Garantie 2 ans.



Références choix des modèles

Distributeur de savon automatique ONE PVD nickel brossé

- RES-56-S2 sur secteur
- RES-56P-S2 sur piles

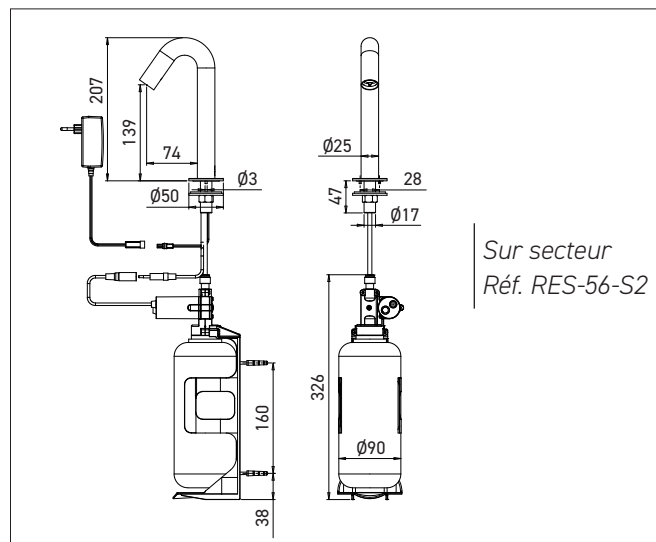

Options

- Finitions Noir Mat, PVD Cuivre, PVD Doré Mat Antique Bronze (nous consulter)
- RES-38 Télécommande de réglage
- RES-790 Réservoir savon 6L pour alimenter jusqu'à 6 distributeurs de savon
- RES-294 Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 distributeurs de savon
- RES-296 Boitier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 distributeurs de savon
- Robinet automatique design assorti