

Robinet électronique ONE 2en1

Référence : RES-57

Description

Mariage de l'eau et du savon, le robinet ONE 2en1 sublime votre lavabo par son élégance et sa simplicité d'utilisation sans contact.

Avec ses courbes raffinées, la détection dissimulée directement dans l'extrémité du bec et le savon accessible à proximité de l'eau, il offre un lavage des mains confortable en parfaite hygiène.

Son installation rapide monotrou avec gain de place : évite percage second trou, particulièrement utile sur céramique ou en rénovation.

Conçu pour une installation facile, une maintenance aisée et fiabilité pour usage intensif.

Caractéristiques techniques

Fonctionne sur transformateur 230/12V.

Corps en laiton chromé becs Ø25 mm.

Eau :

Détection infrarouge auto-ajustable intégrée dans l'extrémité du bec.

Paramètres réglables par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Débit limité 4 L/min (sur demande 1,9L/min).

Electrovanne externe M1/2".

Alimentation eau froide ou pré-mitigée.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

Savon :


Activation par détection infrarouge.

Réservoir 1 L à remplissage et support mural (2 ou 6L en option).

Fonctionne par pompe péristaltique permettant l'utilisation de tout type de savon liquide, détergent, de lotion ou gel antibactérien.

Viscosité 100-3800 cPs. PH 6.5 - 8.5.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

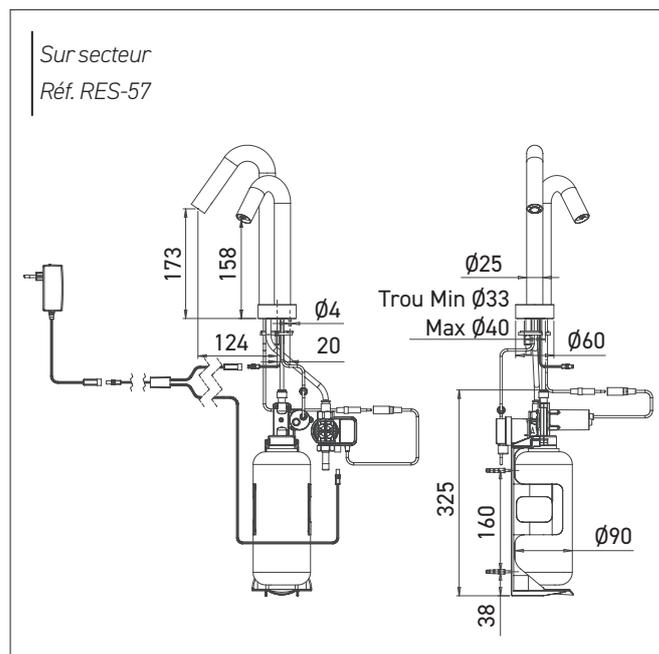

Référence

Robinet Electronique ONE 2en1

• **RES-57** **sur secteur**

Options

- Télécommande réf. RES-31.
- Finitions Noir Mat, PVD Nickel Brossé, PVD doré mat Antique Bronze, PVD Cuivre (nous consulter)
- Débit limité 1.9 L/min.
- Voyant indicateur niveau de savon réf. RES-57V
- Transformateur IP68 pour max 2 robinets réf. RES-294.
- Boîtier transformateur pour alimenter jusqu'à 5 robinets réf. RES-296.
- Réservoir savon 6 L pour alimenter de 1 à 6 robinets.