

Distributeur de savon mural inox automatique EXTREME WS

Références : **RES-641-S1** / **RES-642-S1**

Description

Distributeur électronique de savon mural à détection infrarouge intégrée dans l'extrémité du bec, en inox qualité AISI 316 finition brossée.

Recommandé pour les installations où la facilité d'entretien et la robustesse sont privilégiées (résistance aux rayures, UV, traces de doigt...).

Grâce à sa fermeture automatique sans écoulement, le distributeur de savon sans contact assure une qualité et une hygiène irréprochables des sanitaires.

Facile à remplir, il apporte une solution économique pour garantir des lavabos propres et esthétiques.

Élégance du design assorti à la robinetterie électronique.

Caractéristiques techniques

Activation par détection infrarouge.

Alimentation par transformateur 230/12V ou 6 piles LR20 (non fournies).

Corps en inox qualité AISI 316 L 150 mm Ø24 mm.

Montage en traversée de cloison ou encastré.

Réservoir 1 L à remplissage et support mural (2L ou 6L en option).

Fonctionne par pompe péristaltique permettant l'utilisation de tout type de savon liquide, détergent, de lotion ou gel antibactérien.


Viscosité 100-3800 cPs. PH 6.5 - 8.5.

Télécommande RES-38 en option pour réglage de la dose de savon, amorçage après remplissage, arrêt temporaire et reset (retour réglages usine).


CE. Garantie 2 ans.



EXTREME WS eau & savon

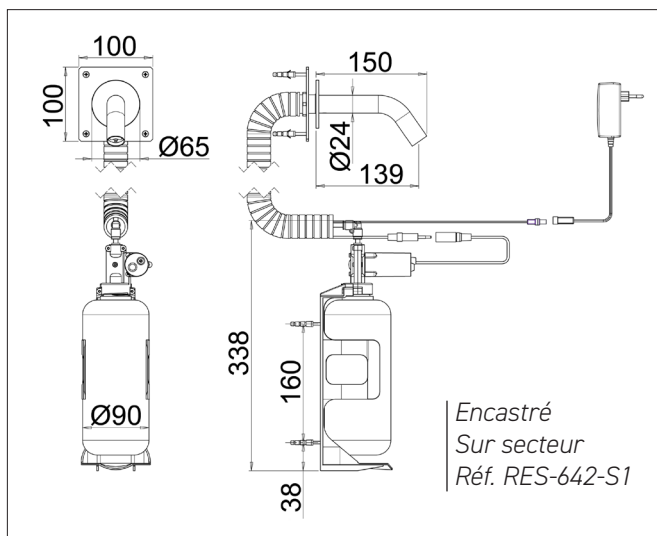

Encastré
Sur secteur
Réf. RES-642-S1

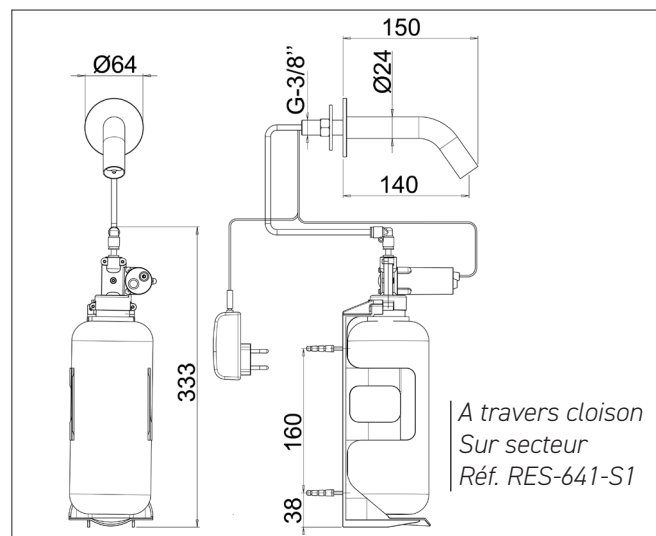

A travers cloison
Sur secteur
Réf. RES-641-S1

Références choix des modèles

Distributeur de savon automatique inox EXTREME WS

- **RES-641-S1** version travers cloison sur secteur
- **RES-641P-S1** version travers cloison sur piles
- **RES-642-S1** version encastrée sur secteur
- **RES-642P-S1** version encastrée sur piles

Options

- Télécommande RES-38
- Réservoir savon 6 L pour alimenter de 1 à 6 distributeurs réf. RES-790
- Réservoir savon 2L réf. RES-791-2
- Kit de raccordement réservoir 5L du commerce pour alimenter 1 à 3 distributeurs de savon réf. RES-797
- Transformateur IP 68 pour alimenter jusqu'à 4 distributeurs réf. RES-294
- Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 distributeurs réf. RES-296
- Robinet automatique design assorti
- Intégré sur bâti-support lavabo