

Mitigeur électronique ELITE inox

Références : [RES-74-S1](#) / [RES-76-S1](#)

Description

Robinet électronique de lavabo à détection infrarouge avec mitigeur de température en inox qualité AISI 316 finition brossé.

Recommandé pour les installations où la facilité d'entretien et la robustesse sont privilégiées (résistance aux rayures, UV, traces de doigt...).

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée.

La robinetterie électronique préserve l'eau, économise l'énergie et optimise l'hygiène des sanitaires !

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge à pré réglage optimisé ou réglable par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Corps en inox qualité AISI 316 brossé (haute résistance à la corrosion et bactériostatique).

Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/min.



Sur demande, débit 1,3 L/min, 1,9 L/min ou 3 L/min.

Flexibles SPEX F3/8" avec clapets anti-retour intégrés.

Filtres fournis.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

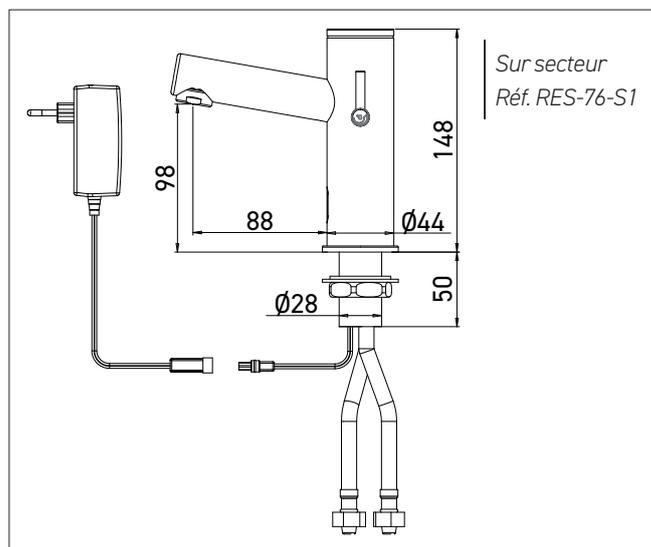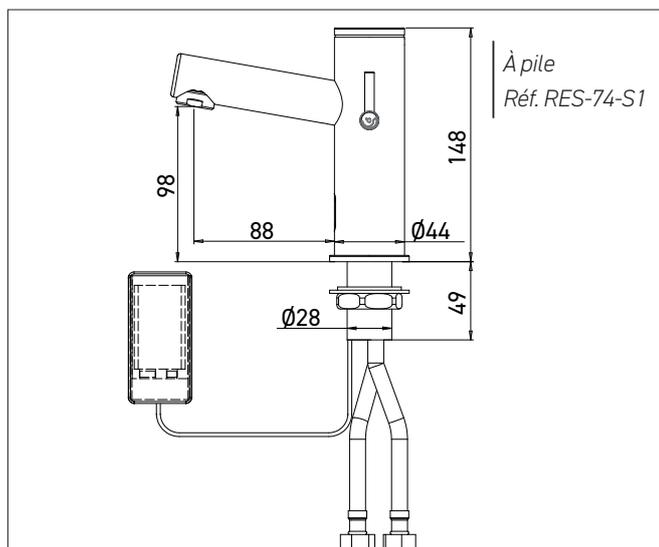

Références choix des modèles

Mitigeur Electronique ELITE Inox

- [RES-74-S1 à pile](#)
- [RES-76-S1 sur secteur](#)

Options

- Télécommande de réglages RES-31
- Débit limité 1.9 ou 3 L/min
- Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets réf. RES-294
- Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets réf. RES-295
- Distributeur savon inox ELITE design assorti