

Robinet électronique rehaussé ELITE

Références : RES-75-R / RES-77-R

Description

Robinet électronique de lavabo à détection infrarouge, pour eau froide ou pré-mitigée, avec rehausse pour vasque à poser.

Son élégant design apporte un style moderne et raffiné aux espaces sanitaires.

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée, avec tous les composants intégrés dans le corps de celui-ci.

Accessibilité de la pile au-dessous du lavabo.

La robinetterie électronique préserve l'eau, économise l'énergie et optimise l'hygiène des sanitaires.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge à pré réglage optimisé ou réglable par télécommande (durée d'écoulement, longueur détection, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Corps en laiton chromé avec électrovanne intégrée.

Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/min.

Sur demande, débit 1.3, 1.9 ou 3 L/min.

Pour eau froide ou pré-mitigée, avec électrovanne intégrée dans le corps du robinet.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars / Température max. 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.




Robinet réhaussé ELITE bec long

Références choix des modèles

Robinet électronique rehaussé ELITE

- RES-75-R à pile
- RES-77-R sur secteur
- RES-75L-R à pile, bec long
- RES-77L-R sur secteur, bec long

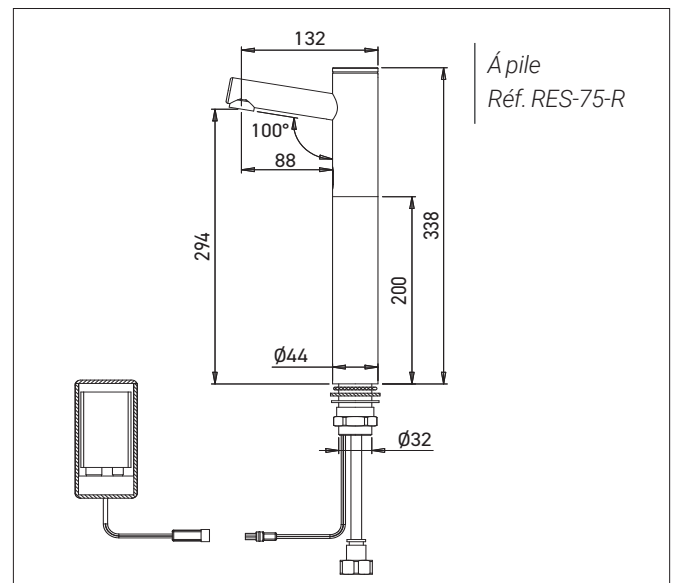

Options

- RES-31 Télécommande
- Finitions Noir Mat, PVD Nickel Brossé, PVD doré mat Antique Bronze, PVD Cuivre (nous consulter)
- Débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L/min
- Rehausse 45, 100, 110 ou 163 mm
- Version L bec long 138 mm
- RES-294 Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets
- RES-295 Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets
- Distributeur savon ELITE rehaussé assorti