# SUPRATECH

## Robinet électronique ELITE

Références: RES-74 / RES-75 / RES-76 / RES-77

## Description

Robinet électronique de lavabo à détection infrarouge.

La fabrication anti-vandales en laiton permet l'installation sur site exposé.

Son élégant design apporte un style moderne et raffiné aux espaces sanitaires.

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée,

avec tous les composants intégrés dans le corps de celui-ci.

Accessibilité de la pile au-dessous du lavabo.

La robinetterie électronique préserve l'eau, économise l'énergie et optimise l'hygiène des sanitaires.

## Caractéristiques techniques

Détection infrarouge à préréglage optimisé ou réglable par télécommande (durée d'écoulement, longueur détection, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile alcaline 9 V ou transformateur 230/9V inclus.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.


Corps en laiton chromé.

Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/mn. Sur demande, débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L/min. Flexibles SPEX F3/8" (résistant à la désinfection chlorée et aux élévation de température) avec clapets anti-retour intégrés. Filtres fournis.

Mélange eau chaude et froide, avec électrovanne intégrée dans le corps du robinet.

Pression d'eau: 0.3 – 8.0 bars. / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

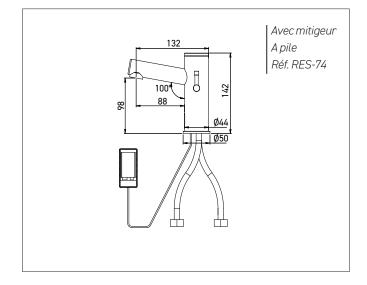

## Sans mitigeur 182 Sur secteur Réf. RES-77L 100° 142 2 138 Ø44 Ø50

#### Références choix des modèles

## Robinet Electronique ELITE

**RES-75** sans mitigeur à pile

sans mitigeur sur secteur **RES-77** 

avec mitigeur à pile **RES-74** 

**RES-76** avec mitigeur sur secteur

### Options

RES-31 Télécommande

Finitions Noir Mat, Blanc Mat, PVD Doré Mat, PVD Cuivre, PVD Nickel Brossé

Finition inox brossé qualité AISI 316

Débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L/min

Version L avec bec long 138 mm

Version R avec rehausse 45, 110,163 ou 200 mm

**RES-294** Transformateur IP68 pour alimenter

jusqu'à 4 robinets

**RES-295** Boîtier de jonction pour alimenter

jusqu'à 10 robinets

Levier rallongé PMR · ...-MH



