

Robinet automatique intégré derrière miroir

Références : RES-88 / RES-89

Description

Robinet électronique sans contact à détection infrarouge pour installation derrière miroir.

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée.

Parfaite combinaison avec le distributeur électronique de savon derrière miroir.

La robinetterie électronique préserve l'eau, économise l'énergie et optimise l'hygiène des sanitaires.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable ou réglable par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Distance minimum 30 cm sous la détection, en évitant toute surface brillante.

Fonction sur pile 9V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Bec laiton chromé 50 mm.


Aérateur NEOPERL avec limitation de débit 5 L/min (sur demande 1,9 L/min). Protection anticalcaire.

Alimentation eau froide ou pré-mitigée, sur flexible F1/2".

Électrovanne M1/2" et filtre.

Pression d'eau : 0.5 – 8.0 bars. Température maximum 70°C.

CE. Garantie 3 ans.

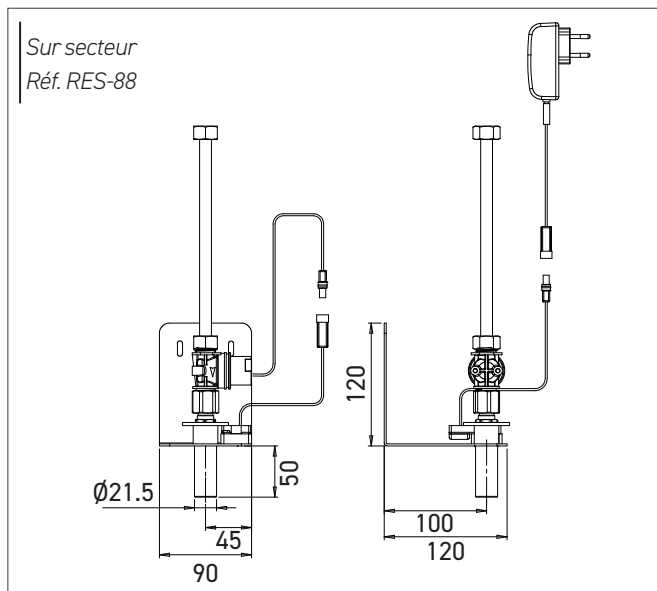

Références choix des modèles

Robinet électronique derrière miroir

- RES-88 9V sur secteur
- RES-89 9V sur pile

Options

- RES-31 Télécommande de réglage
- RES-88C Bec invisible
- Débit limité 1.9 L/min
- Transformateur alimentation multiple ou fils nus
- Prémélangeur thermostatique