

Robinet électronique de cuisine VIVA

Références : **REW-01** / **REW-02**

Description

Robinet de cuisine VIVA avec activation de l'eau soit manuellement par le levier mitigeur, soit par détection automatique apportant plus de confort et une meilleure hygiène pour l'utilisateur.

Activation automatique confortable.

Par approche des mains du détecteur, sans contact.
Le robinet reste propre, même avec des mains sales.

Activation manuelle flexible.

Avec le levier mitigeur facile d'utilisation (montage à droite ou à gauche) et le bec rotatif à $\pm 180^\circ$ avec bout extractible.

Arrêt temporaire pour nettoyage.

Fonction de désactivation pratique pour nettoyer l'évier.
Sur évier double, le capteur doit être orienté vers un lavabo.



Caractéristiques techniques

Déclenchement sans contact en approchant la main à courte distance 5 cm (réglable de 1 à 30 cm) avec écoulement le temps de présence dans l'aire de détection (25 ou 35 cm).

Réglage température : écoulement manuel, par le levier de température.

Écoulement automatique, par le bouton mitigeur opposé.

Levier mitigeur avec limiteur de température ajustable.

Réglage des paramètres de fonctionnement sur le module électronique.

Arrêt de sécurité après 1 min sans interruption, ajustable de 10 s à 10 min.

Option rinçage périodique antilegionellose durée et intervalle ajustables.

Alimentation secteur : 230 V / 50 Hz, consommation en veille max. 0,2W, ou alimentation par 6 piles Alcaline AA 1,5 V.

Autonomie 200 000 activations (max 3 ans).

Corps en laiton chromé.

Rotation du bec : $\pm 180^\circ$ (ajustable). Bout extractible.


Débit : 9 L/min à 3 bars.

Arrivées eau : F 3/8".

Trou d'installation : $\varnothing 35$ mm.

Température eau : max 70°C. / Pression eau : 0.5-5 bars.
(au-delà, utiliser un réducteur de pression).

CE. Garantie 2 ans.

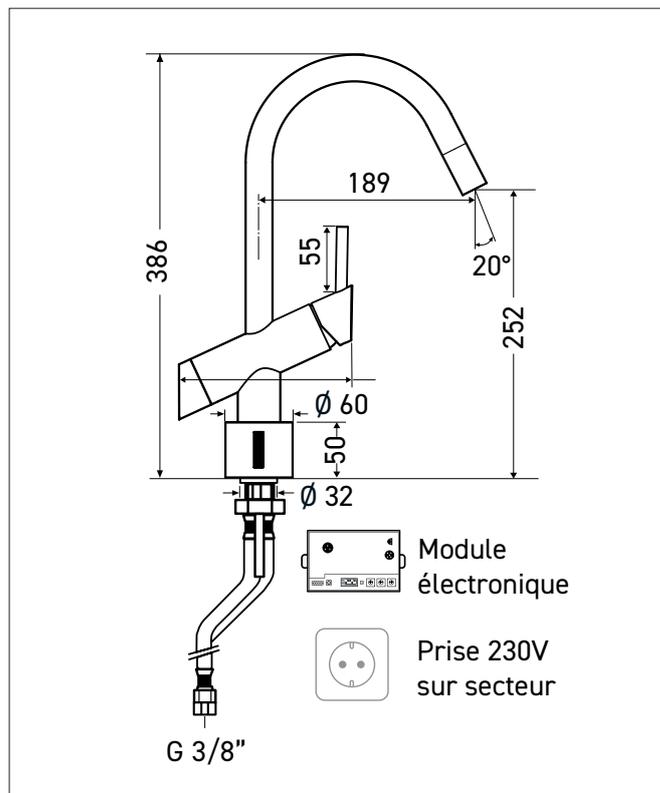

Références choix des modèles

Robinet Electronique de Cuisine VIVA

- **REW-01** sur pile 6 V
- **REW-02** sur secteur 230 V