

Urinoir automatique GOLEM

Références : S19RZ / S19RS / S19RB



Description

Urinoir mural GOLEM automatique par technologie radar, entièrement dissimulée derrière la céramique et réagissant uniquement à l'utilisation de l'urinoir.

Design épuré, seul l'urinoir est visible.

Le système de rinçage caché est protégé du vandalisme, sans contact avec l'eau, urine et produits d'entretien pour une longue durée de vie.

Cet urinoir de forme conique avec rinçage automatique 1 litre à aspiration réduit les coûts en eau et préserve l'environnement, tout en évitant les mauvaises odeurs.

Installation rapide «Plug and Play» avec détection radar solidaire de la céramique = juste à fixer, brancher et urinoir en fonction.

Modes ECO pour forte économie d'eau :

ECO 1 : Réduction du nombre de rinçages lors des périodes d'utilisation intense (écoles, salles de spectacle, stades...).

ECO 2 : L'urinoir est rincé après chaque utilisation, mais pas toujours avec le même volume d'eau.

Paramètres ajustables en fonction de la fréquence d'utilisation.

Inclus contrôle Bluetooth : application à télécharger pour paramétrage facile des fonctions de l'urinoir depuis son téléphone, tablette...

Caractéristiques techniques

Urinoir céramique blanc à action siphonique.

Détection radar dissimulée dans l'urinoir avec déclenchement uniquement lors de l'utilisation (le système ne détecte pas les mouvements autour de l'urinoir, mais seulement le mouvement de liquide sur la paroi de l'urinoir).

Paramètres ajustables par télécommande SLD04 (sans démontage urinoir) ou application Bluetooth (sensibilité détection, durée chasse, rinçage périodique, pré-rinçage et post-rinçage, marche/arrêt...).

Alimentation piles 6 V (4 x alcalines 1,5 V AA), secteur intégré 230 V ou transformateur externe 230/24 V.

Consommation 6 V = 3 W, 24 V = 8 W.

Indicateur piles faibles.

Chasse d'eau économique 1 L (ajustable de 0.5L à 3L).

Durée de chasse ajustable de 0,5 à 15,5 sec.

Temps minimum d'utilisation avant déclenchement ajustable de 6 à 15 sec.

Rinçage automatique après 6 H sans utilisation.

Sécurité anti-débordement.

Recharge en eau du siphon après chaque chasse.

Pression 1 – 6 bars. Débit 18 L/min., réglable par robinet d'arrêt.

Arrivée eau arrière M $\frac{1}{2}$ " fileté, évacuation Ø 50 mm.

Robinet d'arrêt équerre et filtre, douille M1/2" inclus.

Montage facile à l'aide du gabarit fourni.


Dim. L305 x H535 x P340 mm.

CE. Électronique garantie 5 ans.

Références choix des modèles

Urinoir Céramique GOLEM

- **S19RZ** Alimentation secteur 230 V intégré
- **S19RS** Alimentation 24 V par transformateur externe
- **S19RB** Alimentation pile

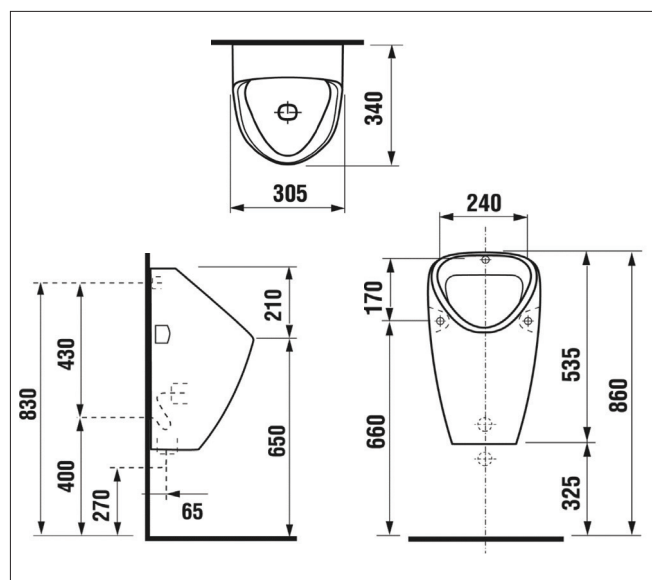

Options

- SLD04 Télécommande de réglages
- SPZ06 Boitier transformateur 230/24 V pour 1 urinoir
- SPZ02 Boitier transformateur 230/24 V max 5 urinoirs
- SPZ01 Boitier transformateur 230/24 V max 9 urinoirs
- SLA-26 Grille de fond urinoir inox
- Application Bluetooth sur App Store ou Play Store

