

## Urinoir automatique LEMA sans bride

Références : S59RZ / S59RS / S59RB



## Description

Urinoir mural LEMA sans bride automatique par technologie radar, entièrement dissimulée derrière la céramique et réagissant uniquement à l'utilisation de l'urinoir. Nettoyage simplifié et un relief guide l'eau dans l'urinoir pour rincer l'ensemble du bol.

Design épuré, seul l'urinoir est visible.

Le système de rinçage caché est protégé du vandalisme, sans contact avec l'eau, urine et produits d'entretien pour une longue durée de vie.

**Siphon amovible par le haut sans démontage de l'urinoir**, après déblocage à l'aide d'une clé spéciale, **pour simplifier l'accès aux canalisations à nettoyer**. La facilité et rapidité d'accès réduisent les coûts d'entretien dans les sanitaires publics.

**Modes ECO pour forte économie d'eau :**

**ECO 1** : Réduction du nombre de rinçages lors des périodes d'utilisation intense (écoles, salles de spectacle, stades...).

**ECO 2** : L'urinoir est rincé après chaque utilisation, mais pas toujours avec le même volume d'eau. Paramètres ajustables en fonction de la fréquence d'utilisation.

**Inclus contrôle Bluetooth** : Application à télécharger pour paramétrage facile des fonctions de l'urinoir depuis son téléphone, tablette...



## Caractéristiques techniques

Urinoir céramique blanc à action siphonique.

Détection radar intégrée avec déclenchement uniquement lors de l'utilisation (le système ne détecte pas les mouvements autour de l'urinoir, mais seulement le mouvement de liquide sur la paroi de l'urinoir).

Paramètres ajustables par télécommande SLD04 (sans démontage urinoir) ou application Bluetooth (sensibilité détection, durée chasse, rinçage périodique, pré-rinçage et post-rinçage, marche/arrêt...)

Alimentation piles 6 V (4 x alcalines 1,5V AA), secteur intégré 230 V ou transformateur externe 230/24V.

Consommation 6 V = 3 W, 24 V = 8 W.

Indicateur piles faibles.

Chasse d'eau économique 1 L (ajustable de 0,5L à 3L).

Durée de chasse ajustable de 0,5 à 15,5 sec.

Temps minimum d'utilisation avant déclenchement ajustable de 6 à 15 sec.

Rinçage automatique après 6 H sans utilisation.

Sécurité anti-débordement.

Recharge en eau du siphon après chaque chasse.

Pression 1 – 6 bars. Débit 18 L/min., réglable par robinet d'arrêt.

Arrivée eau arrière M $\frac{1}{2}$ " fileté, évacuation Ø 50 mm.

Robinet d'arrêt équerre et filtre, douille M1/2" inclus.

Montage facile à l'aide du gabarit fourni.

Dim. L350 x H960 x P400 mm.

CE. Électronique garantie 5 ans.


## Références choix des modèles

Urinoir automatique LEMA

- S59RZ Alimentation secteur 230V intégré
- S59RS Alimentation 24V par transformateur externe
- S59RB Alimentation piles



Siphon amovible par le haut

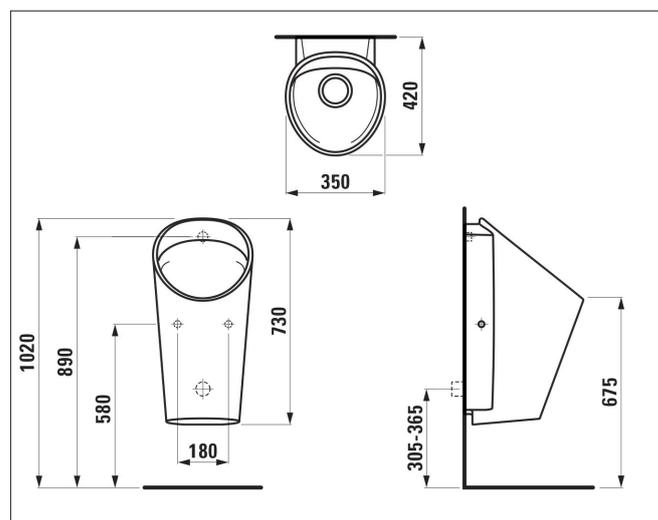

## Options

- SLD04 Télécommande de réglages
- SPZ06 Boîtier transformateur 230/24V pour 1 urinoir
- SPZ02 Boîtier transformateur 230/24V jusqu'à 5 urinoirs
- SPZ01 Boîtier transformateur 230/24V jusqu'à 9 urinoirs
- G241.480.00.1 Kit siphon 1L et clé
- Application Bluetooth sur App Store ou Play Store