FICHE TECHNIQUE

SUPRATECH

Urinoir automatique WCA

Références : **S82RZ / S82RS / S82RB**

Description

Urinoir mural WCA automatique par technologie radar, entièrement dissimulée derrière la céramique et réagissant uniquement à l'utilisation de l'urinoir.
Design épuré, seul l'urinoir est visible.

Le système de rinçage caché est protégé du vandalisme, sans contact avec l'eau, urine et produits d'entretien pour une longue durée de vie.

Cet urinoir de forme ronde avec rinçage automatique 1L à aspiration réduit les coûts en eau et préserve l'environnement, tout en évitant les mauvaises odeurs.

Installation rapide «**Plug and Play**» avec détection radar solidaire de la céramique = juste à fixer, brancher et urinoir en fonction.

Modes ECO pour forte économie d'eau :
ECO 1 : Réduction du nombre de rinçages lors des périodes d'utilisation intense (écoles, salles de spectacle, stades...).

ECO 2 : L'urinoir est rincé après chaque utilisation, mais pas toujours avec le même volume d'eau.

Paramètres ajustables en fonction de la fréquence d'utilisation.

Inclus contrôle BlueTooth : application à télécharger pour paramétrage facile des fonctions de l'urinoir depuis son téléphone, tablette...

Caractéristiques techniques

Urinoir céramique blanc à action siphonique.

Détection radar dissimulée dans l'urinoir avec déclenchement uniquement lors de l'utilisation (le système ne détecte pas les mouvements autour de l'urinoir, mais seulement le mouvement de liquide sur la paroi de l'urinoir).
Paramètres ajustables par télécommande SLD04 (sans démontage urinoir) ou application BlueTooth (sensibilité détection, durée chasse, rinçage périodique, pré-rinçage et post-rinçage, marche/arrêt...).

Alimentation piles 6 V (4 x alcalines 1,5 V AA), secteur intégré 230 V ou transformateur externe 230/24V.
Consommation 6 V = 3 W, 24 V = 8 W.
Indicateur piles faibles.

Chasse d'eau économique 1L (ajustable de 0.5L à 3L).
Durée de chasse ajustable de 0,5 à 15,5 sec.
Temps minimum d'utilisation avant déclenchement ajustable de 6 à 15 sec.
Rinçage automatique après 6H sans utilisation.
Sécurité anti-débordement.
Recharge en eau du siphon après chaque chasse.

Pression 1 – 6 bars. Débit 18L/min., réglable par robinet d'arrêt.
Arrivée eau arrière M½'' filetée, évacuation Ø 50 mm.
Robinet d'arrêt équerre et filtre, douille M1/2'' inclus.

Montage facile à l'aide du gabarit fourni.

Dim. Ø 350 x P 315 x H 505 mm.
CE. Électronique garantie 5 ans.

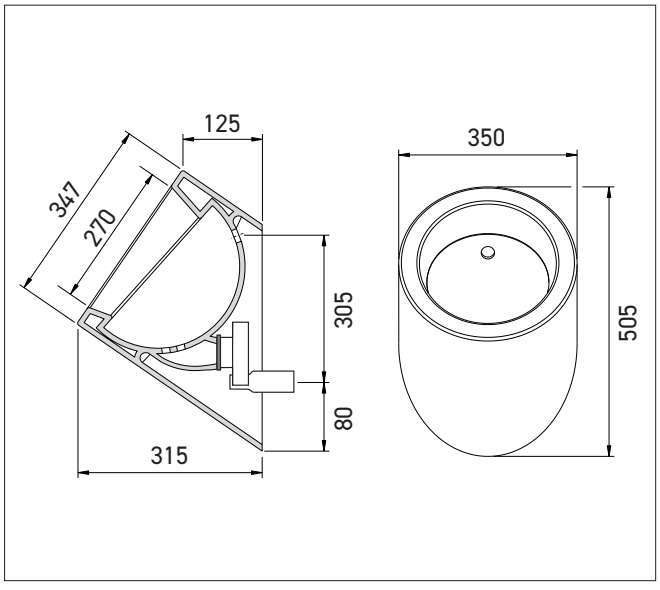

Références choix des modèles

Urinoir automatique WCA

- **S82RZ** **Alimentation secteur 230V intégré**
- **S82RS** **Alimentation 24V par transformateur externe**
- **S82RB** **Alimentation piles**

Options

- SLD04 Télécommande de réglages
- SPZ06 Boitier transformateur 230/24V pour 1 urinoir
- SPZ02 Boitier transformateur 230/24V jusqu'à 5 urinoirs
- SPZ01 Boitier transformateur 230/24V jusqu'à 9 urinoirs
- Application Bluetooth sur App Store ou Play Store

02 47 92 23 31 info@autosanit.com www.autosanit.com