

Urinoir automatique LA FONTANA noir

Références : S89Z / S89S



Description

Urinoir mural sans bride LA FONTANA finition noire, automatique par technologie radar entièrement dissimulée derrière la céramique et réagissant uniquement à l'utilisation de l'urinoir. Design épuré, seul l'urinoir est visible.

Le système de rinçage caché est protégé du vandalisme, sans contact avec l'eau, urine et produits d'entretien pour une longue durée de vie.

Cet urinoir avec rinçage automatique 1 litre à aspiration réduit les coûts en eau et préserve l'environnement, tout en évitant les mauvaises odeurs.

Modes ECO pour forte économie d'eau :

ECO 1 : Réduction du nombre de rinçages lors des périodes d'utilisation intense (écoles, salles de spectacle, stades...).

ECO 2 : L'urinoir est rincé après chaque utilisation, mais pas toujours avec le même volume d'eau.

Paramètres ajustables en fonction de la fréquence d'utilisation.

Inclus contrôle BlueTooth : application à télécharger pour paramétrage facile des fonctions de l'urinoir depuis son téléphone, tablette...



Caractéristiques techniques

Urinoir céramique noir à action siphonique.

Détection radar dissimulée dans l'urinoir avec déclenchement uniquement lors de l'utilisation (le système ne détecte pas les mouvements autour de l'urinoir, mais seulement le mouvement de liquide sur la paroi de l'urinoir).

Paramètres ajustables par télécommande SLD04 (sans démontage urinoir) ou application BlueTooth (sensibilité détection, durée chasse, rinçage périodique, pré-rinçage et post-rinçage, marche/arrêt...).

Alimentation secteur intégré 230 V
ou transformateur externe 230/24V.
Consommation 24 V = 8 W.

Chasse d'eau économique 1 L (ajustable de 0.5L à 3L).

Durée de chasse ajustable de 0,5 à 15,5 sec.

Temps minimum d'utilisation avant déclenchement ajustable de 6 à 15 sec.

Rinçage automatique après 6 H sans utilisation.

Sécurité anti-débordement.

Recharge en eau du siphon après chaque chasse.

Pression 1 – 6 bars. Débit 18 L/min., réglable par robinet d'arrêt.


Arrivée eau arrière M $\frac{1}{2}$ " fileté, évacuation Ø 50 mm.

Robinet d'arrêt équerre et filtre.

Montage facile à l'aide du gabarit fourni.

Dim. L330 x P300 x H610 mm.

CE. Électronique garantie 5 ans.

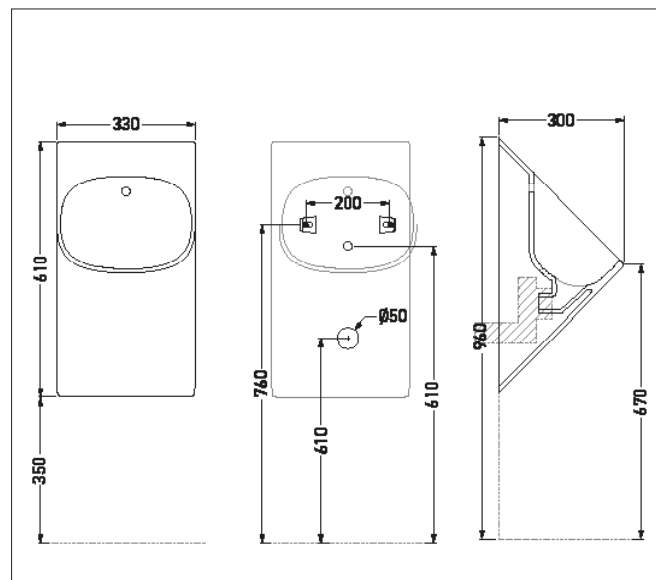

Options

- SLD04 Télécommande de réglages
- SPZ06 Boîtier transformateur 230/24V pour 1 urinoir
- SPZ02 Boîtier transformateur 230/24V jusqu'à 5 urinoirs
- SPZ01 Boîtier transformateur 230/24V jusqu'à 9 urinoirs
- Application Bluetooth sur App Store ou Play Store

Références choix des modèles

Urinoir automatique LA FONTANA

- S89Z Alimentation secteur 230V intégré
- S89S Alimentation 24V par transformateur externe

