

Minuteur de douche encastrable à pièces ou jetons, pour max 12 douches

Réf : SA-02MZ, contrôle direct


Réf : SA-02NZ, contrôle interactif

EN ISO 9001:2015








Réf. SA-02MZ
ou Réf. SA-02NZ

Équipements fournis

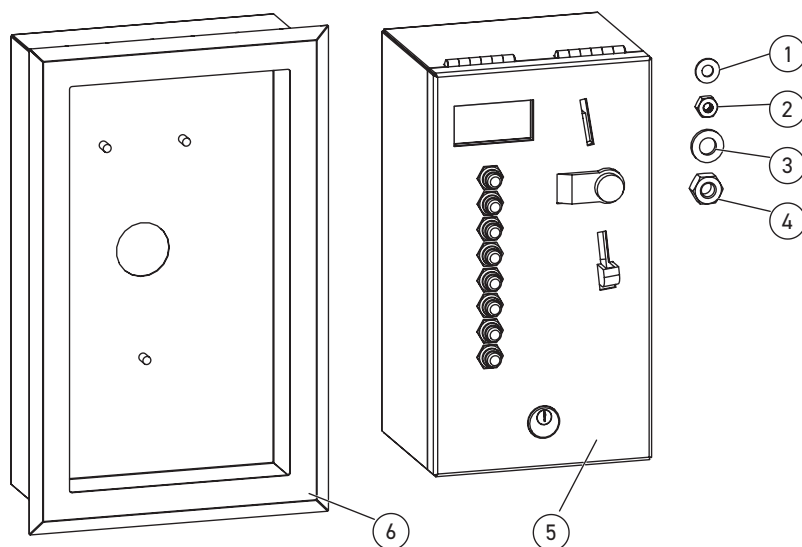


Numéro	Référence	Quantité
1	SAN-45795	4
2	SAN-45790	4
3	SAN-45797	3
4	SAN-46200	3
5	SAN-46304	1
6	SAN-46372	1

Installation

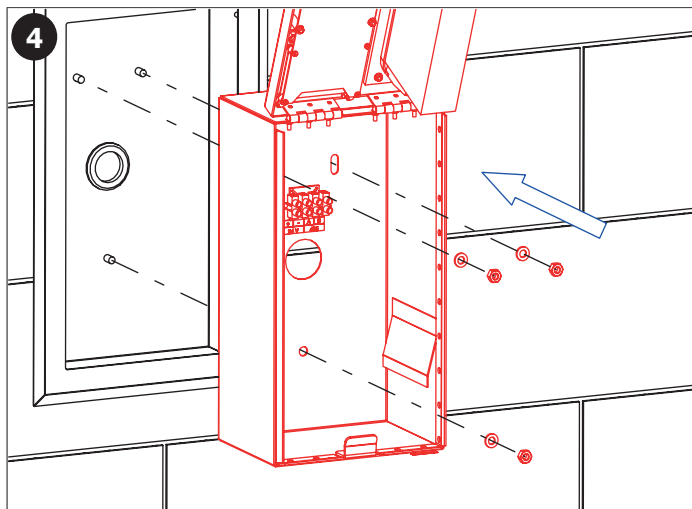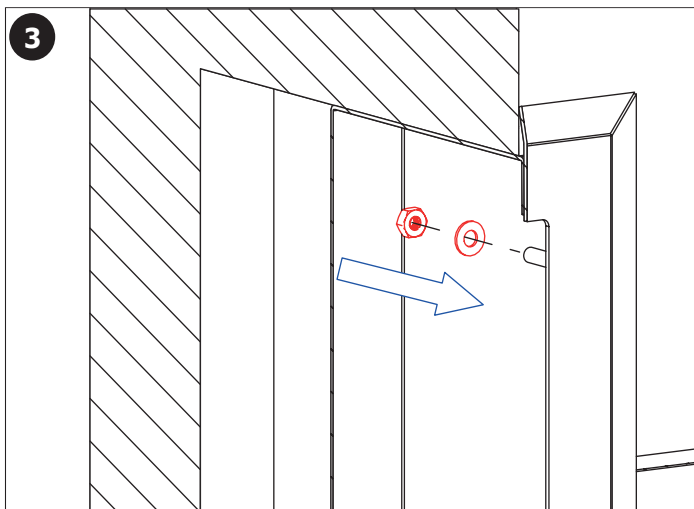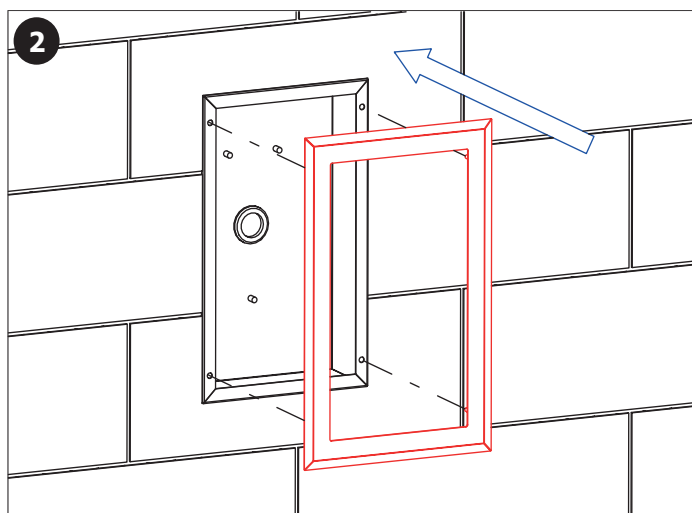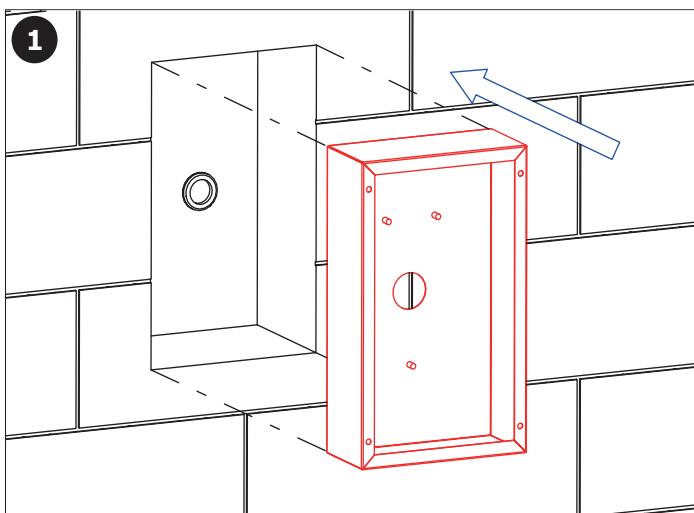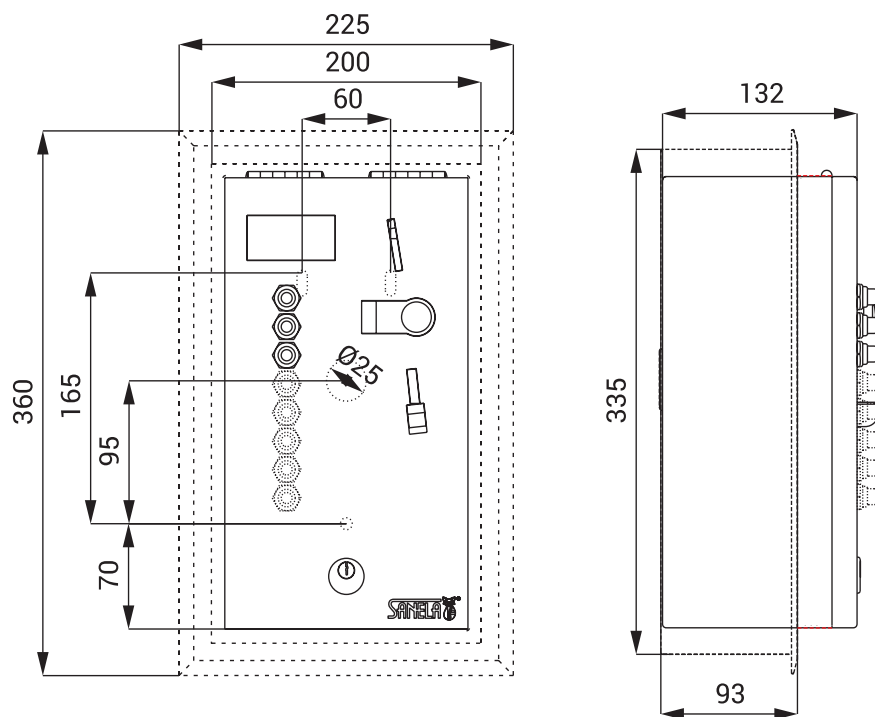

5

Voir instructions sur schéma électrique

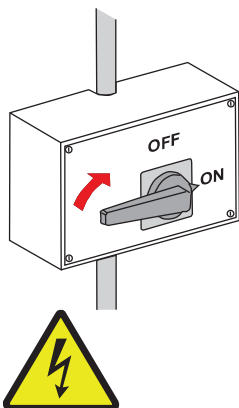6

Pour le bon fonctionnement, il est nécessaire de maintenir l'unité sous tension constante
(ne pas connecter l'alimentation derrière un interrupteur)!

MAINTENANCE

Tous les composants en acier doivent être nettoyés avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Veiller impérativement à ne pas utiliser des nettoyants agressifs et abrasifs.

Nous recommandons le produit HY-MX3 pour protéger l'inox.

Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.

Le fabricant garanti que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/023/EEC et 89/336/EEC.

Les minuteurs à pièces de douches doivent être installés dans la zone n°3 selon norme d'installation HD 60364-7-701 : 2007.

Le fabricant recommande une ouverture régulière du boîtier caisse.

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Réf. **SPZ01** : Boîtier transformateur 230/24V

Réf. **SPZ04Y** : Transformateur 230/24V sur rail DIN

Réf. **SLD05** : Télécommande de réglages

Réf. **SA-50** : Lot de 50 jetons

Mode de fonctionnement du Contrôle Interactif

Réf. SA-01N

- Insérer la pièce/jeton et confirmer en appuyant sur le bouton allumé vert en façade du boîtier minuteur.
- L'utilisateur peut démarrer/arrêter la douche jusqu'à l'expiration du crédit avec le bouton Piezo sur le robinet de douche.
- 30 secondes avant la fin, l'utilisateur est prévenu par un bref arrêt de l'écoulement de l'eau.

