

SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !




SLD03



**TÉLÉCOMMANDE DE RÉGLAGES
DéTECTION INFRAROUGE**

Télécommande de réglages détection infrarouge

Réf. **SLD03**

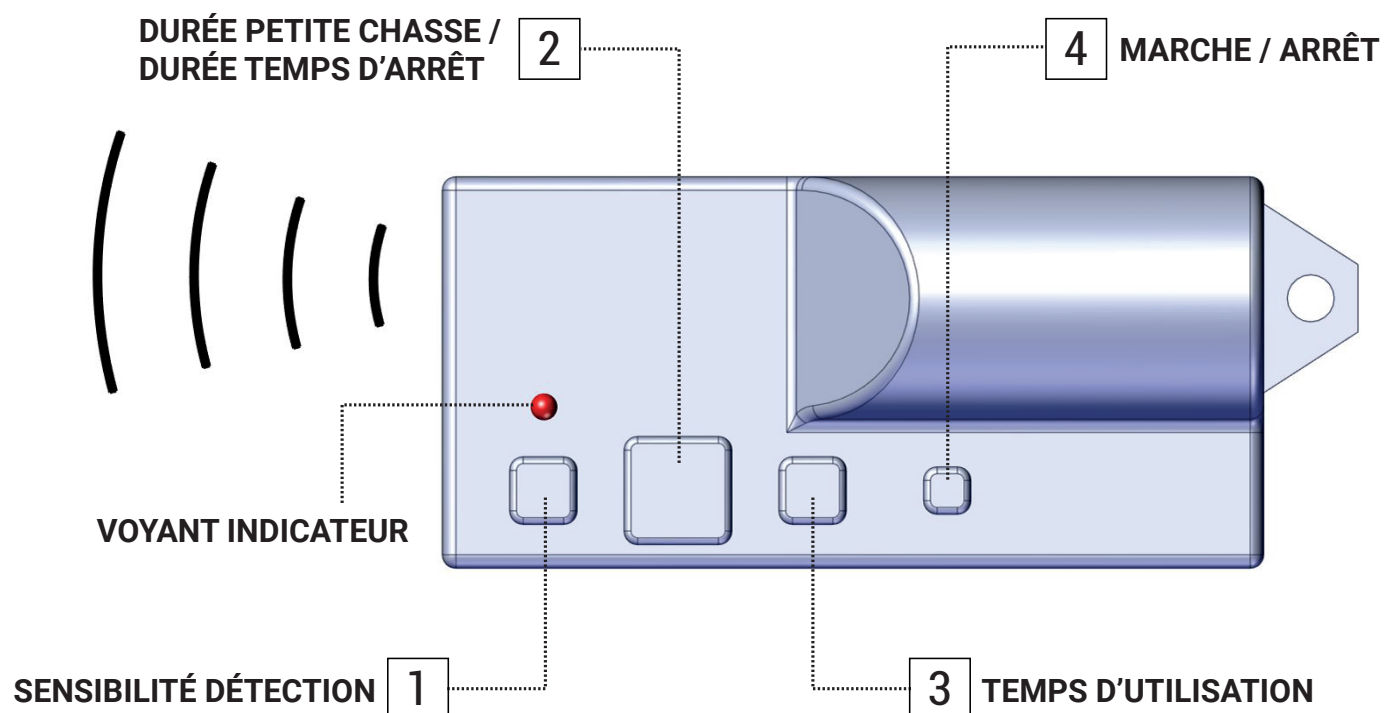


MODE DE FONCTIONNEMENT

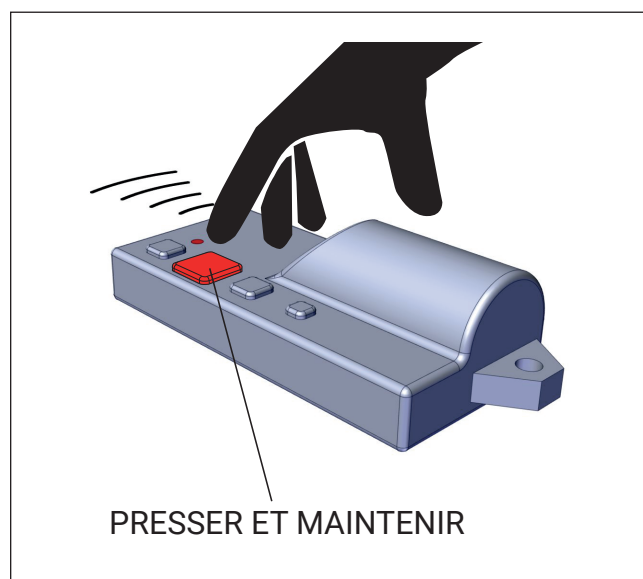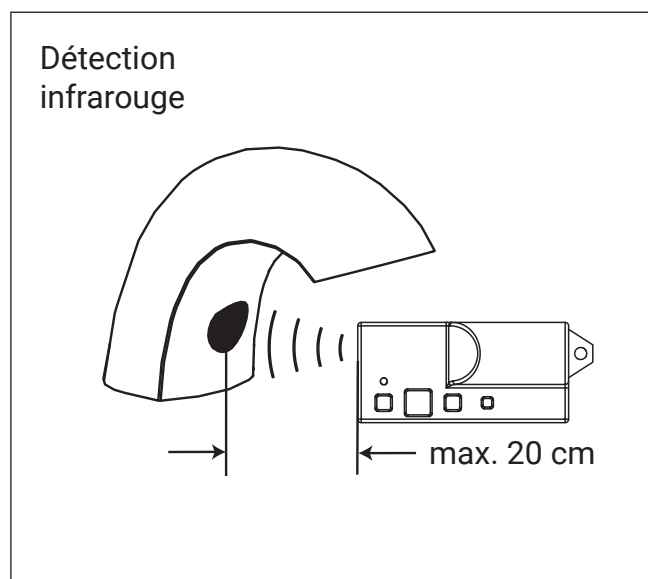


RÉGLAGES DU CAPTEUR

MARCHE / ARRÊT (ouvrir une période de réglages pendant 20 min)

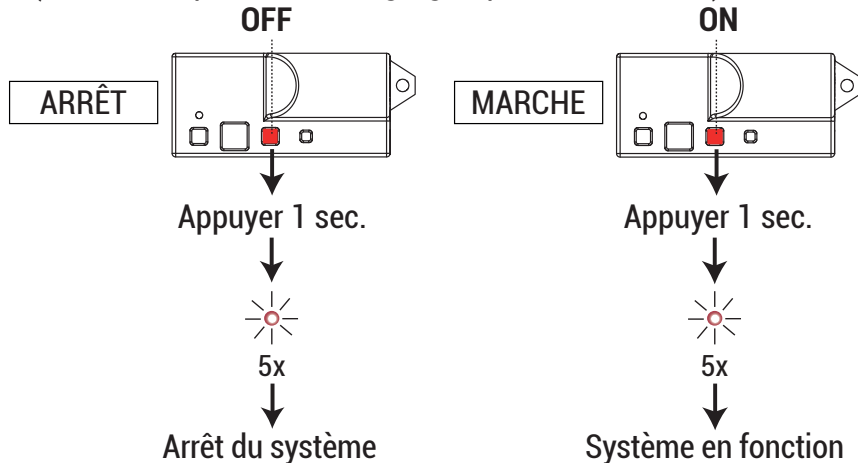


STANDARD ↔ MARCHE/ARRÊT

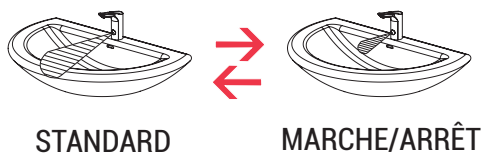


En mode **STANDARD**, l'eau coule à l'approche des mains et s'arrête au retrait des mains.


En mode **MARCHE/ARRÊT**, déclenchement et arrêt automatique de l'eau après une durée établie à l'approche des mains à environ 5 cm de la détection (ou arrêt en approchant la détection avant la fin de la temporisation).

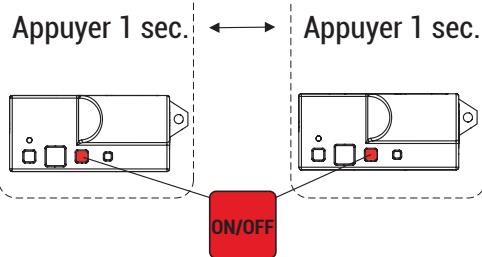


RETOUR RÉGLAGES USINE

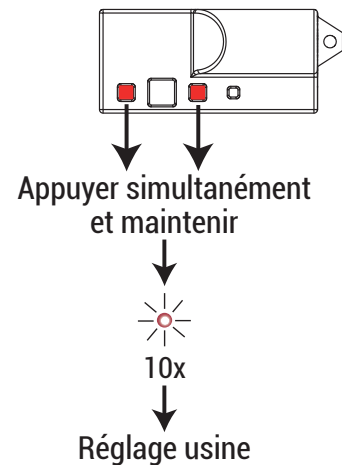

MODE DE RÉGLAGE

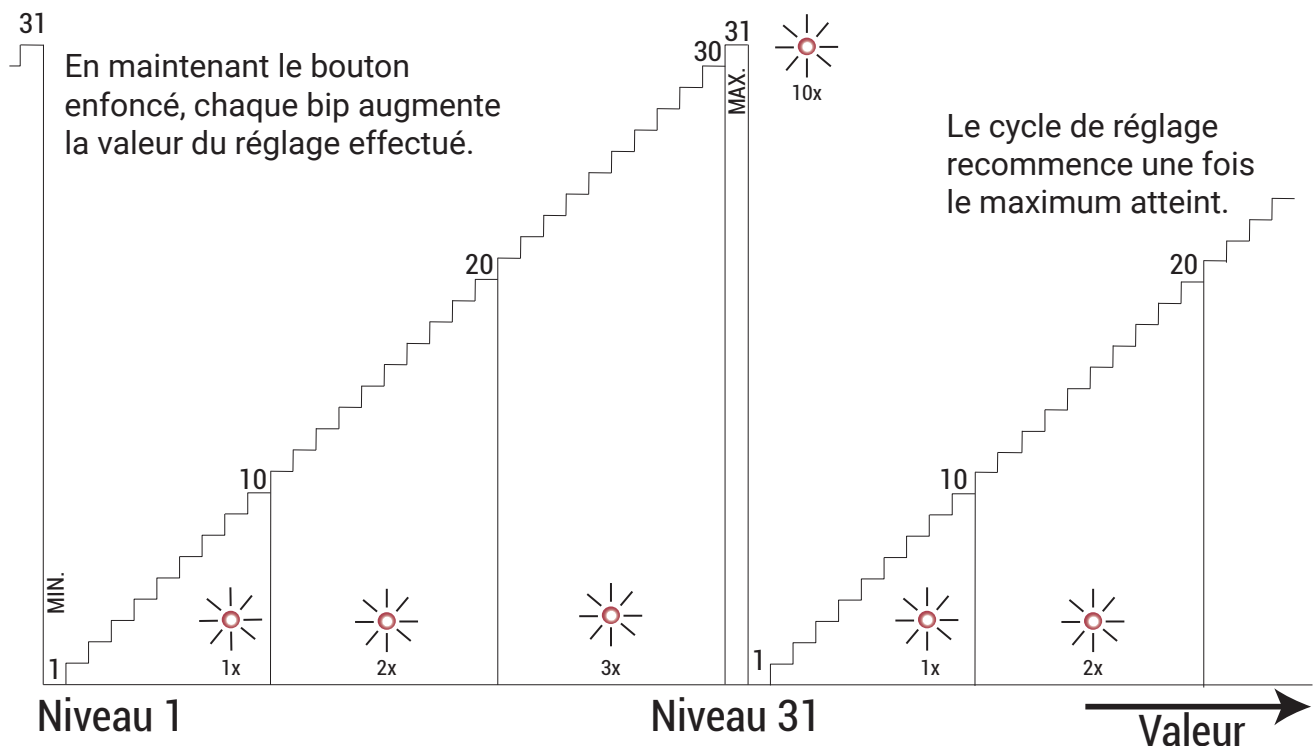



VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

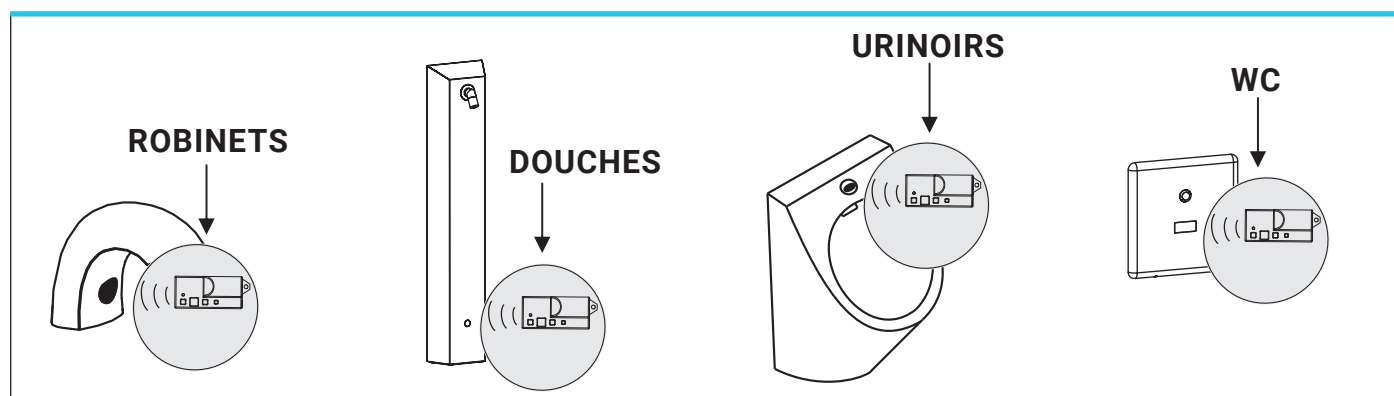

PARAMÈTRES AJUSTABLES


1.1	BOUTONS	FONCTION		LAVABO	DOUCHE	URINOIR	WC
1.		Sensibilité (longueur détection)	nombre de niveaux	31	31	31	31
			paramétrage	0,1 - 0,3 m	0,3 - 0,7 m	0,3 - 0,7 m	0,3 - 0,7 m
			niveau	-			
			réglages d'usine				
1.		Sensibilité pour START / STOP	nombre de niveaux	4	4	-	
			paramétrage	4 / 8 / 12 / 16	4 / 8 / 12 / 16		
			niveau	4	4		
			réglages d'usine	3 étapes	3 étapes		
2.		Délai d'arrêt	nombre de niveaux	31	31		
			paramétrage	0,25 - 7,75 s.	0,25 - 7,75 s.		
			niveau	0,25 s.	0,25 s.		
			réglages d'usine	0,25 s.	0,3 s.		
2.		Durée petite chasse	nombre de niveaux	-		31	31
			paramétrage			0,5 - 15,5 s.	0,5 - 15,5 s.
			niveau			0,5 s.	0,5 s.
			réglages d'usine			0,3 s.	5 s.

PARAMÈTRES AJUSTABLES

1.2	BOUTONS	FONCTION		LAVABO		DOUCHE	URINOIR	WC
2.		Écoulement pour START / STOP	nombre de niveaux	31		31	-	
			paramétrage	10 s. - 310 s.		10 s. - 310 s.		
			niveau	10 s.		10 s.		
			réglages d'usine	310 s.		310 s.		
4.		Intervalle rinçage périodique	nombre de niveaux	7		7	-	
			paramétrage	OFF / 6h. / 8h. / 12h. / 24h. / 72h. / 7j.		OFF / 6h. / 8h. / 12h. / 24h. / 72h. / 7j.		
			niveau	-				
			réglages d'usine	OFF	OFF			
1.+4.		Durée rinçage automatique	nombre de niveaux	31			-	
			paramétrage	5 - 1200 s.				
			niveau	1 - 6 7 - 12 13 - 21 22 - 30 31	5 - 30s. 40 - 90 s. 120 - 360 s. 420 - 900 s. 1200 s.	5 s. 10 s. 30 s. 60 s.		
			réglages d'usine	5 s.				
2.+3.		Pré-rinçage / post-chasse	nombre de niveaux	-			4	-
			paramétrage					
			niveau				1.OFF 2. pré-rinçage ON 3. post-chasse ON 4. pré-rinçage ON + post-chasse ON	
			réglages d'usine					




RINÇAGE PÉRIODIQUE

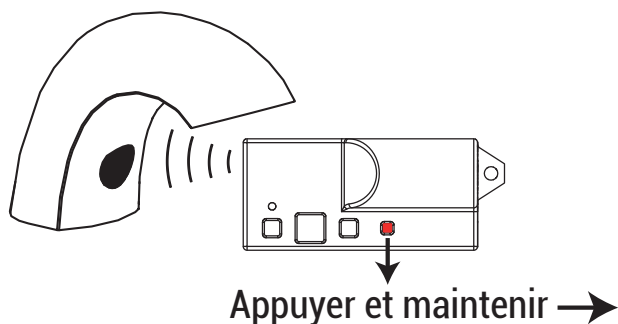

2		VOYANT	HEURES
NIVEAU			
1	→	1x	OFF
2		1x	6
3		1x	8
4		1x	12
5		2x	24
6		2x	72
7		10x	168

PRÉ-RINÇAGE / POST-CHASSE

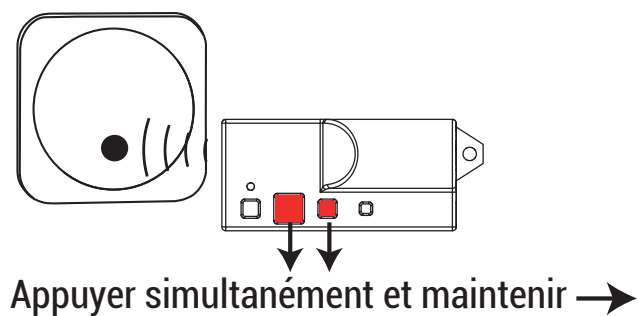

3		HEURES	
NIVEAU	VOYANT		
		PRÉ-RINÇAGE	POST-CHASSE
1	1x	OFF	OFF
2	2x	ON	OFF
3	3x	OFF	ON
4	10x	ON	ON

Pour chasse urinoir

[illegible]

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France

Tél : 02 47 92 23 31 - Fax : 02 47 92 84 71

info@autosanit.com

www.autosanit.com



09.2024