

Robinet électronique à faisceau infrarouge multi-urinoirs

Référence : **SLP05K**

Description

Robinet de chasse encastré urinoir à faisceau infrarouge, pour rinçage simultané d'un groupe d'urinoirs individuels ou rinçage de stalle, urinoir rigole collectif.

Pose entre 2 murs face aux urinoirs, pour détection de passage des utilisateurs.

Distance entre le module de détection et le réflecteur maximum 3 m (en option jusqu'à 5 m).

Chasse simultanée des urinoirs après départ de tous les utilisateurs, avec un temps de présence face à l'urinoir de plus de 7,5 sec.

Durée de chasse ajustable de 0,5 à 15,5 sec.

Paramètres ajustables par télécommande SLD03.

Rinçage automatique après 24 H sans utilisation.



Façades inox antivandalisme
boîtiers d'encastrement détection et électrovanne

Caractéristiques techniques

Façade inox brossé L170 x H170 x P10 mm.

Boîtier d'encastrement électronique = L140 x H140 x P75 mm.

Boîtier d'encastrement électrovanne = L145 x H155 x P100 mm.

Branchement direct 230 V. Consommation 5 W.

Détection 0,3 – 3 m.

Pression 1,5 – 6 bars. Débit 70 L/mn.


Entrée Ø 32 mini, M1" filetée.

Sortie M1" filetée.

CE. Électronique garantie 5 ans.

Installation

- 1 – Alimentation électrique
- 2 – Façade inox avec électronique
- 3 – Boîtier d'encastrement inox avec électrovanne, robinet d'arrêt
- 4 – Boîtier d'encastrement plastique
- 5 – Réflecteur
- 6 – Urinoirs
- 7 – Câble de raccordement entre l'électronique et l'électrovanne

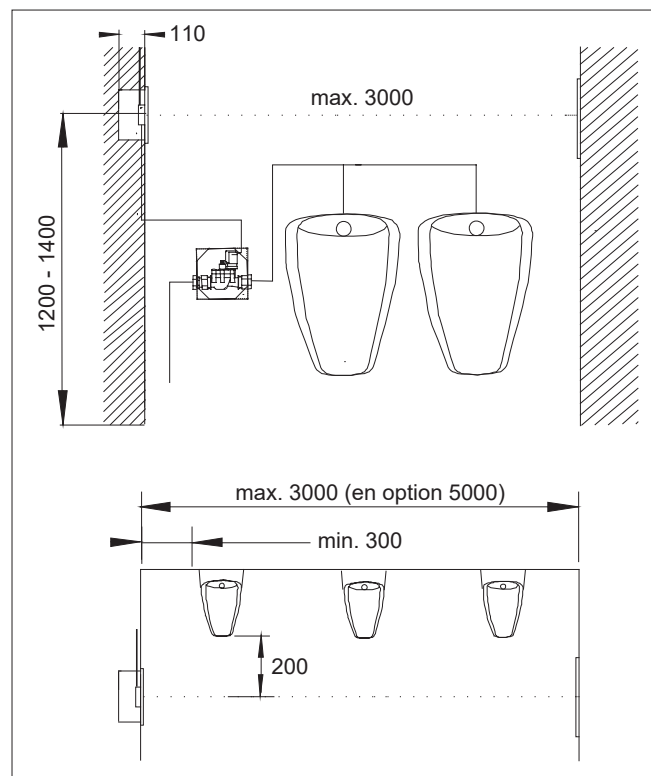

Référence

Robinet électronique multi-urinoirs

- **SLP05K** transformateur 230/24V intégré

Options

- SLD03 Télécommande de réglages
- SLA-30 Réflecteur
- Distance 5m entre détection et réflecteur