

Sèche-mains automatique inox CLASSIC

Références : **SM-10** / **SM-10B** / **SM-12**

Description

Sèche-mains avec détection infrarouge pour la mise en marche et l'arrêt automatique à l'approche des mains.

Buse rotative à 360° et système anti-vibrations.

Installation facile avec sécurité maximale : double isolation électrique (classe II), aucune terre exigée.

Fiable et robuste, il est conçu antivandalisme, avec une consommation d'énergie basse.

Caractéristiques techniques

Sèche-mains en acier inoxydable qualité AISI 304, épaisseur 1,2 mm, finition inox brossé, brillant ou acier émaillé blanc.

Détection infrarouge : 70 à 300 mm.

Tension d'alimentation : 230 V 50/60Hz. Max. 8,7A.

Isolation électrique : classe II.

Indice de protection : IP23.

Arrêt de sécurité : après 1 min. 45 secondes.

Puissance : 2000 W (moteur : 200 W - résistance : 1800 W).

Moteur : courant universel alternatif. TR/min. : 4250.

Débit d'air : 121 km/h.

Température de sortie : 54°C (à 100 mm de distance).

Temps de séchage : 10 à 15 secondes.

Niveau sonore : 77,5 dB (à 2m).

Dimensions : L280 x P210 x H220 mm.

Poids : 3,674 kg.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 60335-2-23:2003

Garantie 3 ans.




SM-10



SM-10B



SM-12

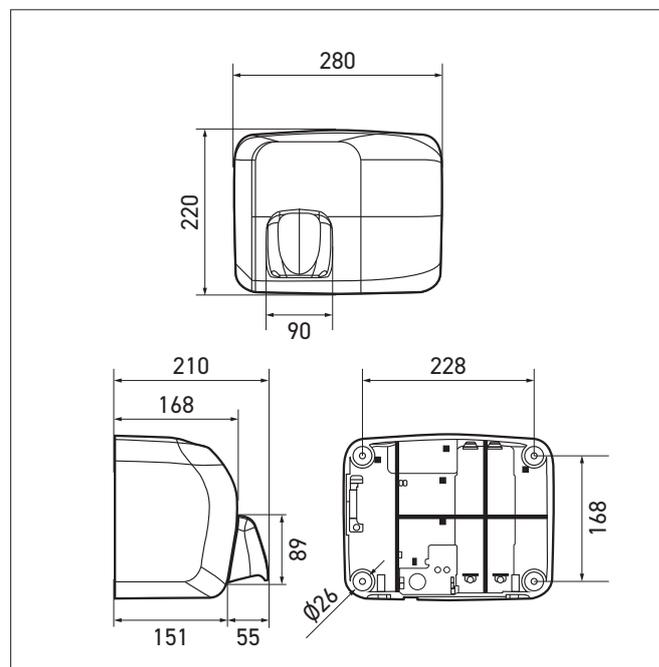

Références choix des modèles

Sèche-mains automatique inox CLASSIC

- **SM-10** finition inox brossé
- **SM-10B** finition inox brillant
- **SM-12** finition acier émaillé blanc