

Sèche-mains mural RONDEO noir mat

Références : **SM-20-N** / **SM-23-N**

Description

Sèche-mains mural sans contact grande vitesse finition noir mat, au design minimaliste et fiable pour un usage intensif.

Les utilisateurs peuvent se sécher les mains juste après les avoir lavées et toute l'eau va dans le lavabo, ce qui simplifie le processus de nettoyage. Grâce au moteur caché du sèche-mains, seul le bec apparaît sur le mur, ce qui permet d'économiser de l'espace dans les sanitaires.

Filtre HEPA pour des propriétés hygiéniques accrues.

Combiné en trio avec le robinet mural et le distributeur de savon, cet ensemble tout-en-un améliore l'hygiène et facilite le lavage et le séchage des mains.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge 170 mm $\pm$ 20 mm, auto-ajustable ou paramètres réglables par télécommande (portée du capteur, temps de séchage, temps de sécurité, arrêt temporaire).

Tension d'alimentation : 220-240 V 50-60Hz / 6,1-6,7 A / 1,34 - 1,6 KW.

Consommation en veille : 0,3-0,4 W.

Arrêt de sécurité après 60 secondes sans interruption.

Bec en laiton massif $\varnothing$ 45 mm L 220 mm finition noir mat.

Installation en traversée de cloison sur panneau de 1 à 35 mm ou installation encastrée.

Temps de séchage 10 -15 secondes.

Niveau sonore min. 70 dB - max. 73,7 dB.

Débit d'air 75-100 m/sec. réglable par bouton externe.

Filtre HEPA.

Résistance 450-900 W, ajustable.



Résistance avec thermostat de sécurité à réarmement automatique à 85°C.

Fusible de coupure à 142°C.

Moteur avec thermostat de sécurité à réarmement automatique à 95°C.

Classe 1. IP 34.

CE. Garantie 3 ans.

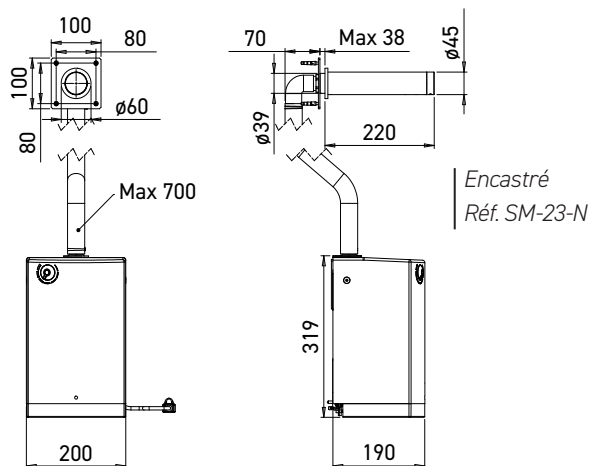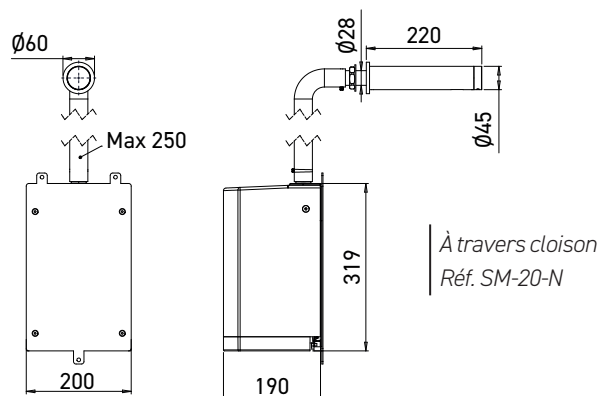

Références choix des modèles

Sèche-mains Electronique RONDEO Noir Mat

- **SM-20-N** version travers cloison
- **SM-23-N** version encastrée

Options

- RES-31 Télécommande
- Finitions PVD doré mat, PVD cuivre (nous consulter)
- Finition inox brossé AISI316
- Intégré sur bâti-support lavabo
- Distributeur savon et robinet design assorti