

Sèche-mains inox haute vitesse encastré

Référence : **SM-3725**

Description

Sèche-mains inox semi-encastré automatique offrant haute performance et gain d'espace dans les espaces sanitaires.

Large ouverture avec fond arrondi, pour accueillir les mains au-dessus d'une plaque céramique qui absorbe et ensuite évapore les éclaboussures d'eau.

Design élégant, résistant au vandalisme et facile d'entretien, avec voyant indicateur led de l'état de fonctionnement.

Moteur à économie d'énergie 1000 W.

Séchage rapide en 17 secondes.

Accessible PMR.

Caractéristiques techniques

Façade inox brossé qualité AISI 304 épaisseur 1,2 mm, angles soudés, fixation par 2 vis anti-vandalisme.

Saillie 50 mm avec fentes latérales d'entrée air.

Boîtier d'encastrement entièrement soudé.

Fonctionnement par détection infrarouge auto-ajustable, avec voyant LED indicateur :

- Clignotant vert : prêt à l'usage
- Voyant vert fixe : en fonction
- Voyant rouge : non prêt pour utilisation

Puissance nominale 1000W.

Séchage à la vitesse de 75-100 m/s. Débit 125.5 m³/h.

Volume sonore 70 dB

Temps de séchage 17 secondes.

Alimentation : 230 V, 50/60Hz, 4.2 A, 1 KW.

Consommation inférieure à 0.5W en veille.

Moteur universel de 1/7 cv, 8000 tr/min, avec thermostat de sécurité.

Résistance avec thermostat de sécurité automatique.

Arrêt de sécurité après 60 secondes sans interruption.

Dimensions : L300 x P150 x H610 mm
(dont 100 mm d'encastrement).


Dimensions espace de séchage : L255 x P150 x H250 mm

Réservations au mur : L277 x P100 x H585 mm.

Garantie 5 ans hors brosse moteur 3 ans et plaque céramique 1 an.

Label GreenSpec PASS pour sa durabilité.

CE. Classe I.

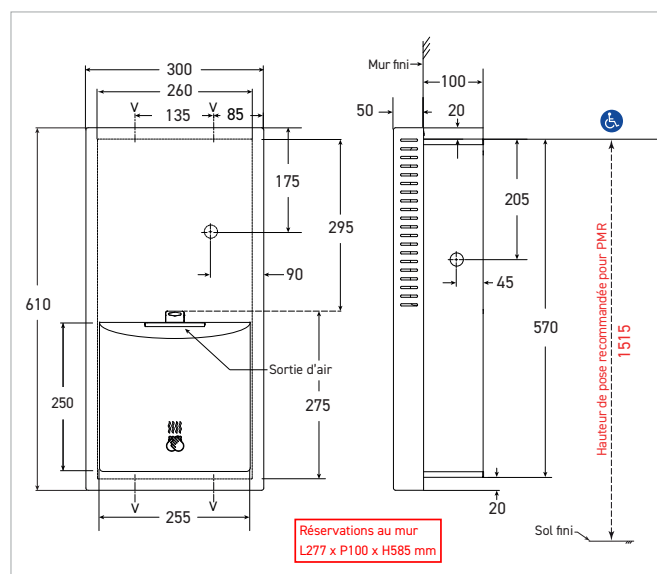

Référence

Sèche-mains inox haute vitesse encastré

- **SM-3725** finition inox brossé

Options

- SM-3725-N Finition noir mat
- SM-3725-23 Plaque céramique de remplacement