

Urinoir collectif mural inox à rinçage automatique par détection invisible

Références : SPN-1T/2T/3T



Description

Urinoir collectif mural inox avec déclenchement électronique thermique invisible = esthétique et antivandalisme.

Le système active le rinçage lorsqu'il détecte un changement de température (chaleur de l'urine).
Système hors siphon pour fiabilité maximale ; aucun risque d'altération par liquides.

Hygiène = sans contact et supprime les odeurs désagréables.
Dosseret spécialement conçu pour intégrer la tuyauterie et la robinetterie = réduction des frais d'installation.
Rinçage complet de l'urinoir après utilisation.



SPN-1T



SPN-2T



SPN-3T

Caractéristiques techniques

Inox qualité AISI 304, épaisseur 1,2 mm, finition brossé.

Durée de rinçage ajustable de 0,5 à 15,5 s.

Alimentation piles 6 V ou transformateur externe 230/24 V.

Consommation 3 W sur piles et 7 W sur secteur.

Paramètres ajustables par télécommande SLD04 (durée chasse, sensibilité, marche/arrêt...).

Rinçage automatique après 24 H sans utilisation.

Pression 1-8 bar. Débit 12 L/min. à 3 bars.


Arrivée d'eau filetée ½".

Dim. H530 x P260 x L600 à 1800 mm.


Électronique garantie 5 ans.

Livré avec détecteurs thermiques, buses de rinçage, électrovanne, robinet d'arrêt équerre avec filtre, raccordements, siphon, protège siphon inox, fixations.

Transformateur en sus.

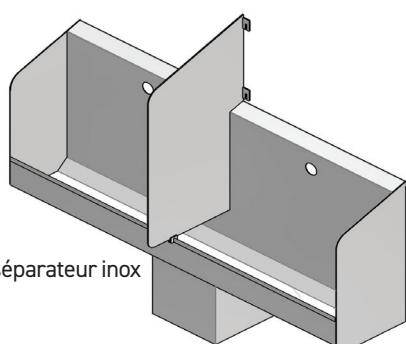

Option séparateur inox

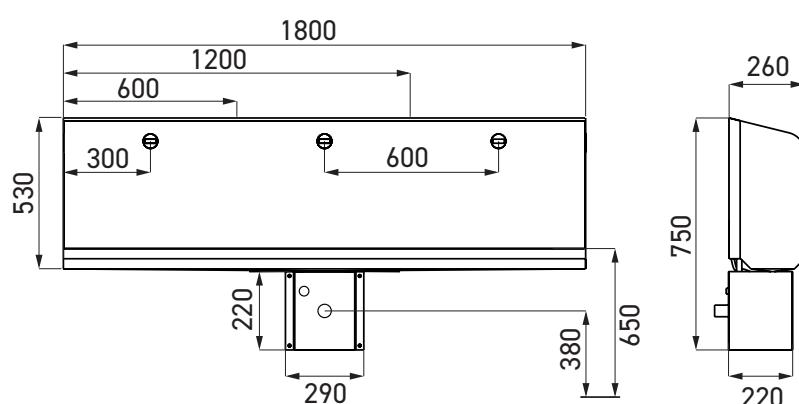

Références choix des modèles

- **SPN-1T** 1 place - 600 mm - sur secteur
- **SPN-2T** 2 places - 1200 mm - sur secteur
- **SPN-3T** 3 places - 1800 mm - sur secteur
- **SPN-1TB** 1 place - 600 mm - sur piles
- **SPN-2TB** 2 places - 1200 mm - sur piles
- **SPN-3TB** 3 places - 1800 mm - sur piles

Options

- **SPZ01** Boîtier transformateur
- **SLD04** Télécommande de réglages
- **SPN-SEP** Séparateur inox
- Sur-mesure