


Boîtier transformateur 230/24V jusqu'à 9 robinets


EN ISO 9001:2015





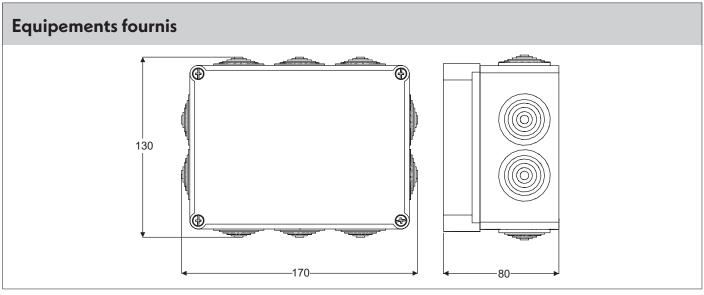

| Caractéristiques techniques | |
|-----------------------------|------------------------|
| Entrée | 100-255 V AC, 47-63 Hz |
| Sortie | 24 V DC (±5%) |
| Protection | IP 55 |
| Température d'utilisation | 5 °C ÷ 40 °C |
| Puissance | 60 W |

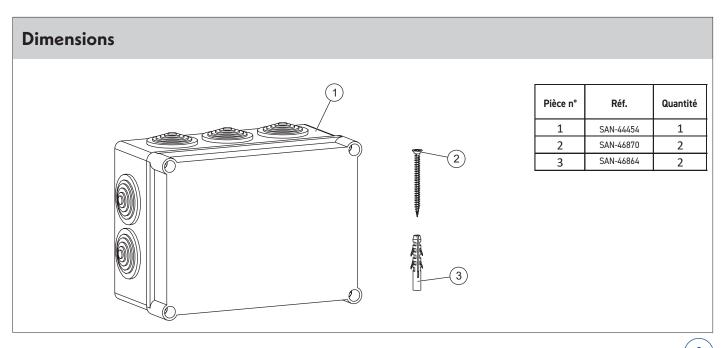












Installation


























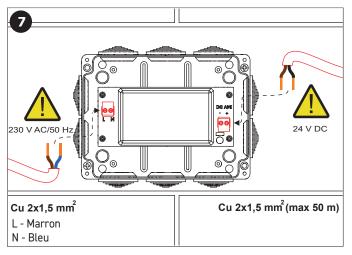







MAINTENANCE

Prévoir dispositif de coupure de l'alimentation facilement accessible. Raccordement sur circuit séparé avec disjoncteur 1 A ou sur prise sécurisée.

La garantie ne pourra être appliquée que si le montage a été réalisé conformément à ce qui est indiqué dans la notice, par une personne agréée et disposant de toutes les autorisations exigées par la réglementation en vigueur sur le lieu d'installation.



