


Boîtier transformateur 230/24V jusqu'à 5 robinets


EN ISO 9001:2015





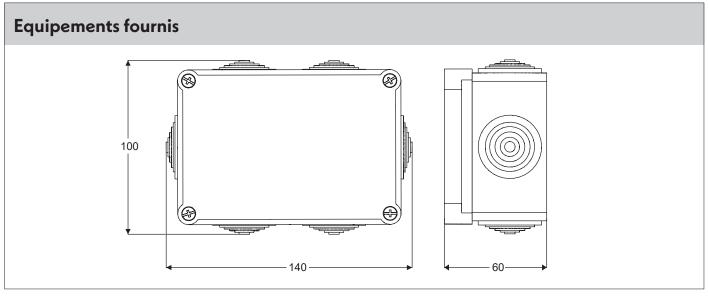


Caractéristiques techniques	
Entrée	100-255 V AC, 47-63 Hz
Sortie	24 V DC (±5%)
Protection	IP 55
Température d'utilisation	5 °C ÷ 40 °C
Puissance	30 W

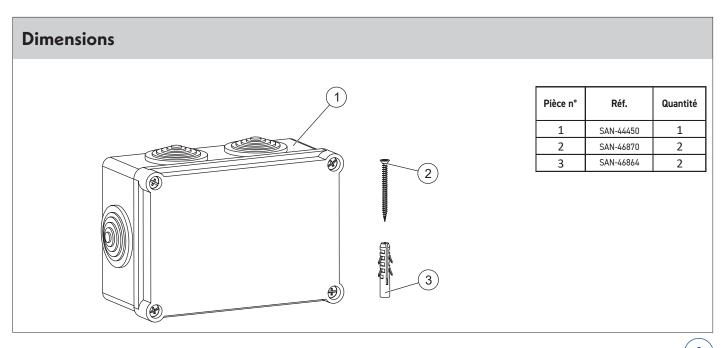









Installation

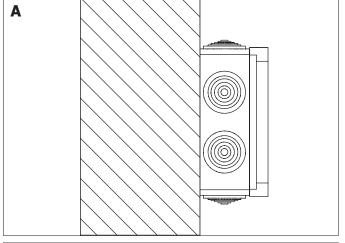


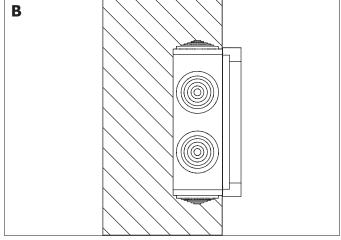


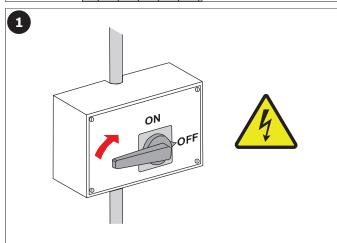


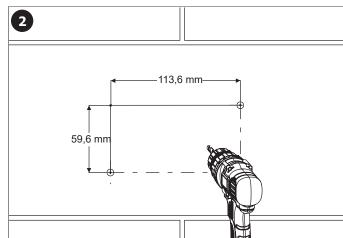


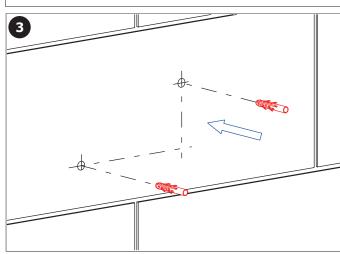


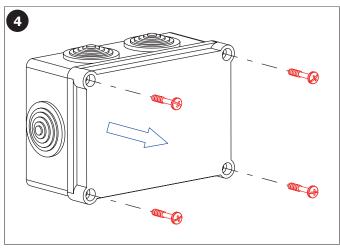


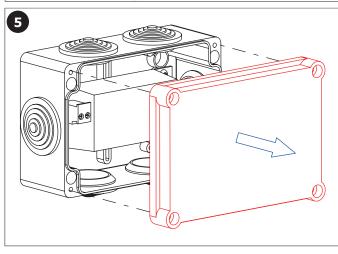


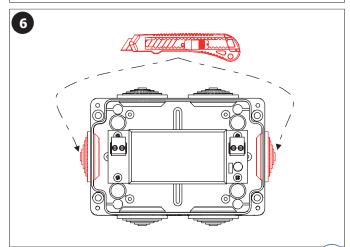


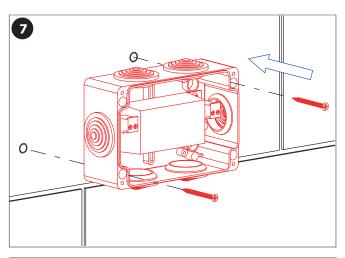

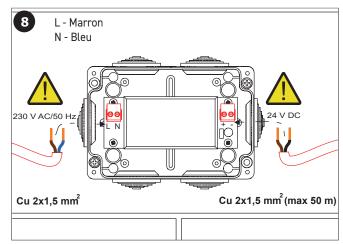

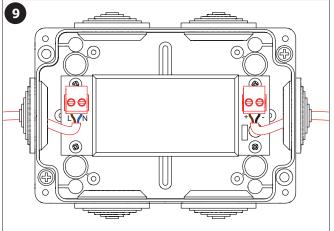

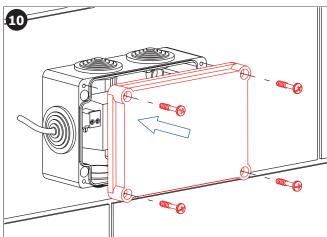

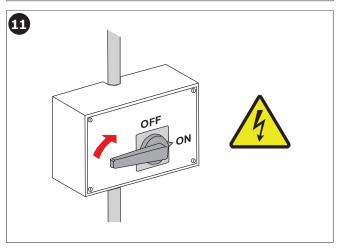

MAINTENANCE

Prévoir dispositif de coupure de l'alimentation facilement accessible.

Raccordement sur circuit séparé avec disjoncteur 1 A ou sur prise sécurisée.

La garantie ne pourra être appliquée que si le montage a été réalisé conformément à ce qui est indiqué dans la notice,

par une personne agréée et disposant de toutes les autorisations exigées par la réglementation en vigueur sur le lieu d'installation.