

Bâti-support GEBERIT/HYGISEAT en applique pour WC suspendu HYGISEAT

Référence : SUP1055

Description

Bâti-support WC suspendu avec réservoir dissimulé pour fixation au sol et au mur, avec mécanisme de chasse automatique intégré pour gamme suspendue HYGISEAT.

Pour la construction en cloison sèche



Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011

Pour WC suspendu rallongé jusqu'à 70 cm

Pour hauteur de chape de 0-20 cm

Caractéristiques techniques

- Cadre soumis à des exigences accrues relatives à la statique suivant le type 1 selon NF D12-208:2012
- Cadre et matériel de fixation avec protection accrue contre la corrosion selon NF D12-208:2012
- Pieds supports protégés contre la corrosion
- Pieds supports réglables 0-20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied orientables
- Plaques de pied adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et 75 et rails pour système Duofix
- Coude de raccordement pour différentes positions en profondeur, plage de réglage 45 mm
- Coude de raccordement rotatif pour tubulure pour sortie horizontale vers l'arrière
- Fixation du coude de raccordement avec isolation phonique
- Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal
- Réservoir à encastrer isolé contre la condensation
- Travaux de montage et d'entretien sur les réservoirs à encastrer sans outils
- Alimentation à l'arrière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite protégée de l'humidité et de la poussière
- Boîtier de réservation pour trappe de visite pouvant être sectionné

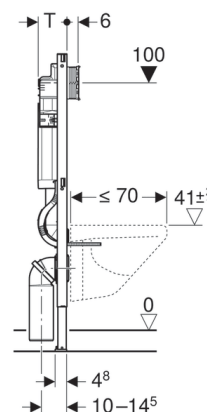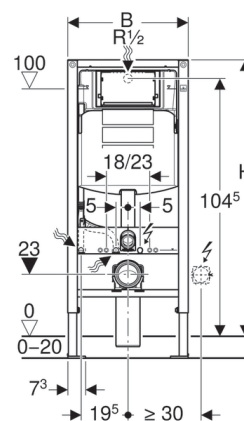

B = 50 cm

H = 112 cm

T = 12 cm

Référence

- SUP1055 Bâti-support en applique

Options

- Plaque de commande chasse d'eau inox réf. SUP1056
- Plaque de commande chasse d'eau synthétique blanche réf. SUPKJ1
- Bâti-support bas (H820mm), d'angle ou étroit (415 mm)