

WC hygiénique suspendu HYGISEAT Design

Référence : SUP1500

Description

WC automatique suspendu avec lavage, désinfection, séchage du siège et déclenchement automatique de la chasse d'eau après chaque utilisation.

Déclenchement sans contact physique par approche de la main.

Option double détection = lancement automatique du cycle de départ de l'utilisateur, en l'absence de déclenchement volontaire par approche de la main.

Forme ergonomique, sans retenue, pour faciliter l'entretien.

Option SaniAir, pour le confort olfactif ! Système efficace d'aspiration des odeurs directement à la source dans la cuvette pour les évacuer dans la canalisation des eaux usées après le siphon (sans filtre à changer).

Système fiable, robuste, installation et maintenance facile.

Caractéristiques techniques

Cycle de rotation du siège : lavage eau pression du réseau mélangée avec désinfectant GERMIBLOC, séchage du siège après chaque utilisation.

Durée du cycle : 12 secondes.

Cellule de détection super étanche IP 67, insensible aux vibrations et perturbations électriques, insensible aux interférences lumineuses.

Cuvette céramique suspendue. Fixation invisible.

Installation sur bâti-support et réservoir dissimulé GEBERIT/HYGISEAT (en sus).

Capot et cache cuvette en matériau composite (gel coat sanitaire).

Verrouillage à clé.

Siège ABS gris dans la masse, incassable.

Alimentation 230/12V par transformateur externe.

Consommation = 15 W (en veille moins de 1W).

Arrêt immédiat de l'appareil en cas de geste irrégulier.

Plaque de commande manuelle de chasse d'eau en cas de coupure d'électricité.

Dim. : L415 x P540 x H815 mm

CE. Garantie 3 ans.

Produit désinfectant GERMIBLOC :

Nettoyant, désinfectant, désodorisant et biodégradable.

Produit sec présenté en contenant plastique de 72 g, facile à manipuler et à stocker.


Remplacement du produit désinfectant GERMIBLOC lorsque l'appareil émet 3 bips, toutes les 1000 utilisations.

Norme NFEN 1275 Fongicide.

Norme NFEN 1040 Bactéricide.

Référence

- SUP1500 WC Automatique HYGISEAT Design




DOUBLE DÉTECTION



PROPRETÉ DU SIÈGE



MAINTENANCE SIMPLIFIÉE

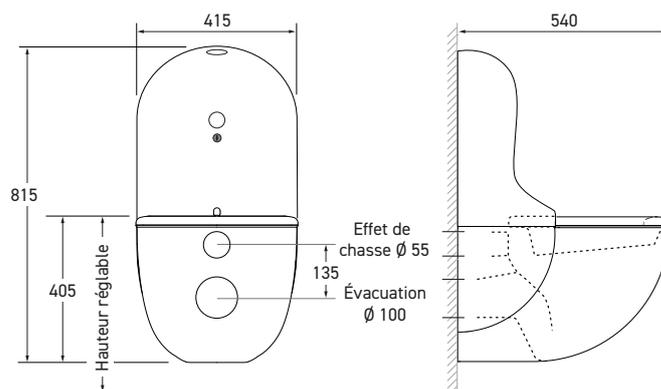

Options

- SUP1065 double détection par approche de la main **ou au départ de la personne.**
- SUP1070 SaniAir : système efficace d'aspiration des odeurs. Rejet de l'air vicié directement dans le tuyau d'évacuation (inclus SUP1065).
- SUP1095 WC en couleurs, selon nuancier RAL.
- SUP1090 Carton de 4 produits désinfectants Germibloc.

