



Urinoir mural inox URI-ONE à rinçage automatique par détection invisible

Référence : **UR-01-TH**

Description

Urinoir mural sans bride inox URI-ONE design rond avec rinçage automatique sans contact par détection thermique invisible = esthétique épurée, montage simplifié et antivandalisme.

Le système active le rinçage lorsqu'il détecte un changement de température (chaleur de l'urine).

Système hors siphon pour fiabilité maximale ; aucun risque d'altération par liquides, produits d'entretien...

Hygiène = sans contact et supprime les odeurs désagréables.

Urinoir entièrement fermé, avec plomberie dissimulée.

Fixation murale ou sur bâti-support urinoir standard.

Allie robustesse pour usage intensif dans les lieux publics et design attrayant pour installations haut de gamme.



Caractéristiques techniques

Inox AISI 304, épaisseur 1,5/1,0 mm, finition brossée.

Bol embouti forme anti-éclaboussures et bonde perforée inviolable.

Fixation et raccordement par trappe de service avec Torx de sécurité, facilement accessible.

Durée de rinçage ajustable de 0,5 à 15,5 s.

Alimentation piles 6 V ou transformateur externe 230/24 V. Consommation 3 W sur piles et 7 W sur secteur.

Paramètres ajustables par télécommande SLD04 (durée rinçage, sensibilité, marche/arrêt...).

Rinçage automatique après 24 H sans utilisation.

Pression 1-8 bar. Débit 12l/min. à 3 bars.

Arrivée d'eau fileté 1/2". Évacuation horizontale Ø 40 mm.


Mise à la terre intégrée.

Conforme à la norme EN 13407 pour une chasse d'eau 2 L.

Dim. Ø 360 x P320 x H520 mm.

CE. Electronique garantie 5 ans.

Urinoir livré avec buse de rinçage, détecteur thermique, électrovanne, robinet d'arrêt équerre avec filtre, siphon, piles ou transformateur, fixations.

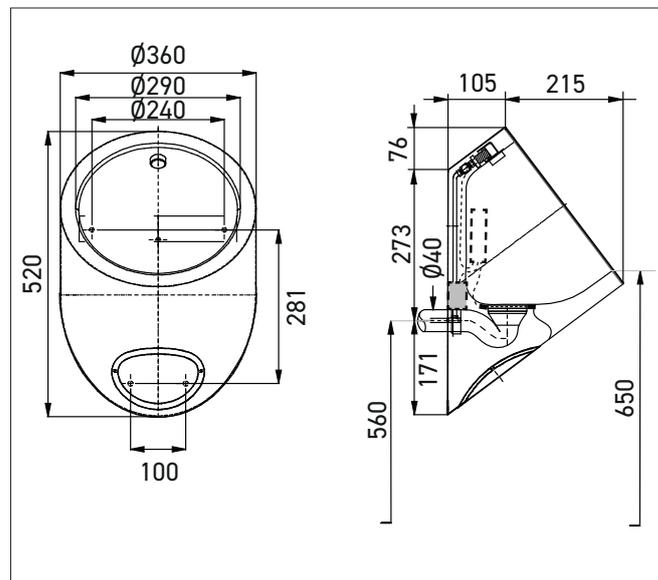

Références choix des modèles

Urinoir mural inox URI-ONE automatique

- **UR-01-TH** Sur secteur
- **UR-01-TB** Sur piles

Options

- **SLD04** Télécommande de réglages
- Arrivée eau verticale apparente et/ou évacuation apparente