

Urinoir mural inox URBA sans contact avec détection infrarouge intégrée

Références : **UR-11-ET / UR-11-EB**



Description

Urinoir mural rectangulaire inox URBA sans bride à détection infrarouge intégrée, pour déclenchement automatique du rinçage au départ de l'utilisateur.

Installation simplifiée et sans mécanisme apparent.

Hygiène = sans contact et réduit les odeurs désagréables. Urinoir entièrement fermé, avec plomberie dissimulée et en dessous une trappe de service pour fixation et raccordements.

Conçu pour les établissements qui exigent un haut degré de sécurité, très fréquentés...

Antivandalisme.

Caractéristiques techniques

Inox AISI 304, épaisseur 1,5 mm / intérieur bol 1 mm, finition brossée.

Urinoir sans bride avec buse inox de rinçage.

Bol embouti avec forme anti-éclaboussures et bonde perforée antivandalisme.

Détection infrarouge, longueur 600 mm (ajustable de 300 à 800 mm).

Paramètres réglables par télécommande (longueur détection, délai de présence avant chasse, durée chasse, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur transformateur 230/9 V ou pile 9 V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Durée de chasse 6 secondes par défaut.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Electrovanne M1/2" avec filtre.

Pression d'eau : 0.3 - 8.0 bars.

Installation murale simple et rapide par l'avant, grâce à une trappe de service inférieure dissimulée, avec 4 vis de sécurité Torx à téton M5x16mm.

Fixations fournies.


Mise à la terre intégrée.

Conforme à la norme EN 13407 pour une chasse d'eau 2 L.

Poids 9 kg.

Dim. L360 x P325 x H550 mm.

CE. Garantie 10 ans (électronique 3 ans).

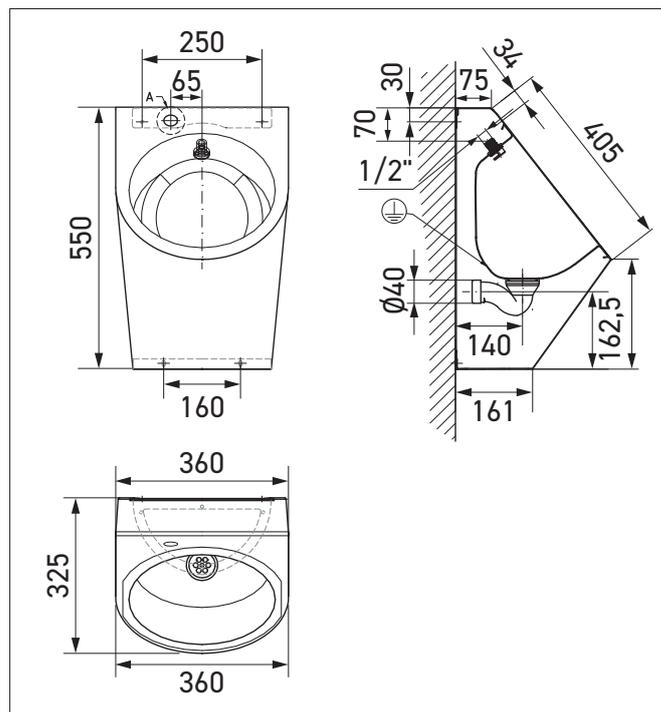

Références choix des modèles

Urinoir mural inox URBA à rinçage automatique

- **UR-11-ET** sur secteur
- **UR-11-EB** sur pile

Options

- **RES-31** Télécommande de réglages (longueur détection, délai d'activation et de rinçage, arrêt temporaire...)
- **RES-294** Transformateur 230/12V IP 68 pour alimenter 1 à 4 urinoirs
- **RES-295** Boîtier de jonction 230/12V pour alimenter jusqu'à 10 urinoirs
- Arrivée eau verticale apparente et/ou évacuation apparente