SUPRATECH

L'HYGIÈNE EN MOUVEMENT !

URBA

URINOIR INOX À DÉTECTION THERMIQUE

GUIDE D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE

SUPRATECH

Urinoir inox à détection thermique

Réf. UR-11-TB sur piles

Fonction

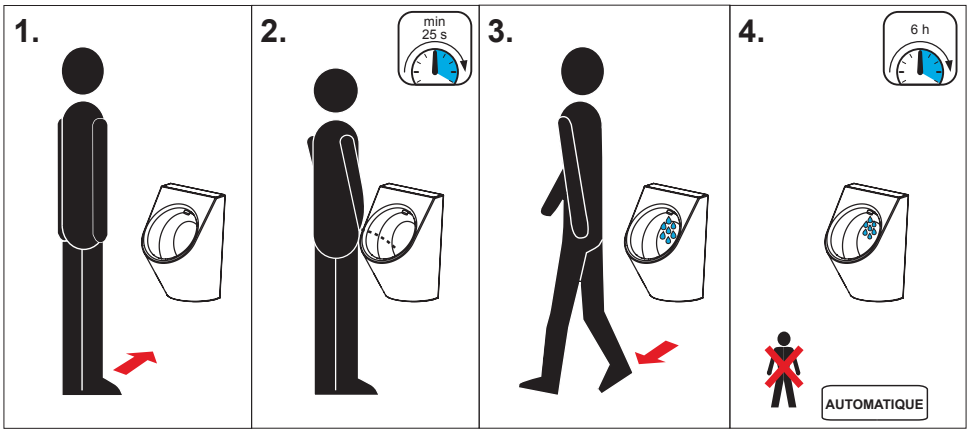

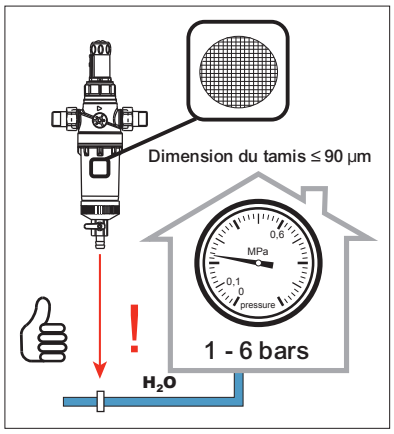

Caractéristiques

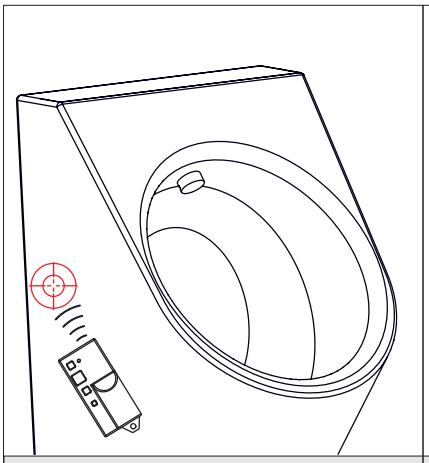

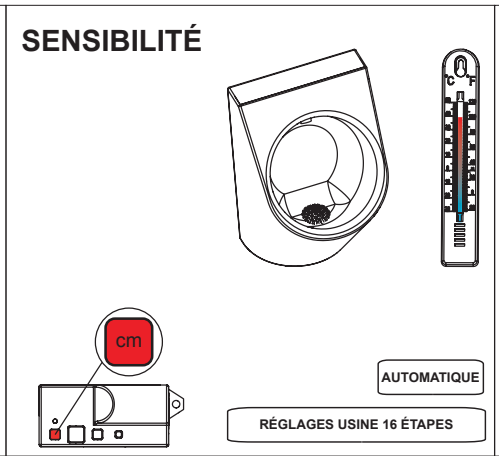

SLD04 : 1 - 31 STEP

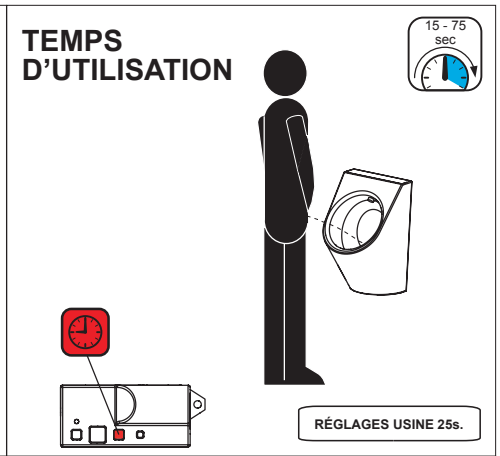

SLD04 : 15 - 75 s.

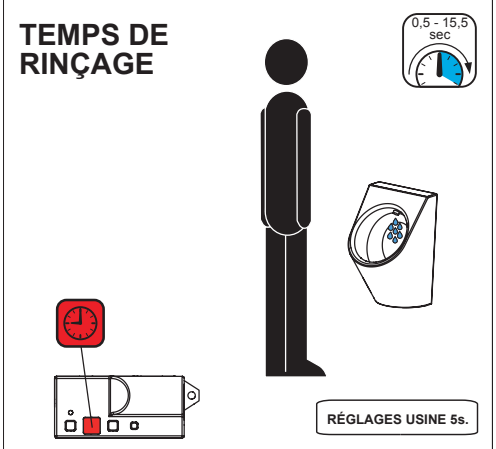

SLD04 : 0,5 - 15,5 s.

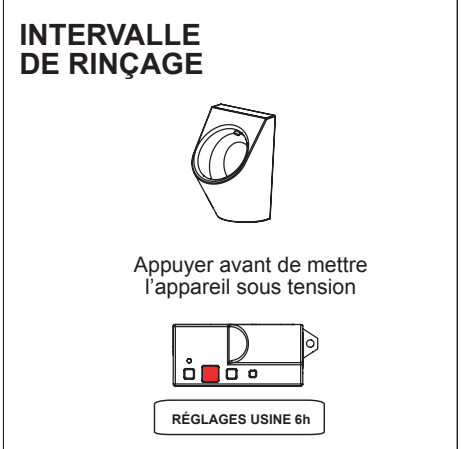

SLD04 : 6 / 24 / 48 / 72 h

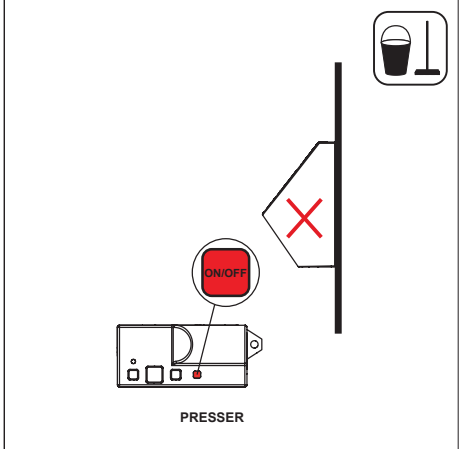

SLD04 : MARCHE/ARRÊT

Équipements fournis

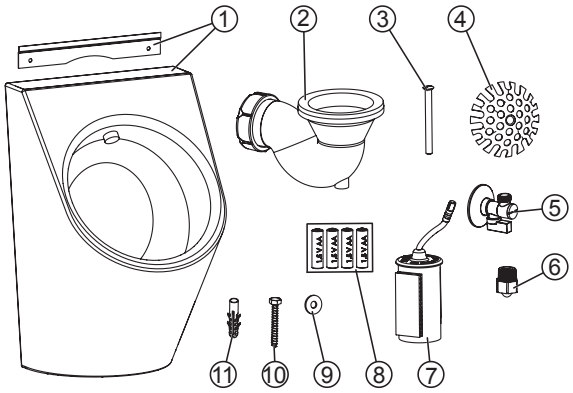

Pièce n°	Réf	Quantité
1	SAN-46903	1
2		1
3		1
4		1
5	SAN-45940	1
6	SAN-46480	1
7	SAN-46741	1
8	SAN-06360	1
9	SAN-45836	4
10	SAN-45847	4
11	SAN-45782	4

Dimensions

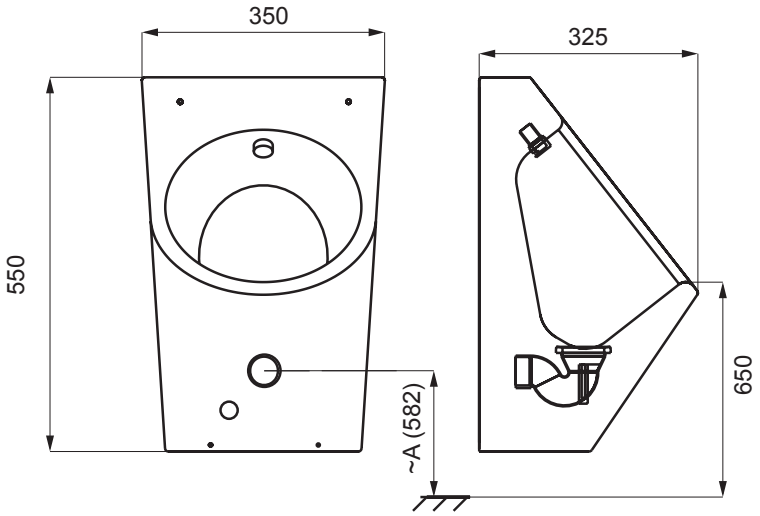

A" pour la hauteur du bord avant de l'urinoir à 650 mm du sol

Dessin technique

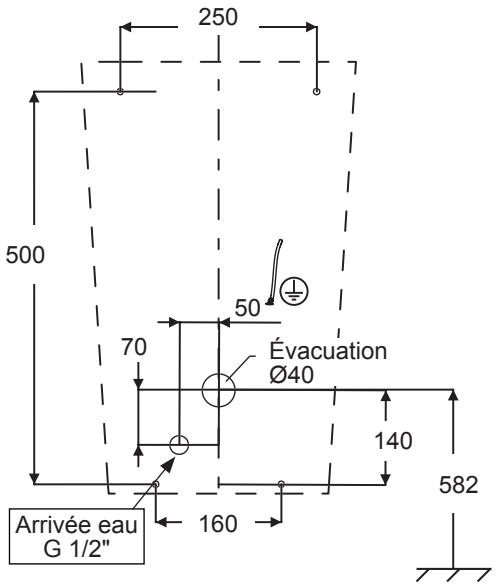

Installation

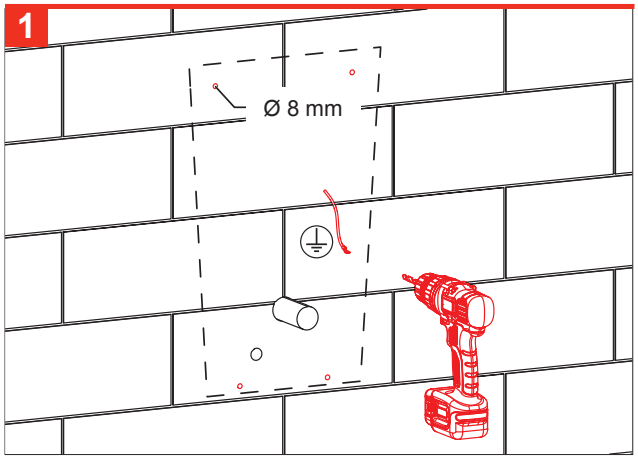

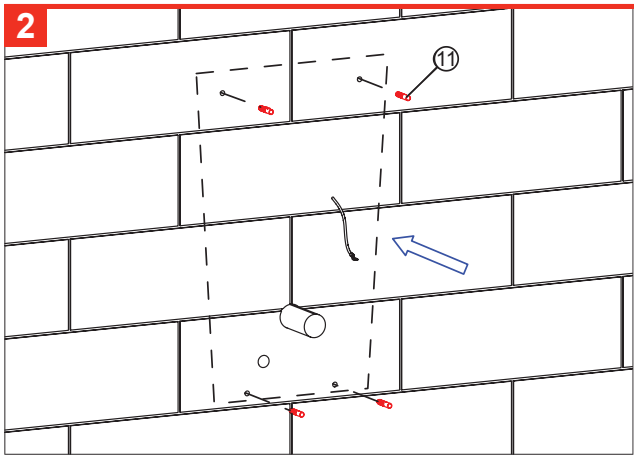

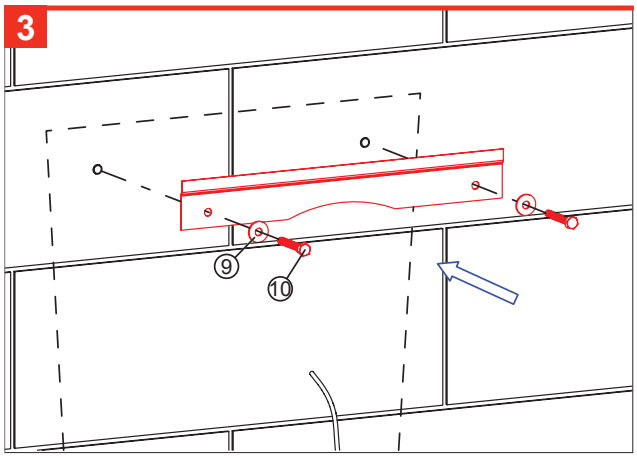

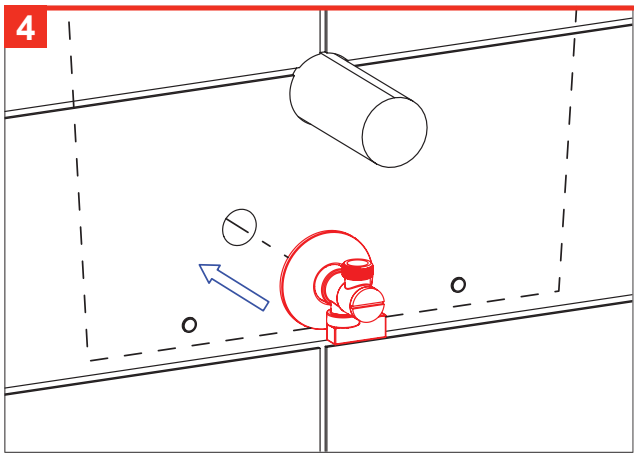

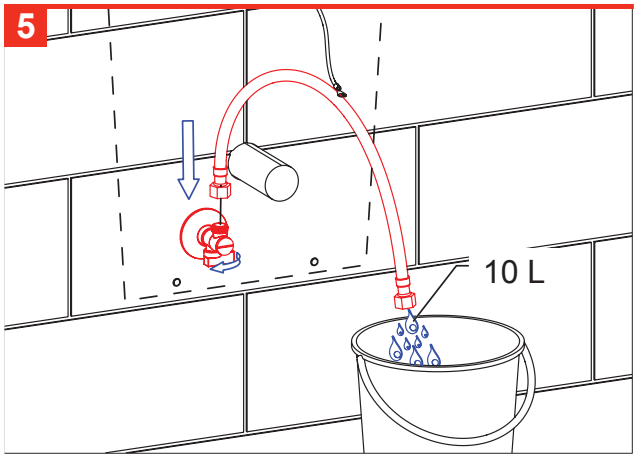

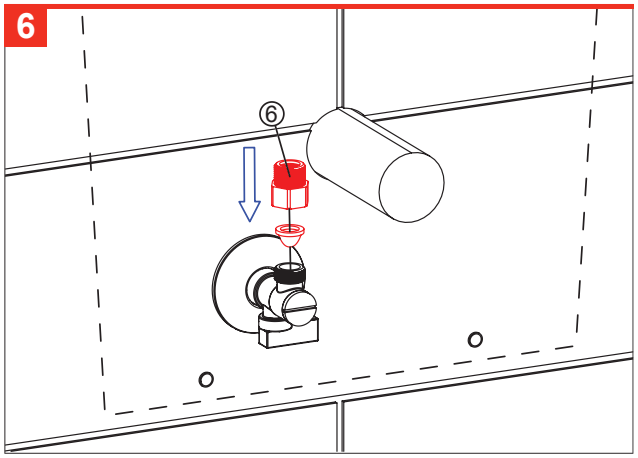

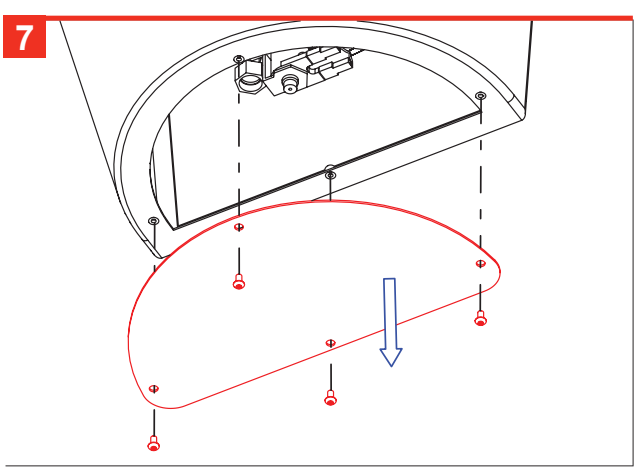

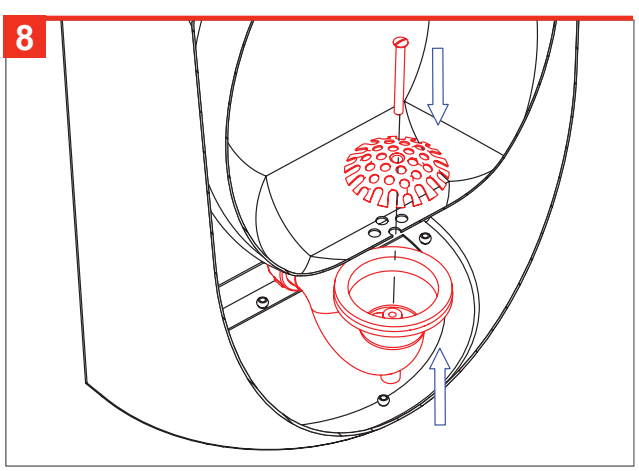

Installation

9

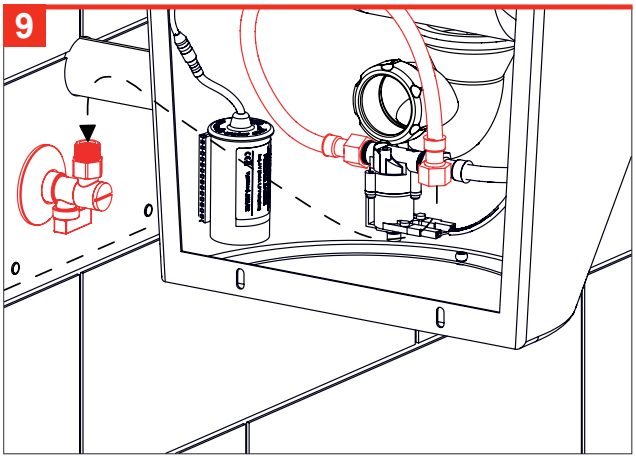

10

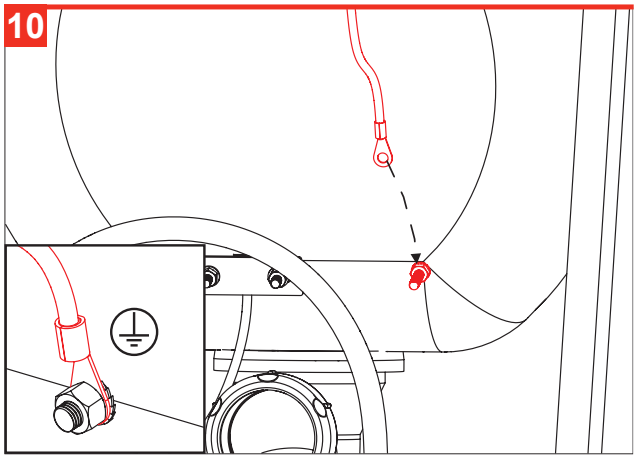

11

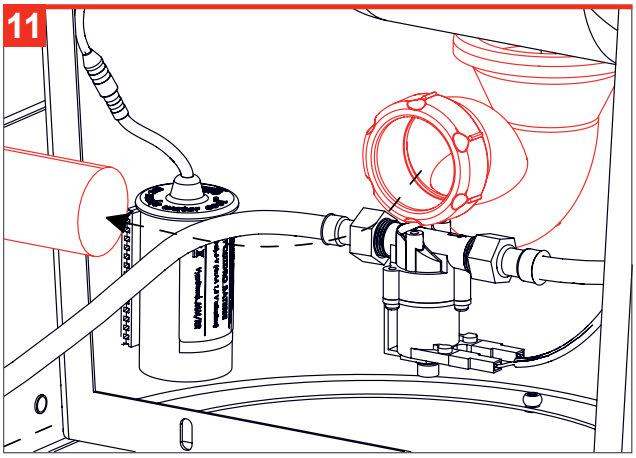

12

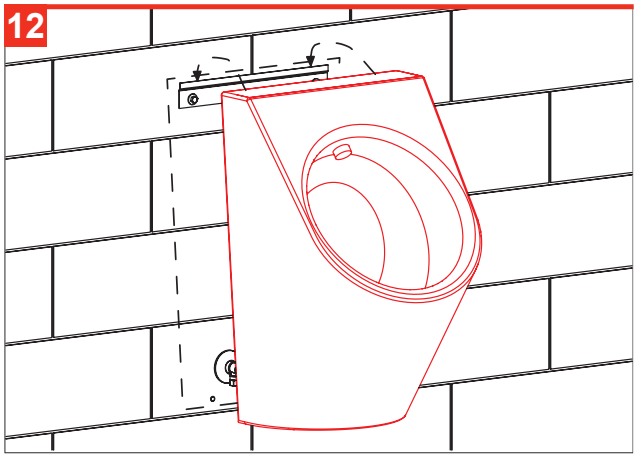

13

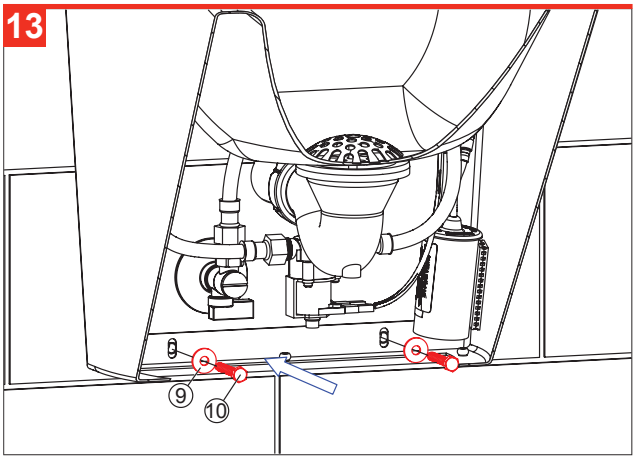

14

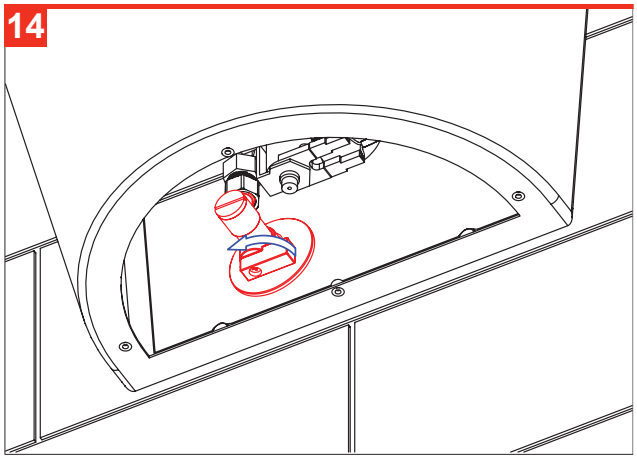

15

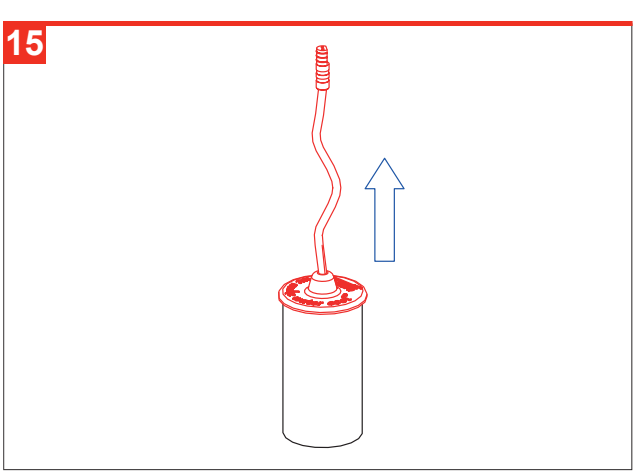

16

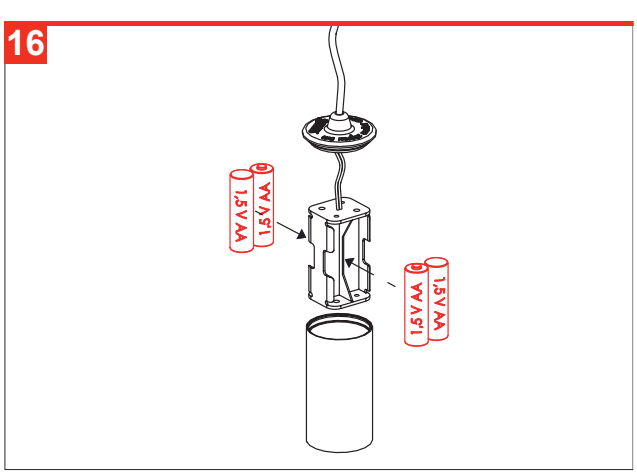

17

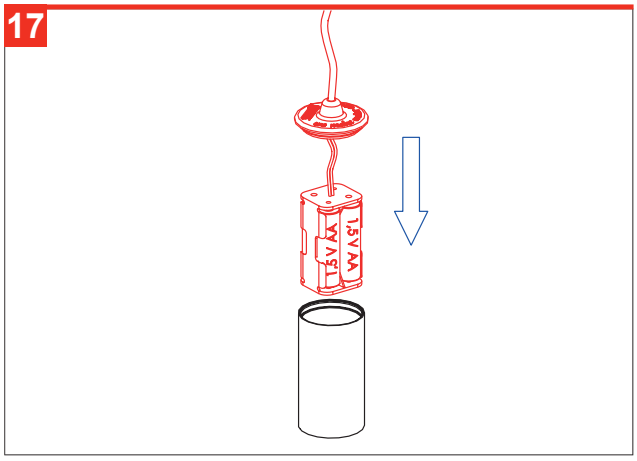

18

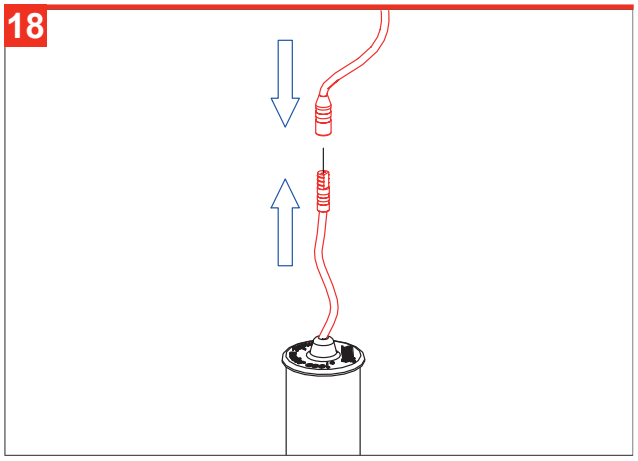

19

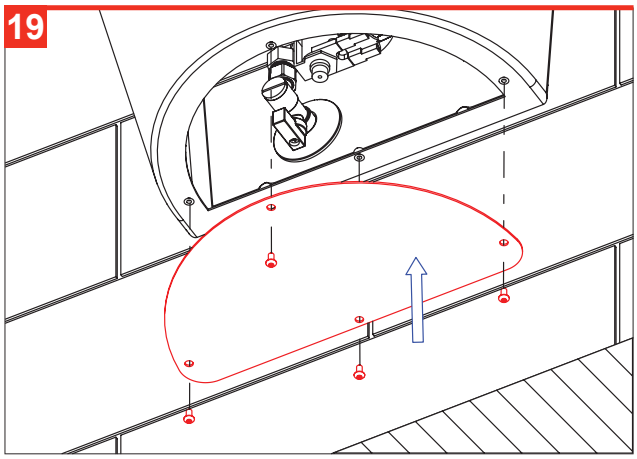

20

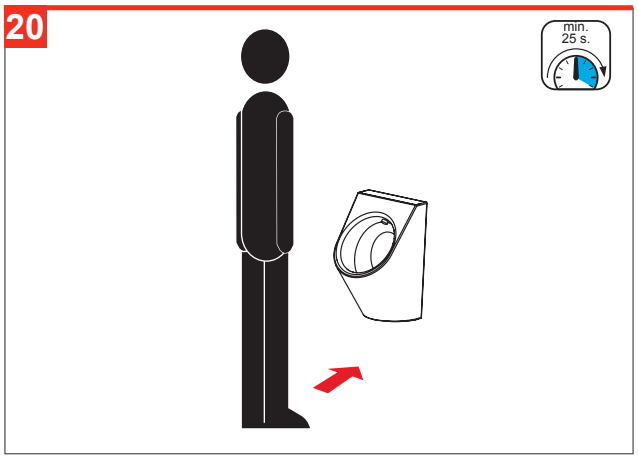

21

	INDICATIONS	SYSTÈME ÉLECTRONIQUE	CHANGEMENT DE PILES
 Capacité 10%	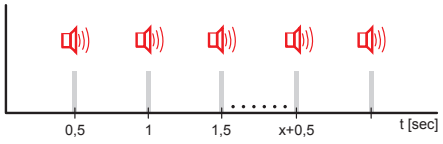	EN FONCTION	RECOMMANDÉ
 Capacité 0%		ARRÊT	OBLIGATOIRE

Maintenance

Il est recommandé de vérifier le filtre de l'électrovanne une fois par an, pour vérifier un encrassement de la vanne.
Il est également recommandé de vérifier annuellement le serrage des vis et des raccordements.
Tous les composants en acier inoxydable doivent être nettoyés uniquement avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux.
Il est strictement interdit d'utiliser des produits agressifs et abrasifs.
Se conformer à la réglementation locale pour disposer des emballages.
Le fabricant garantit que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/23/EHS et 92/31/EHS.

Accessoires recommandés

Réf. **SLD04** : télécommande de réglages
Réf. **DP-66** : lot de 4 piles alcalines
Réf. **SAN-02N** : bâti-support urinoir pour cloison légère

SUPRATECH

AUTOMATISMES - ACCESSOIRES - SANITAIRES INOX

2, rue des Cyprès - 37240 Bossée - France
Tél : 02 47 92 23 31 - Fax : 02 47 92 84 71
info@autosanit.com
www.autosanit.com

08.2023