

## Robinet urinoir automatique I-CARO inox encastré

Références : **DUS-50 / DUS-51**

### Description

Robinet électronique urinoir à encastrer inox qualité AISI 316 avec détection de présence par infrarouge, pour rinçage automatique au départ de l'utilisateur.

Recommandé pour les installations où la facilité d'entretien et la robustesse sont privilégiées (résistance aux rayures, UV, traces de doigt...).

Confort : fonctionnement sans contact manuel et suppression des odeurs désagréables (rinçage après chaque utilisation).

Hygiène totale : évite la propagation des germes transportés par les mains.

Forte économie d'eau.

Style minimaliste pour un design épuré des espaces sanitaires.



### Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable. Paramètres réglables par télécommande (durée de chasse, longueur détection, délai d'activation, arrêt temporaire, rinçage périodique...).

Alimentation par pile 9 V ou transformateur IP68 230/9V (câble 5 m).

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Rinçage automatique en cas de non utilisation pendant 24 H (maintien le siphon en eau, réduit risque de gel, lutte contre le développement des bactéries).

Pré-rinçage en option.

Façade anti-vandalisme inox qualité AISI 316 brossé.

Boîtier d'encastrement avec robinet d'arrêt (réglage débit), électrovanne et filtre. Boîtier pile pour version pile.

Longueur de détection : 600 mm (réglable).

Durée de rinçage : 6 secondes (réglable).

Chasse 1.89 L / Option chasse Eco 0.5 L.

Arrivée eau froide M1/2" ou M3/4" ; sortie F1/2".

Pression : 0.5 à 8 bars.

Dim. L140 x H140 x P69 mm.

Boîtier encastrement H120 x L110 (160 avec fixations) x P63 mm


CE. Garantie 3 ans.



### Références choix des modèles

Robinet Electronique Urinoir I-CARO

- **DUS-50** avec pile 9V
- **DUS-51** avec transformateur 230/9V

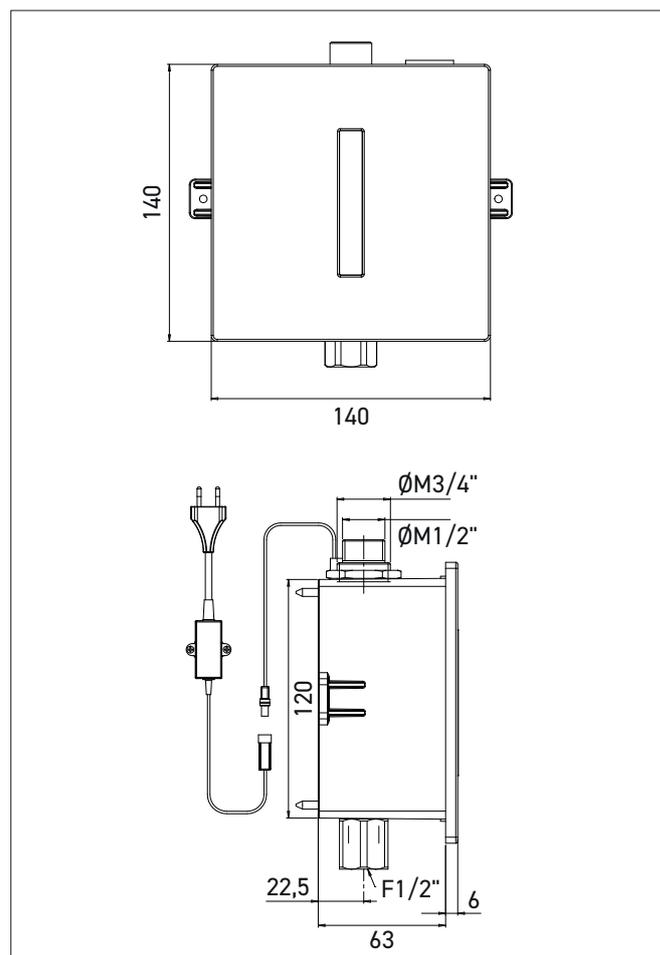

### Options

- Télécommande RES-31 (longueur détection, durée rinçage, délai de déclenchement, arrêt temporaire...)
- Finitions blanc ou noir mat
- Bouton manuel (possibilité d'activer une chasse de 2-3 minutes pour purger les canalisations)
- Boîtier transformateur pour alimenter jusqu'à 10 robinets