

Kit détection électronique pour urinoir inox 316

Références : **RES-118P-S1 / RES-119P-S1**

Description

Kit de détection de présence inox brossé pour activer rinçage urinoir sans contact, au départ de l'utilisateur, à intégrer dans vos installations sanitaires pour maximiser l'hygiène et réduire la consommation d'eau.

Inclus la détection, l'électrovanne et l'alimentation électrique par transformateur ou boîtier pile.

Anti-vandalisme.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge, longueur 600 mm (ajustable de 300 à 800 mm).
Paramètres réglables par télécommande (longueur détection, délai de présence avant chasse, durée chasse, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Durée de rinçage 6 secondes par défaut.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Détecteur en inox qualité 316 finition brossée $\varnothing 35$ mm.


Fixation sur panneau de 2 à 20 mm d'épaisseur.

Ou version encastrée avec détection démontable par l'avant.

Électrovanne M1/2" avec filtre.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars.

CE. Garantie 3 ans.

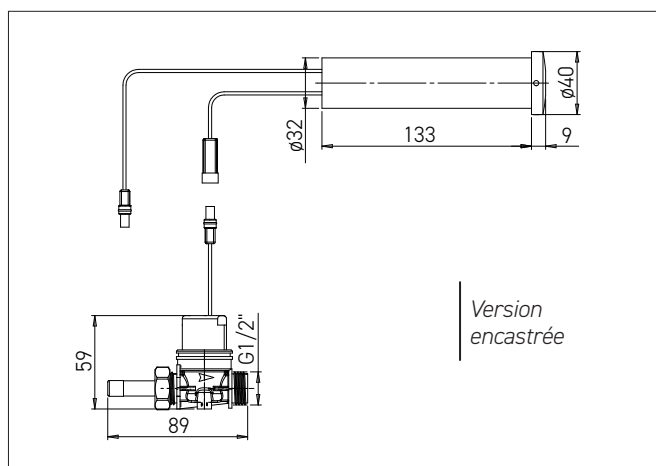

Références choix des modèles

Kit détection Urinoir inox 316 brossé


- **RES-118P-S1** Version sur pile
- **RES-118P-T-S1** Version sur secteur
- **RES-119P-ENC-S1** Version encastrée sur pile
- **RES-119P-T-ENC-S1** Version encastrée sur secteur



Détection

Électrovanne

Transformateur ou Boîtier pile IP67

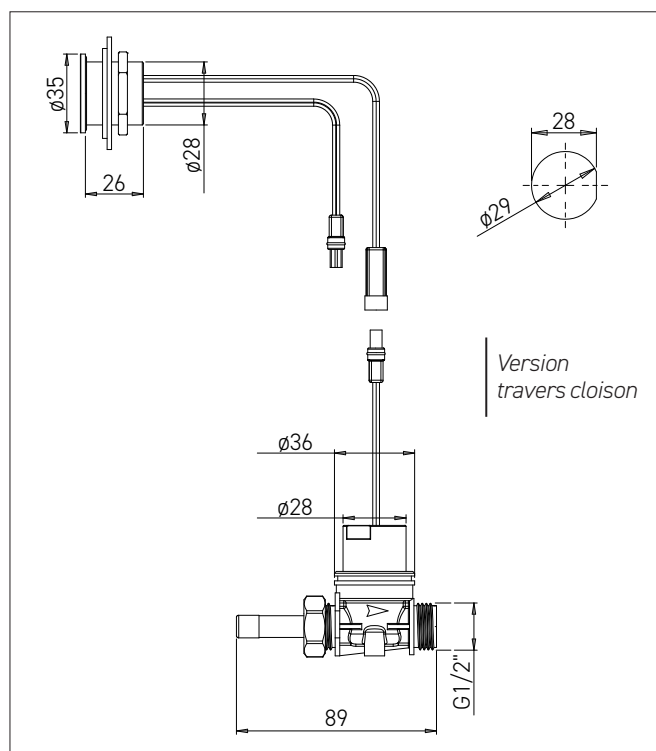

Options

- RES-31 Télécommande
- RES-EXT Extension laiton fileté 250 mm pour fixation détection en travers cloison épaisse
- RES-294M Transformateur IP68 pour max 4 kits
- RES-295 Boîtier transformateur pour alimenter jusqu'à 10 kits
- Finitions chromée, noir mat, PVD doré mat (nous consulter)

