

Urinario LIVO con detección radar invisibleReferencia: **S31RZ / S31RS / S31RB****Descripción**

Urinario de pared LIVO automático con tecnología radar, totalmente disimulada detrás la cerámica que sola reacciona al uso del urinario.

Diseño limpio, solo el urinario es visible.

El sistema de enjuague oculto es protegido del vandalismo, sin contacto con agua, orina o productos de limpieza para una larga vida útil.

Este urinario de forma cónica con enjuague automático 1 litro de aspiración reduce costos de agua y preserva el medio ambiente, evitando malos olores.

Incluido control BlueTooth: aplicación descargable para ajustar parámetros fácil del urinario desde su teléfono, tableta...

Características técnicas

Urinario cerámico blanco de aspiración.

Detección radar disimulada en el urinario con activación solamente durante el uso (el sistema no detecta movimientos alrededor del urinario, pero solo el movimiento del líquido en la pared del urinario).

Parámetros ajustables por control remoto SLD04 (sin desmontaje del urinario) o aplicación BlueTooth (sensibilidad detección, tiempo descarga, enjuague periódico, enjuague previo y post enjuague, on/off...)

Alimentación pilas 6 V (4 x alcalinas 1,5V AA), red integrado 230 V o transformador externo 230/24V.

Consumo 6 V = 3 W, 24 V = 8 W.

Indicador de baterías bajas.

Descarga económica 1 L (ajustable de 0.5L a 3L).

Tiempo de descarga ajustable de 0,5 a 15,5 seg.

Tiempo mínimo de uso antes accionamiento ajustable de 6 a 15 seg.

Enjuague automático después 6 H sin uso.

Seguridad antidesbordamiento.

Recarga del sifón en agua después cada uso.

Presión 1 – 6 bares. Caudal 18 L/min., ajustable con grifo de cierre.

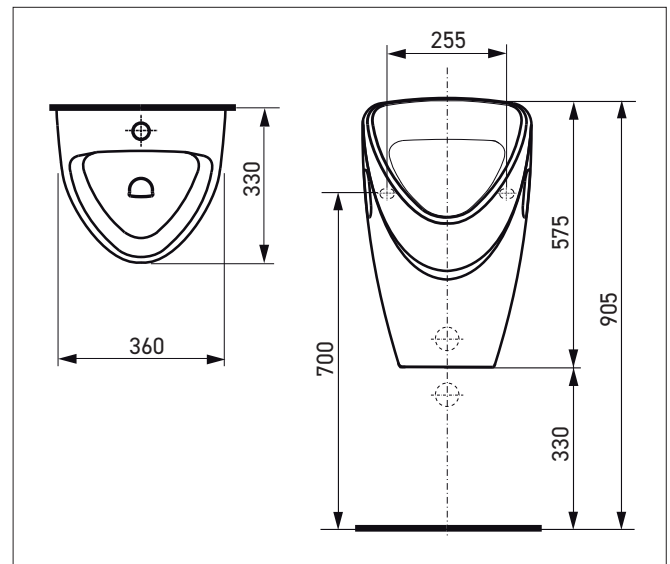
Toma de agua atrás M½" roscada, evacuación Ø 50 mm.

Grifo de cierre escuadra y filtro, manga M1/2" incluidos.

Montaje fácil gracias a la plantilla incluida.

Dim. An360 x Al575 x P330 mm.

CE. Electrónica garantía 5 años.

**Referencias** elección de modelos**Urinario LIVO**

- **S31RZ** Alimentación a red 230V integrado
- **S31RS** Alimentación 24V con transformador externo (ver opciones)
- **S31RB** Alimentación a pila

Opciones

- SLD04 Control remoto
- SPZ06 Caja de conexión 230/24V para 1 urinario
- SPZ02 Caja de conexiones 230/24V hasta 5 urinarios
- SPZ01 Caja de conexiones 230/24V hasta 9 urinarios
- Aplicación Bluetooth en el App Store o Play Store
- SLA-26 Rejilla de fondo urinario inox

