

Mezclador electrónico inox EXTREME DS

Referencias: RES-7-S1 / RES-8-S1

Descripción

Mezclador electrónico de lavabo de detección infrarroja de acero inoxidable calidad AISI 316, acabado cepillado.

Puro diseño: detección disimulada directamente en el extremo del caño.

Comodidad: detección corta muy reactiva, ¡el agua brota en cuanto se acercan las manos!

Recomienda para usos intensivos y instalaciones donde son preferidas la facilidad de mantenimiento y la robustez (resistencia a las rayas, UV, huellas dactilares...).

Características técnicas

Detección infrarroja autoajustable integrada en el extremo del caño.

Parámetros ajustables mediante mando a distancia (longitud de detección, tiempo de flujo, enjuague periódico, interrupción temporal...).

Funciona a pila 9 V o transformador 230/9V.

Luz indicadora de batería baja para reemplazo.

Parada de seguridad después de 90 segundos sin interrupción.

Enjuague periódico anti-legionela.

Cuerpo de acero inoxidable calidad AISI 316 cepillado (alta resistencia a la corrosión y bacteriostático).


Caudal limitado 4 L/min (a petición 1,9L/min).

Mezclo agua caliente y agua fría, con electroválvula integrada en el cuerpo del grifo.

Flexibles SPEX F3/8" con válvulas antirretorno integrados. Filtros incluidos.

Presión de agua: 0.3 – 8.0 bar / Temperatura máxima 70°C.

CE. ACS. Garantía 3 años.

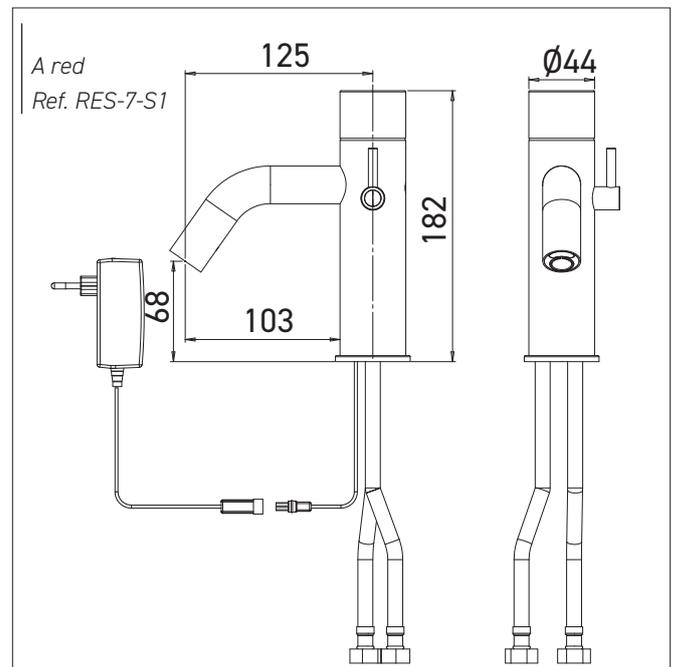

Referencias elección de los modelos

Mezclador Electrónico Inox EXTREME DS

- RES-7-S1 a red
- RES-8-S1 a pila

Opciones

- Mando a distancia ref. RES-31
- Caudal limitado 1.9 L/min
- Transformador IP68 para máx. 4 grifos ref. RES-294
- Caja de conexiones para máx 10 grifos ref. RES-295
- Transformador IP68 hilos desnudos ref. RES-298