

Secamanos de pared RONDEO

Referencias: **SM-20 / SM-23**

Descripción

Secamanos de pared sin contacto de alta calidad y velocidad, de diseño minimalista y fiable para uso intensivo.

Los usuarios pueden secarse las manos inmediatamente después de lavarlas y todo el agua va en el lavabo, lo que simplifica el proceso de limpieza. Gracias al motor oculto del secamanos, solo el caño es visible en la pared, lo que permite ahorrar espacio en los sanitarios.

Filtro HEPA para características higiénicas aumentadas.

Combinado en trío con el grifo de pared y el dispensador de jabón, este conjunto todo en uno mejora la higiene y facilita el lavado y el secado de las manos.

Características técnicas

Detección infrarroja 170 mm ± 20 mm, autoajustable o parámetros ajustables por control remoto (rango del sensor, tiempo de secado, tiempo de seguridad, interrupción temporal).

Tensión de alimentación: 220-240 V 50-60Hz / 6,1-6,7 A / 1,34 - 1,6 KW.

Consumo en espera: 0,3-0,4 W.

Parada de seguridad después 60 segundos sin interrupción.

Caño de latón cromado \varnothing 45 mm An220 mm.

Instalación través de pared en panel de 1 a 35 mm o instalación empotrada.

Tiempo de secado 10 -15 segundos.

Nivel de sonido mín. 70 dB - máx. 73,7 dB.

Caudal de aire 75-100 m/seg. ajustable por botón externo.

Filtro HEPA.

Resistencia 450-900 W, ajustable.

Resistencia con termostato de seguridad de restablecimiento automático a 85°C.

Fusible de apagón a 142°C.



Motor con termostato de seguridad de restablecimiento automático a 95°C.

Clase 1. IP 34.

CE. Garantía 3 años.



RONDEO aire & agua & jabón

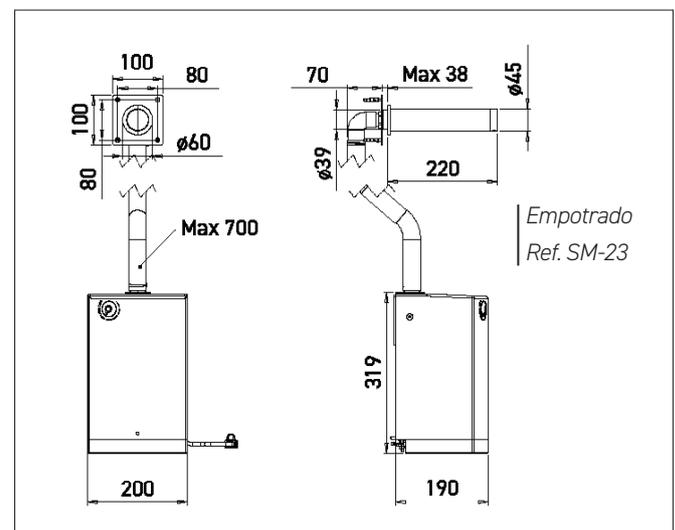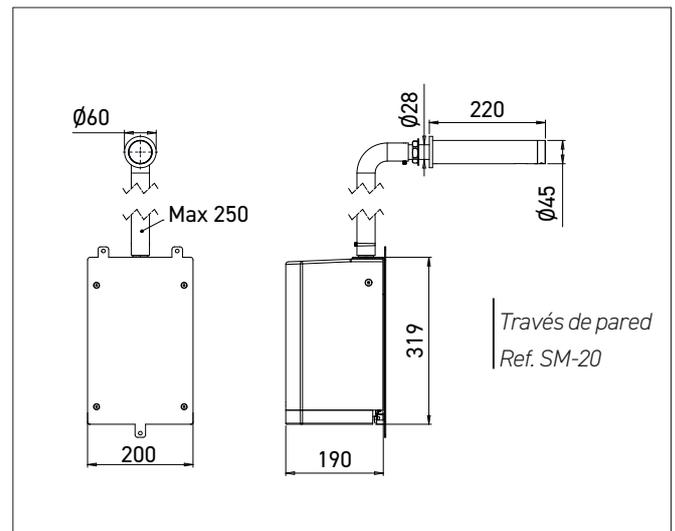

Referencias elección de modelos

Secamanos Electrónico RONDEO

- **SM-20** versión través de pared
- **SM-23** versión empotrada

Opciones

- Control remoto ref. RES-31
- Acabados Negro Mate, PVD oro mate Bronce Antiguo, PVD Cobre (consultarnos)
- Acabado inox cepillado calidad AISI 316
- Dispensador jabón y grifo de diseño a juego
- Integrado sobre bastidor lavabo