

Mitigeur électronique mural EXTREME WS

Références : RES-904 / RES-914

Description

Mitigeur électronique mural de lavabo à détection infrarouge pour eau froide et eau chaude, avec bouton mélangeur déporté.

Pure design : détection dissimulée directement dans l'extrémité du bec.

Confort : détection courte très réactive, l'eau jaillit dès l'approche des mains !

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée.

Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable ou réglages des paramètres par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur transformateur 230/9V ou pile 9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Robinet en laiton chromé, bec longueur 195 mm Ø25 mm.



Aérateur avec limitation de débit 4 L/min (sur demande 1,9L/min).

Installation en traversée de cloison sur panneau de 1 à 55 mm avec boîtier électrovanne M1/2" externe et filtre (pile de secours intégrée pour fonctionnement normal en cas de coupure électrique).

Alimentation eau froide et eau chaude. Circuit d'eau sans plomb.

Pression d'eau : 0.5 – 8.0 bars / Température maximum 70°C

CE. ACS. Garantie 3 ans.

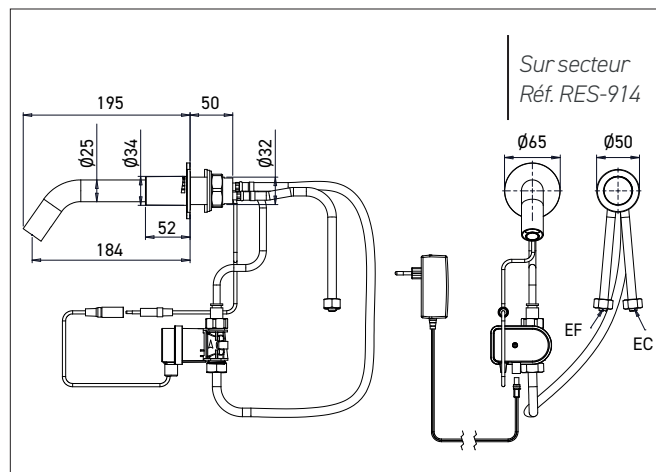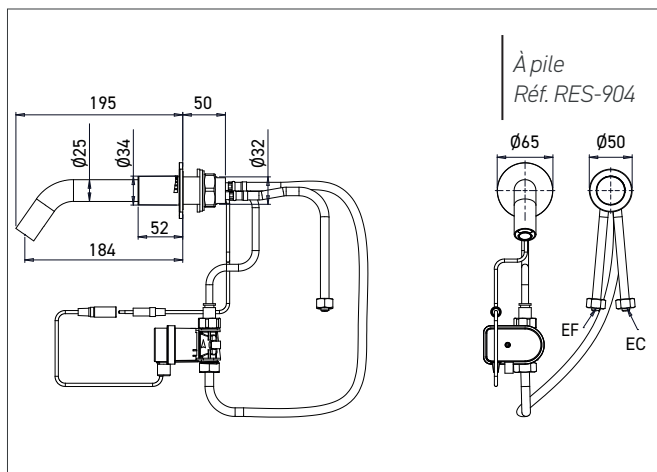

Références choix des modèles

Mitigeur électronique EXTREME WS

- RES-904 travers cloison à pile
- RES-914 travers cloison secteur

Options

- RES-31 Télécommande de réglage
- Finitions noir mat, PVD doré mat Antique Bronze, PVD cuivre, PVD nickel brossé (nous consulter)
- Finition inox brossé qualité AISI 316 (nous consulter)
- Débit limité 1.9 L/min
- RES-294 Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets
- RES-295 Boîtier transformateur pour alimenter jusqu'à 10 robinets
- Distributeur de savon design assorti