

Lave-mains hygiène inox mural sans contactRéférence : **LVM-122-T / LVM-122-P****Description**

Lave-mains inox sans contact, pour cuisines professionnelles et commerces alimentaires, avec déclenchement électronique intégré (pour eau froide ou pré-mitigée).

Bec col de cygne rotatif. Evier rectangulaire monobloc avec dosseret haut.

Répond aux exigences HACCP.

Caractéristiques techniques

Qualité acier inoxydable AISI 304, finition brossée, ép. 1,2 mm.

Détection de présence infrarouge.

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Raccordement arrivée eau sur électrovanne M1/2" avec filtre.

Pré-mélangeur eau chaude / eau froide avec clapets anti-retour.

Évacuation standard 1 1/4".

Pression : 0,5-8 bar. Température maximum 70°C.

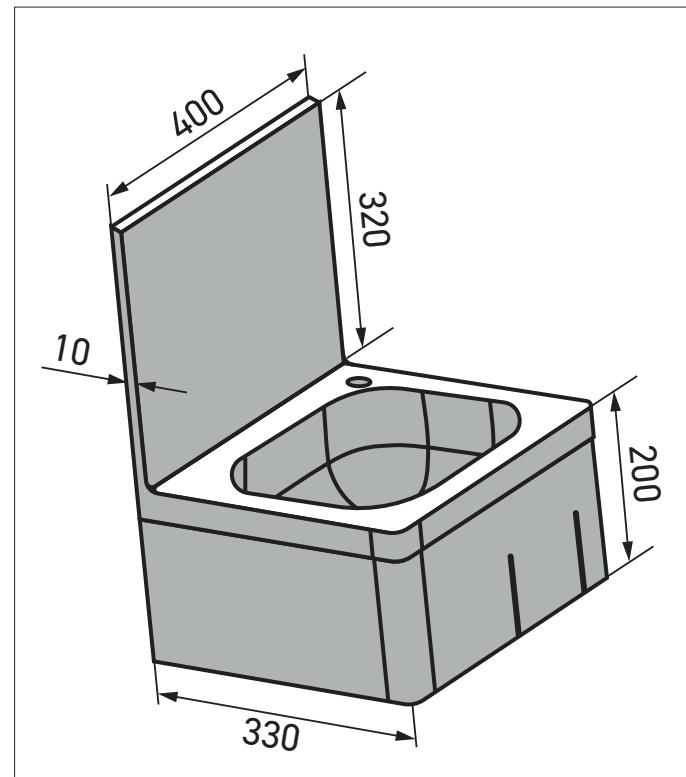
Siphon inclus.

Fixation murale. Fixations fournies.

Dim. L400 x P330 x H200 mm + dosseret H320mm.

Cuve L320 x P250 x H128 mm.

Garantie 3 ans. CE.

**Références choix des modèles**

Lave-mains hygiène inox mural sans contact

- **LVM-122-T** sur secteur
- **LVM-122-P** à piles

Options

- | | |
|-----------|------------------------------------|
| • RES-31 | Télécommande de réglages détection |
| • RED-G5 | Prémélangeur thermostatique |
| • LVM-PB | Poubelle inox 15L intégrée |
| • LVM-BRO | Brosse à ongle avec chaînette |
| • JAC-84 | Distributeur de savon ABS 400 ml |