

Mitigeur électronique mural RONDEO

Références : RES-24 / RES-25 / RES-34 / RES-35

Description

Mitigeur électronique mural de lavabo à détection infrarouge pour eau froide et eau chaude.

Son élégant design apporte un style moderne et raffiné aux espaces sanitaires.

Le robinet est conçu pour une installation facile et une maintenance aisée.

La robinetterie électronique préserve l'eau, économise l'énergie et optimise l'hygiène des sanitaires.



Caractéristiques techniques

Détection infrarouge auto-ajustable ou réglable par télécommande (longueur détection, durée d'écoulement, rinçage périodique, arrêt temporaire...).

Fonctionne sur pile 9 V ou transformateur 230/9V.

Voyant indicateur de pile faible pour remplacement.

Arrêt de sécurité après 90 secondes sans interruption.

Rinçage périodique anti-légionellose.

Bec en laiton massif chromé longueur 170 mm \varnothing 38 mm (ou version L 220 mm).

Aérateur NEOPERL orientable pour optimiser la direction du jet, avec limitation de débit 6 L/min (sur demande 1.3, 1.9 ou 3 L/min).

Protection anticalcaire.



Installation en traversée de cloison sur panneau de 1 à 35 mm avec électrovannes externes M1/2" et filtres

ou installation encastrée avec boîtier incluant électrovannes, robinets d'arrêts, filtres et façade inox, recommandé sous le lavabo.

Alimentation eau chaude / eau froide.

Pression d'eau : 0.3 – 8.0 bars. / Température maximum 70°C.

CE. ACS. Garantie 3 ans.

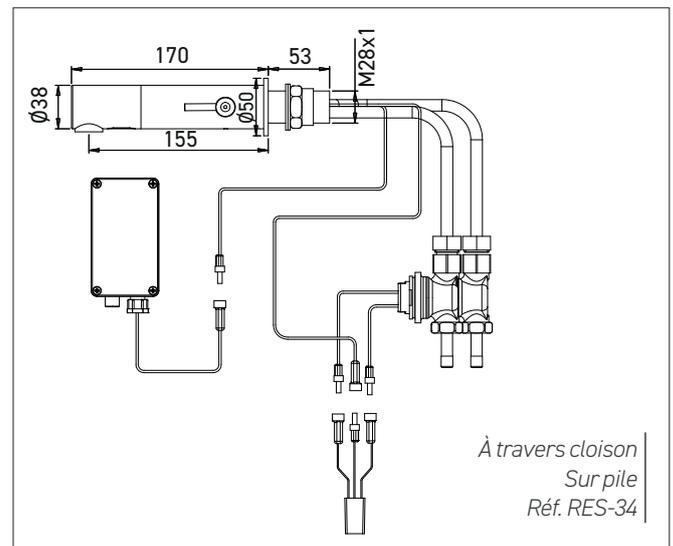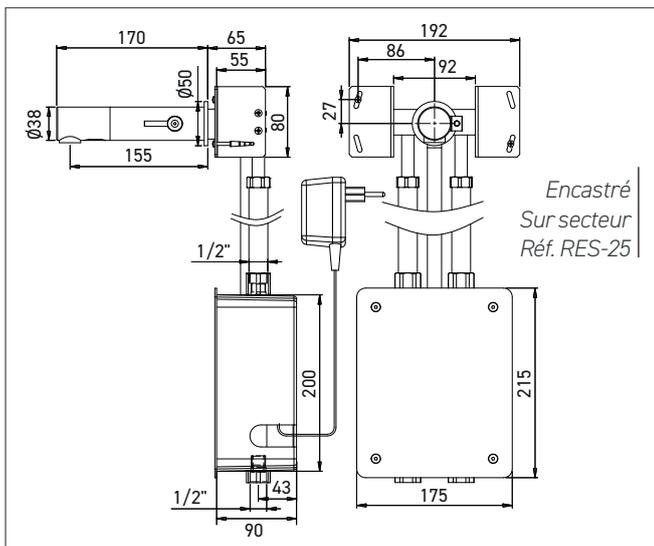

Références choix des modèles

Mitigeur électronique RONDEO

- RES-34 version travers cloison à pile
- RES-35 version travers cloison sur secteur
- RES-24 version encastrée à pile
- RES-25 version encastrée sur secteur

Options

- RES-31 Télécommande de réglage
- Débit limité 1.3, 1.9 ou 3 L/min.
- Finitions Noir Mat, PVD Nickel Brossé, PVD Antique Bronze, PVD Cuivre (nous consulter)
- Finition inox brossé qualité AISI 316
- Version L bec rallongé 220 mm
- RES-294 Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 robinets
- RES-295 Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 robinets
- Intégré sur bâti-support lavabo
- Distributeur savon et sèche-mains RONDEO design assorti