

Distributeur de savon mousse automatique ONE inox

Référence : **RES-56M-S1**

Description

Distributeur design de savon mousse sur plage à détection infrarouge dissimulée en bout de bec en inox qualité AISI 316 finition brossée.

Sans contact, protège des risques de contamination croisée. Recommandé pour les installations où la facilité d'entretien et la robustesse sont privilégiées (résistance aux rayures, UV, traces de doigt...).

Design minimaliste, moderne

Réduction drastique de la consommation de savon : dosage précis et régulier du savon, arrêt automatique sans égouttement.

Dosage du savon et de l'air pour augmenter effet moussant ajustables par télécommande.

Pompe péristaltique : savon passe dans un tuyau sans contact avec la pompe, évitant contamination et reflux.

Facile à installer et à remplir.

Solution rentable pour une qualité et une hygiène irréprochables des sanitaires.



Caractéristiques techniques

Activation par détection infrarouge.

Alimentation secteur, par transformateur 230/12V

Corps en inox qualité AISI 316 brossé (haute résistance à la corrosion et bactériostatique).


Réservoir 1 L à remplissage avec support mural (6L en option). Fonctionne par pompe péristaltique et compresseur à air pour effet moussant.

Savon viscosité 0-100 cPs, niveau de PH 6.5 à 8.5.

Installation sur plage, en standard avec réservoir sous le lavabo. Support pompe et réservoir à fixation murale.

Télécommande RES-39 en option pour réglage de la quantité de savon, quantité d'air (effet moussant), amorçage après remplissage, arrêt temporaire et reset (retour réglages usine).

CE. Garantie 3 ans.

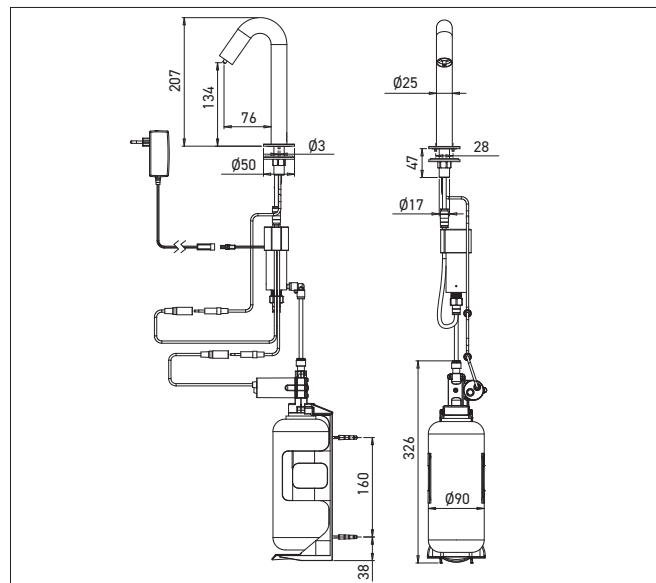

Référence

Distributeur de savon mousse automatique ONE inox

- **RES-56M-S1** sur secteur



ONE inox eau & savon

Options

- RES-39 Télécommande de réglage
- RES-790 Réservoir savon 6L pour alimenter jusqu'à 6 distributeurs de savon
- RES-797 Kit de raccordement réservoir 5L du commerce pour alimenter jusqu'à 3 distributeurs de savon
- RES-294 Transformateur IP68 pour alimenter jusqu'à 4 distributeurs de savon
- RES-296 Boîtier de jonction pour alimenter jusqu'à 10 distributeurs de savon
- Robinet automatique design assorti