

Bastidor urinario electrónico I-CAROReferencias: **DUS-50-KE/ DUS-51-KE****Descripción**

Bastidor metálico para urinario con grifo electrónico I-caró integrado, para enjuague automático al salir del usuario.

Panel frontal anti-vandalismo en acero inoxidable cepillado AISI 316 (calidad marina para lugares mojados, mejora resistencia a la corrosión).

Comodidad: funciona sin contacto manual y eliminación de los malos olores (enjuague después de cada uso).

Alto ahorro de agua.

Estilo minimalista para un diseño depurado de los espacios sanitarios.

Características técnicas

Detección infrarroja autoajustable. Parámetros ajustables por control remoto (tiempo de descarga, longitud de detección, plazo de activación, interrupción temporal, enjuague periódico...).

Alimentación a pila 9 V o transformador 230/9V.

Luz indicadora de batería baja para reemplazo.

Enjuague automático en caso de no uso durante 24 H (mantiene el sifón en agua, reduce el riesgo de gel, combate el desarrollo de bacterias).

Enjuague previo en opción.

Panel frontal anti-vandalismo en acero inoxidable calidad AISI 316 cepillado.

Dim. L140 x A140 mm.

Caja empotrada con válvula de cierre (flujo ajustable), electroválvula y filtro. Caja de batería para versión a pila.

Alcance de detección: 600 mm (ajustable).

Tiempo de enjuague: 6 segundos (ajustable).

Descarga 1.89 L / Opción descarga Eco 0.5 L.

Toma de agua fría M1/2" o M3/4"; salida F1/2".

Presión: 0.5 a 8 bares.

Bastidor de acero galvanizado epoxi incluyendo todos accesorios y fijación, para pared ligeras o sólidas.

Perfil C de 40/40 mm.

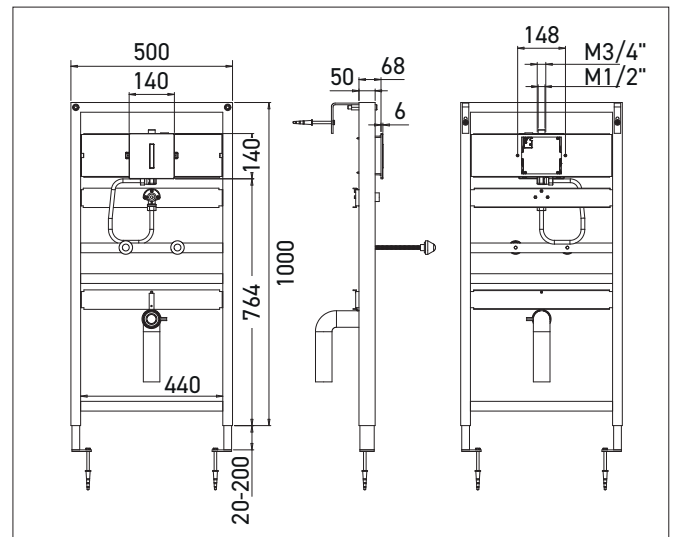
Altura bastidor ajustable de 1140 a 1340 mm.

Pies galvanizados altura ajustable 0-200 mm, rotativos.

Fijación urinario con 2 varillas M8.

Codo de evacuación Ø 50 mm.

CE. Garantía 3 años.

**Referencias** elección de modelos

Bastidor Urinario I-CARO

- **DUS-50-KE** con pila 9 V
- **DUS-51-KE** con transformador 230/9 V

Opciones

- RES-31 Control remoto
- RES-294 Caja transformadora IP68 para la alimentación hasta 4 grifos
- RES-295 Caja de conexiones para la alimentación hasta 10 grifos