

Secamanos de acero inoxidable de alta velocidad con boquilla vertical

Referencias: **SM-3001SP / SM-3001SB**



Descripción

Secamanos automático de pared de acero inoxidable de alto rendimiento con boquilla vertical de acero inoxidable para montaje detrás de espejos en muebles altos.

El secamanos queda oculto y la boquilla se extiende bajo el espejo para facilitar la colocación de las manos.

¡Secado de manos rápido y cómodo en 10 segundos!

Caudal de aire y nivel de sonido ajustables.

Antivandalismo.

Características técnicas

Funcionamiento por detección de infrarrojos, autoajutable.

Alimentación: 230 V, 50/60 Hz, 5 A, 1,45 KW (otras tensiones disponibles bajo solicitud).

Consumo inferior a 0,5 W en espera.

Secado a una velocidad de 75-100 m/s. Caudal 125,5 m³/h.

Nivel de ruido 70 a 73,7 dB a 1 m.

Tiempo de secado 10 segundos.

Cubierta de acero inoxidable AISI 304, espesor 1,5 mm.

Boquilla soldada de acero inoxidable AI 120 mm x Ø70 mm, espesor 1,5 mm.

Potencia nominal 1450W (motor 350-625W, resistencia 450-825W).

Interruptor de aire caliente o aire ambiente.

Parada de seguridad tras 60 segundos sin interrupción.

Triple protección de seguridad:

- Motor con termostato de seguridad a 95° C.

- Resistencia con termostato de seguridad a 85°C.

- Fusible de desconexión a 142°C.


- Soporte de fijación incluido, fijado mediante dos orificios de Ø6 mm situados sobre la cubierta = **una instalación y desmontaje rápidos del secamanos sin necesidad de abrir la cubierta para acceder a los puntos de fijación.**

Orificio de Ø72 mm en la parte inferior del mueble para el paso de la boquilla.

Dimensiones: An 205x Pr 180 x Al 287 mm.

Peso neto: 6 kg.

3 años de garantía. CE. Clase 1. IP 21.

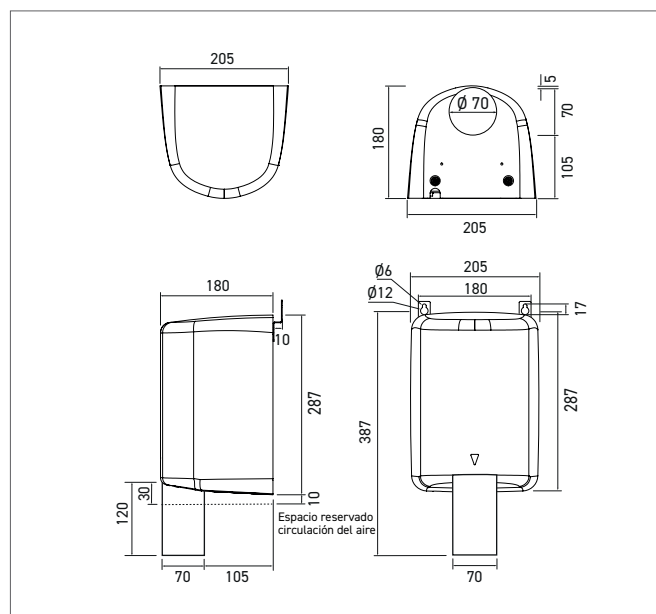

Certificaciones medioambientales:



RoHS WEEE

Referencias elección de modelos

Secador de manos de alta velocidad con boquilla

- **SM-3001SP** Boquilla inox cepillado
- **SM-3001SB** Boquilla inox brillante

Opciones

- Clase de protección IP23
- Boquilla alargada 170 mm



+33 (0)2 47 92 23 31



info@autosanit.com



www.autosanit.com