

Urinario colectivo de pared de acero inoxidable con grifería electrónica integrada

Referencia: **URCO-1-M9**



Descripción

URCO-1 Urinario colectivo de pared de acero inoxidable con enjuague individual mediante grifería electrónica sin contacto incorporada, para 2 a 5 usuarios, que combina higiene, seguridad y funcionalidad total.

Disponible a medida y puede instalarse de serie.

Antivandálico.

Características técnicas

Acero inoxidable de calidad AISI 304, acabado satinado.

Espesor de los lados 1,5 mm / canal 1 mm.

Soldado en el interior, sin ranuras que ensucien u oxiden.

Ángulos internos a lo largo del urinario > 90° para facilitar la limpieza, evitar el estancamiento de líquido dentro o fuera del urinario.

Detección por infrarrojos con pila de 9 V o transformador 230/9V.

Ajustes regulables por mando a distancia (longitud de detección, tiempo de presencia antes la descarga, duración de la descarga, descarga periódica, parada temporal, etc.).

Indicador luminoso de batería baja para sustitución.

Descarga periódica antilegionela.

Plug & Play: tubería integrada (tubo multicapa) preconectada en el urinario para una instalación rápida y sencilla.




Entrada de agua roscada F1/2" en conector en T. Tubo cerrado a la izquierda de serie con tapón de M1/2"; la extracción del tapón permite suministrar los urinarios en serie.

Evacuación por el fondo perforado estampado, válvula 1 1/2" suministrada.

Instalación fácil y rápida con 4 puntos de fijación.

Dim.: Pr. 325 x Al. 485 x An. 1200 a 3000 mm.

CE. Garantía 10 años (grifería electrónica 3 años).

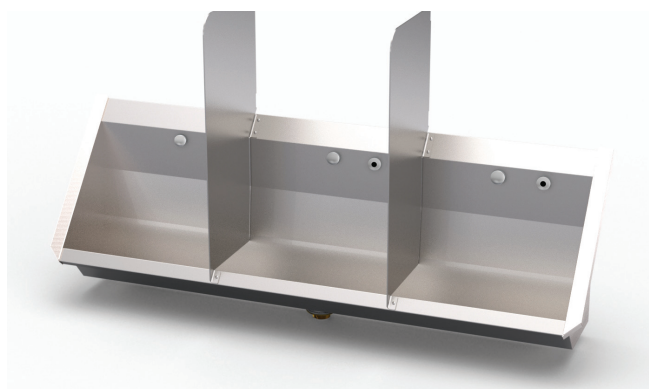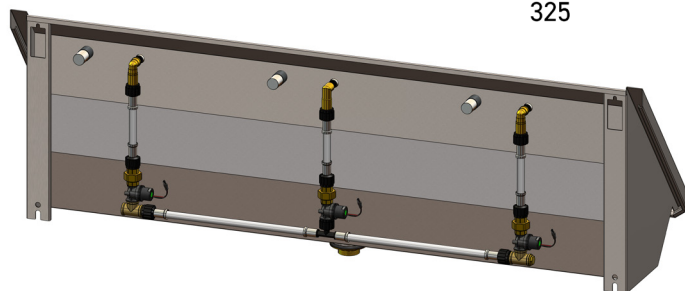

Referencias elección de modelos

Urinario colectivo electrónico de acero inoxidable URCO-1-M9

- **URCO-1-120-M9T = 2 plazas / 1200 mm a red**
- **URCO-1-180-M9T = 3 plazas / 1800 mm a red**
- **URCO-1-240-M9T = 4 plazas / 2400 mm a red**
- **URCO-1-300-M9T = 5 plazas / 3000 mm a red**
- **URCO-1-120-M9B = 2 plazas / 1200 mm a pilas**
- **URCO-1-180-M9B = 3 plazas / 1800 mm a pilas**
- **URCO-1-240-M9B = 4 plazas / 2400 mm a pilas**
- **URCO-1-300-M9B = 5 plazas / 3000 mm a pilas**

Opciones

- Separador de acero inoxidable ref. URCO-1-SEP
- Falda de desagüe de acero inoxidable ref. INTER-A5
- Autoportante sobre pies de acero inoxidable ref. URCO-1P
- Mando a distancia para el ajuste de los parámetros de detección ref. RES-31
- Accionamiento temporizado por pulsador ref. ...-M3
- Soporte de montaje regulable para una perfecta alineación horizontal o vertical en serie ref. INTER-A61
- Acero inoxidable AISI 316
- A medida por cm (máx. 3 m)

