

Fuente columna de acero inoxidable con grifo sin contacto

Referencia: **FB-001E**



Descripción

Fuente columna de pie en acero inoxidable con grifo de enjuague bucal con chorro de agua automático sin contacto.

Facilidad de uso y mejora de la higiene, reduciendo el riesgo de contaminación cruzada.

Diseñada para un uso en interiores en zonas muy concurridas como escuelas, oficinas, estaciones de ferrocarril, aeropuertos, grandes almacenes, comedores, hospitales, pabellones deportivos, etc.

Construcción antivandálica con columna de acero inoxidable de doble pared rellena de espuma de alta densidad sin CFC para garantizar una gran resistencia a los golpes.

Características técnicas

Fuente de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de espesor, columna de acero inoxidable cepillado y cuenca de acero inoxidable brillante.

Grifo de acero inoxidable con detección por infrarrojos con transformador de 230/24 V o pilas de 6 V.

Caudal ajustable (mín. 0,4 L/min.).

Modo de funcionamiento ESTÁNDAR = el agua fluye mientras la persona u objeto se encuentre dentro de la zona de detección o modo de funcionamiento ON/OFF = el agua fluye cuando la mano se acerca a menos de 5-10 cm de la detección y se detiene después de un tiempo determinado o antes, cuando la mano se acerca de nuevo.

Electroválvula, tubos flexibles, grifo de cierre con filtro integrados. Indicador de batería baja para reemplazo.

Parada de seguridad tras 5 minutos sin interrupción (ajustable).

Enjuague periódico antilegionela.

Columna de doble pared rellena de espuma de PU de alta densidad para insonorización y evitar golpes.

Fijación al suelo.


Desagüe perforado antivandálico.

Desagüe de 1 1/4".

Entrada de agua de M 1/2".

Dim.: Ø345 x A800 mm.

CE. 5 años de garantía para la electrónica.

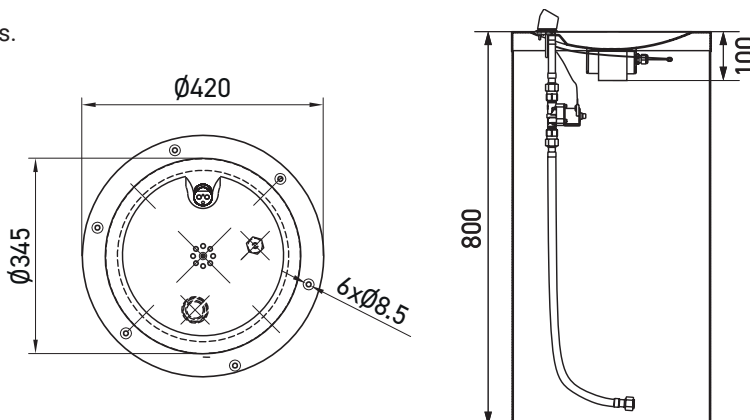

Referencias elección de modelos

Fuente de pie automática sin contacto inox

- **FB-001ET** a red
- **FB-001EP** a pilas

Opciones

- Acero inoxidable AISI 316 para instalación junto al mar (a petición, cantidad mínima)
- Altura a medida (altura de los niños 650 mm)

