

## Lavabo mural inox antivandalismo con salpicadero y grifería integrada

Referencias: **IN-SMC / IN-SMC-EC**



Reborde antigoteo

## Descripción

Lavabo de pared de acero inoxidable antivandalismo con salpicadero que integra la grifería temporizada y fontanería oculta.

Cuenca estampada con un reborde antigoteo en todo el borde que orienta el agua hacia el desagüe, reduciendo así el riesgo de resbalones. Los bordes redondeados evitan las heridas.

Instalación rápida y simplificada, con grifería premontada y preconectada. Lavabo completamente cerrado, con una trampilla de servicio en la parte inferior para fijación y conexiones.

Diseñado para establecimientos que exigen un alto grado de seguridad, y los lugares públicos de alta concurrencia.

## Características técnicas

Acero inoxidable calidad AISI 304, acabado satinado, esp. 1,2 mm.

Lavabo Ø 320 x H145 mm. Sin rebosadero. Reborde antigoteo.

Caño inox antidescolgante (caudal ajustable). Grifería de pulsador temporizado antibloqueante para agua fría o premezclada.

Válvula perforada antivandalismo con sifón incluido.

Desagüe invisible 1 1/4" Ø32 mm.

Entrada de agua H1/2".

Fijación de pared.



Trampilla de servicio con tornillo de seguridad Torx con tetón.

Toma de tierra integrada.

Dimensiones: L500 x P460 x H440 mm (incluida salpicadero H140 mm).

CE. Conforme a la norma EN 14688.

10 años de garantía.

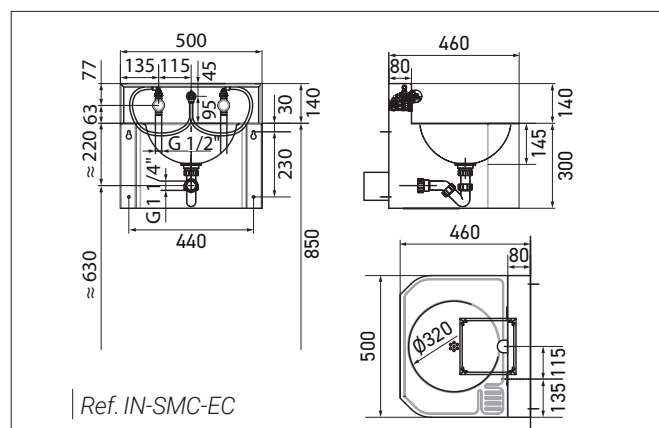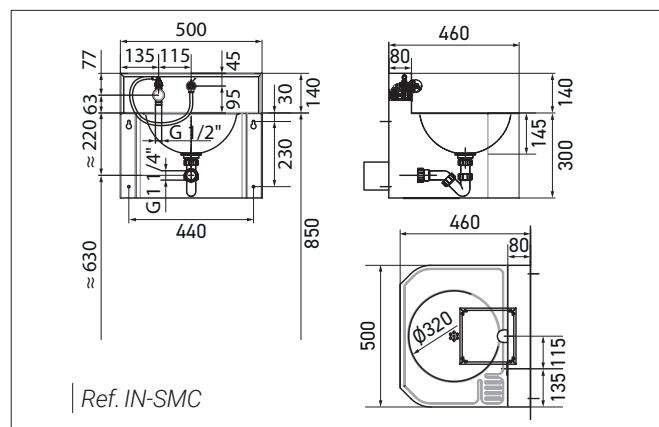

## Referencias elección de modelos

Lavabo mural inox con salpicadero y grifo temporizado

- **IN-SMC** con pulsador
- **IN-SMC-EC** con segundo pulsador de agua caliente

## Opciones

- Accionamiento inviolable sensitivo Piezo
- Accionamiento electrónico sin contacto
- Versión accesible para Personas con Movilidad Reducida (ref. LM-117).