

Lavabo fuente circular inox de pie LAGOON con grifería sin contacto

Referencias: **LC-04-E / LC-06-E / LC-08-E**

Descripción

Lavabo colectivo circular de acero inoxidable de pie con 4, 6 o 8 grifos electrónicos sin contacto, para agua fría o premezclada.

Evita el riesgo de contaminación cruzada y ahorra agua.

Ahorra de espacio: optimiza el área disponible, permitiendo una circulación fluida alrededor del lavabo.

Robusto para un uso intensivo, combina higiene, seguridad y comodidad de uso.

El lavabo circular estampado de una sola pieza, con forma parabólica, garantiza un flujo de agua optimizado y evita las salpicaduras.

Instalación facilitada con una sola conexión a la toma de agua y para el drenaje.

Dispensadores de jabón opcionales.

Características técnicas

Lavabo circular colectivo de acero inoxidable AISI 304, acabado pulido / satinado, espesor del lavabo 2mm (pie 2,5mm). Grifos de detección infrarroja y tubos premontados con estanqueidad probada. Funciona a red o a pilas.

Paro de seguridad después 90 seg. sin interrupción.

Caudal 6L/min. (a petición 3L/min., 1,9L/min.)

Enjuague periódico anti-legionela.

Dispensadores de jabón con depósito 6L opcional (x2, 3 o 4), de detección sin contacto y luz indicadora de nivel en la versión a red; pulsadores en la versión a pilas.


Pie de acero inoxidable con escotilla de inspección para la conexión a la toma de agua y a la evacuación. Tornillos de anclaje de acero galvanizado.

3 juntas de estanqueidad: con el suelo, entre pie, base y lavabo.

Suministro de agua sobre válvula de cierre M1/2" roscada.

Evacuación sifón 2" (Ø50mm).

Dim.: Ø995/1130 o 1370 x Al1250mm (altura lavabo 850mm)

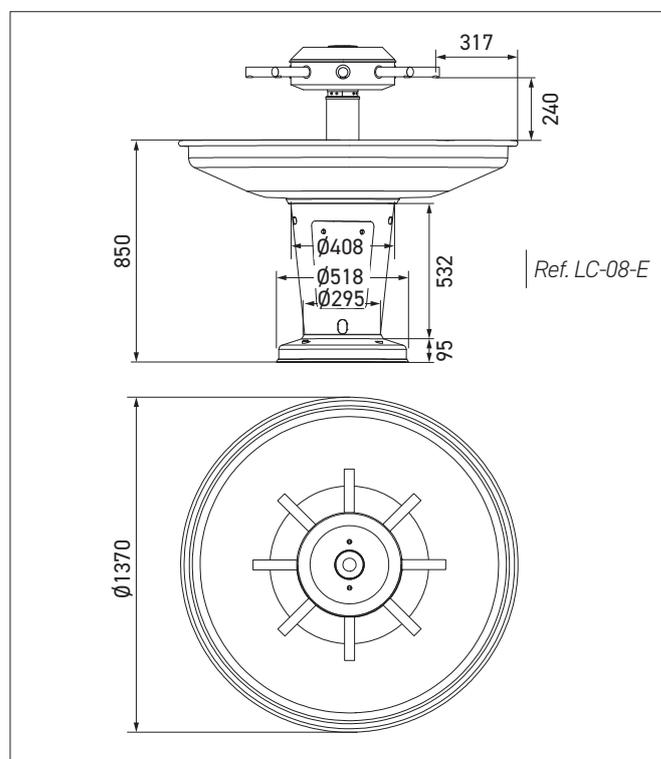

Referencias elección de modelos

Lavabo fuente inox circular LAGOON sin contacto

- **LC-04-E** **Ø995mm - 4 grifos - a pilas**
- **LC-04-E-T** **Ø995mm - 4 grifos - a red**
- **LC-06-E** **Ø1130mm - 6 grifos - a pilas**
- **LC-06-E-T** **Ø1130mm - 6 grifos - a red**
- **LC-08-E** **Ø1370mm - 8 grifos - a pilas**
- **LC-08-E-T** **Ø1370mm - 8 grifos - a red**

Opciones

- Dispensadores de jabón automáticos integrados con depósito 6L y luz indicadora de nivel (versión a red) ref. ...-S
- Dispensadores de jabón pulsadores versión grifos a pilas
- Control remoto detección grifos ref. RES-31
- Altura lavabo: elevado 950mm / niños 500, 600 o 650mm / PMR 830mm (de mármol sintético blanco)
- Premezclador termostático integrado ref. ...-TH
- Lavabo de mármol sintético blanco
- Lavabo inox Ø 995mm con 6 grifos o Ø 1130mm con 8 grifos
- Base y/o cabeza de colores (tintas RAL a petición)
- Soporte dispensadores de papel para manos ref. INT-DS42
- Taza porta-jabón, cepillo para uñas, sobre la columna central ref. INT-ST
- Tubo inox ocultador de la alimentación desde arriba (toma de agua desde el techo) ref. INT-CA2
- Otras griferías temporizadas, manuales, mezcladoras...

